

Weil die Industrie uns vertraut.

MEILLER

auffangwannen

Gefahrstoffe sicher lagern.



Auffangwannen aus Stahl, Edelstahl und Kunststoff

neu im programm

Fasshandling-Geräte aus Edelstahl

Wir setzen neue Maßstäbe im Fasshandling: Mit Fasshandling-Geräten aus Edelstahl können besonders hohe Anforderungen an Hygiene, Arbeitssicherheit und gesetzliche Bestimmungen in verschiedenen Branchen erfüllt werden, beispielsweise in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie.

MEILLER bietet ein großes Sortiment an Fassgreifern, Stapleranbaugeräten, Traversen und Fasshandling-Geräten aus Edelstahl.



QUALITÄT SEIT 1895

- ✓ Kompetenz als deutscher Hersteller
- ✓ Know-How in der Umwelttechnik seit über 30 Jahren
- ✓ Betreuung von der Idee zum Produkt und darüber hinaus
- ✓ Experte für Sonderanfertigungen
- ✓ Familienunternehmen in der 5. Generation

> 6.000
Produkte

> 130
Jahre Erfahrung


Für mehr Sicherheit. Tradition. Innovation. Zukunft.

Seit über 130 Jahren steht MEILLER für Qualität, Know-How und Innovationskraft. Deshalb sind wir ein kompetenter und zuverlässiger Entwickler und Hersteller von Gefahrstoff-Lagersystemen, Fasshandling, Betriebsausstattung, Krantechnik, Außenanlagen und Stadtmobiliar.

Bei uns dreht sich alles um Metall – wir können jedoch auch mehr als das. In unserem Sortiment finden sich Auffangwannen, Gefahrstofflager, Gefahrstoffschränke und mehr aus Stahl, Edelstahl und Polyethylen. Somit ist für jeden Anwendungsfall das geeignete Produkt zu finden.

Wir stehen für beste Qualität, kompetenten Service und faire Preise. Als deutscher Hersteller ist dies unser Anspruch an uns selbst und das Rezept für nachhaltigen Erfolg und die Zufriedenheit unserer Kunden.

Überzeugen auch Sie sich von unseren Produkten und schützen Sie Ihre Mitarbeiter und die Umwelt zuverlässig.



Rolf-Georg Meiller

MEILLER GmbH & Co. KG

MEILLER GmbH & Co. KG
Auf der Lake 9
57392 Schmallenberg

Beratung & Kundenservice

tel: +49 (0) 2972 9742 0
info@meiller-umwelttechnik.de

meiller-umwelttechnik.de

Gefahrstoffe sicher lagern

Die MEILLER-Produktpalette bietet vielfältige Lösungen zur sicheren & gesetzeskonformen Lagerung von Gefahrstoffen. Für einfacheres Lagern & erhöhte Sicherheit beim Umgang mit Gefahrstoffen.





TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü

**ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)**
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

Medienbeständigkeitsliste

Damit Gefahrstoffe sicher gelagert werden, muss das Material der Auffangwanne beständig gegenüber dem gelagerten Gefahrstoff sein. Bei vielen entzündlichen Flüssigkeiten können Stahlwannen eingesetzt werden. Bei aggressiven Stoffen sind Auffangwannen aus PE die richtige Wahl. Auffangwannen aus Edelstahl geben einen zuverlässigen Schutz gegen eine Vielzahl von Gefahrstoffen.

Bei Unsicherheit kann der Werkstoff der Auffangwanne dem des gelagerten Gebindes entsprechen.

Lagermedium	Konzentration	Stahl	V2A	PE
Acetaldehyd	≤ 40 %		•	
Acetaldehyd	technisch rein	•		
Aceton		•	•	
Ameisensäure			•	• ⁵⁾
Ammoniakwasser				•
Ammoniumhydroxid	≤ 38 %		•	•
Batteriesäure	≤ 78 %			•
Benzin		•	•	
Benzoessäure			•	•
Benzol		•	•	
Blausäure		•	•	
Borsäure	≤ 10 %		•	•
Bremsflüssigkeit		•	•	•
Butanol	technisch rein	•	•	
Buttersäure			•	
Calciumacetat	wässrig		•	•
Calciumchlorat, wässrige Lösung	≤ 65 %	•	•	
Calciumhydroxid		•	•	•
Calciumhypochlorit	gesättigt			•
Chlorbenzol		•	•	
Chloressigsäure	≤ 50 %			•
Chlorierte Kohlenwasserstoffe		•	•	
Chlorsäure	≤ 20 %			• ⁵⁾
Chromsäure	≤ 20 %		•	• ⁵⁾
Dichlorethylen	technisch rein	•		
Dieselskraftstoff		•	•	•
Eisen-(II)-sulfat	gesättigt		•	•
Eisen-(III)-chlorid	gesättigt			•
Eisen-(III)-sulfat	gesättigt		•	•
Erdöl		•	•	
Essigsäure			•	
Essigsäureethylester		•	•	
Ethanol		•	•	
Ether		•	•	
Ethylenchlorid		•		
Ethylenglykol		•	•	
Flugturbinenkraftstoff		•	•	
Getriebeöl		•	•	•
Glycerin		•	•	•
Glycolsäure	≤ 70 %		•	
Harnsäure			•	•
Harnstoff			•	•
Heizöl		•	•	•
Hydrazin	≤ 10 %		•	•
Hydrazinhydrat	wässrig		•	•
Isobutylether		•	•	
Isobutanol		•	•	
Isobutylacetat		•	•	
Isobutylchlorid		•		
Isohexan		•	•	
Isopentan		•	•	
Isopropylalkohol (Isopropanol)		•	•	
Kaliumcarbonat			•	•
Kaliumchlorat			•	

GL: gesättigte Lösung

1) Stahl lackiert oder verzinkt

2) Edelstahl V2A

3) Polyethylen (PE)

4) Auffangwannen aus verzinktem Stahl eignen sich nicht bei:

Organischen und anorganischen Säuren, Natronlauge, Kalilauge, Alkalihydroxide, Chlorkohlenwasserstoffe, Amine, Nitroverbindungen, Säurechloride, andere Chloride, Phenol, wässrige alkalische Lösungen, Nitrile

5) nur bedingt geeignet

Lagermedium	Konzentration	Stahl	V2A	PE
Kaliumchlorid	wässrig		•	•
Kaliumchlorid	≤ GL			•
Kaliumhydroxid	50 %	•	•	•
Kaliumnitrat	50 %		•	•
Kaliumnitrat	≤ GL			•
Kaliumphosphat	≤ GL			•
Kaliumsulfat	≤ GL			•
Kerosin		•	•	
Kieselsäure			•	•
Klebstoffe		•	•	
Kraftstoff		•	•	
Kühlerfrostschutzmittel (KFZ)			•	•
Magnesiumcarbonat	gesättigt		•	•
Magnesiumchlorid	wässrig		•	•
Magnesiumnitrat	gesättigt		•	•
Magnesiumsulfat			•	•
Methanol		•	•	
Menthol	fest		•	
Methylacetat		•	•	
Methylacrylat			•	
Methylenchlorid			•	
Motoröl, aromatenfrei		•	•	•
Natriumacetat			•	•
Natriumbisulfat				•
Natriumcarbonat			•	•
Natriumchlorid			•	•
Natriumhydrogensulfat	≤ GL			•
Natriumhydrogensulfid	≤ GL			•
Natriumhydroxid		•	•	•
Natriumsulfat				•
Natriumsulfid	≤ GL			•
Natronbleichlauge			• ⁵⁾	
Nickelchlorid	≤ GL			•
Nitrobenzol		•	•	
Nitroverdünnung		•	•	
Öl		•	•	•
Ölsäure	technisch rein	•	•	
Phenol	100 %	•	•	•
Phosphorsäure	≤ 80 %		• ⁵⁾	•
Propanol		•	•	
Raps-Methylester (Bio-Diesel)		•		
Salicylsäure	gesättigt		•	•
Salpetersäure	≤ 10 %		•	•
Salzsäure	> 37 %		• ⁵⁾	• ⁵⁾
Schwefelsäure	≤ 80 %		•	•
Schwefelsäure	95 %		•	
Schweflige Säure	gesättigt		•	•
Terpentinöl		•	•	
Testbenzin		•	•	
Toluol		•		
Wasserstoffperoxid	≤ 90 %		•	• ⁵⁾
Xylol		•	•	
Zitronensäure			• ⁵⁾	•


Wie finde ich die passende Auffangwanne?

In drei Schritten zur passenden Auffangwanne.

1. Welchen Gefahrstoff möchten Sie lagern?


Die richtige Auffangwanne sollte unbedingt aus dem geeigneten Material bestehen, denn nur der richtig ausgewählte Werkstoff garantiert Beständigkeit gegenüber den gelagerten Medien. Zur Lagerung von entzündbaren und wassergefährdenden Stoffen wie Ölen und Lacken eignen sich Auffangwannen aus Stahl, wahlweise feuerverzinkt oder lackiert; zur Lagerung von aggressiven Chemikalien wie Säuren und Laugen eignen sich Auffangwannen aus Edelstahl oder Kunststoff.

Auffangwannen aus Stahl

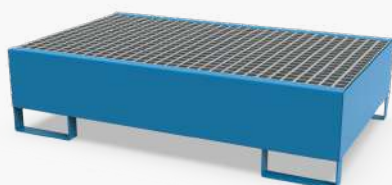

bei entzündbaren und wassergefährdenden Flüssigkeiten

Auffangwannen aus Edelstahl

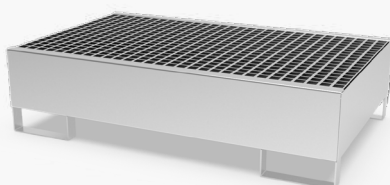

bei besonders aggressiven, entzündbaren und wassergefährdenden Flüssigkeiten

Auffangwannen aus Kunststoff



bei aggressiven und wassergefährdenden Stoffen

2. Wie muss die Auffangwanne beschaffen sein?

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist die Basis für den Einsatz von Auffangwannen. Das Ziel des WHG ist der Schutz der Gewässer und bezieht sich auf oberirdische Gewässer, Grundwasser und Küstengewässer. Neben den allgemeinen Vorschriften werden im WHG auch Auffangwannen an sich behandelt. In Deutschland dürfen nur Auffangwannen mit Zulassung vom DIBt (beispielsweise mit Übereinstimmung nach StawaR) verwendet werden.

Als Faustregel gilt: Eine Auffangwanne muss mindestens 10% der insgesamt gelagerten Menge, wenigstens aber den Rauminhalt des größten gelagerten Behältnisses aufnehmen können. Sofern die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in Wasserschutzgebieten generell zulässig ist, muss man eine Auffangwanne in diesem Fall 100% der gesamten Lagermenge aufnehmen können. Ab einer Lagermenge von mehr als 100m³ gelten abweichende Bestimmungen (AwSV).

Wir bieten passende Lösungen für jeden Anwendungsfall, egal ob Sie Kleingebinde, 60 l oder 200 l Fässer, 1000 l IBC-Container oder verschiedene Gebinde zusammen lagern wollen. MEILLER-Auffangwannen erfüllen alle Vorgaben des WHG und sind zur vorschriftsgemäßen Lagerung von Gefahrstoffen zugelassen.



Bei Fragen zum Wasserhaushaltsgesetz und der gesetzeskonformen Lagerung von Gefahrstoffen stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

3. Sollen besondere Funktionen erfüllt werden?

Auffangwannen müssen je nach Zweck unterschiedlichen Anforderungen gewachsen sein. Auffangwannen zur einfachen Lagerung mit einer Fußkonstruktion bzw. Gabeltaschen ausgestattet, die den innerbetrieblichen Transport per Gabelstapler erleichtern. Bei besonders häufigem Transport eignen sich speziell für diesen Anwendungsfall entwickelte fahrbare Auffangwannen. Abfüllarbeiten lassen sich optimal an Abfüllstationen oder Auffangwannen mit Fassbock durchführen. Flächenschutzelemente schützen größere Flächen vor dem Eindringen gefährlicher Flüssigkeiten ins Grundwasser und sind einfach und kostengünstig nachrüstbar, um beispielsweise komplette Räume komplett auszustatten. In Palettenregalen mit Auffangwanne lassen sich Fässer, IBC-Container oder andere Gebinde platzsparend auf mehreren Ebenen sicher lagern. Zur Beschickung von Fassregalen bietet MEILLER im Bereich Fasshandling praktische Handling- und Stapleranbaugeräte an. In diesem Katalog finden Sie unser komplettes Sortiment im Bereich Umwelttechnik und Gefahrstofflagerung. Neben unseren Standard-Produkten bieten wir auf Anfrage Sonderlösungen für individuelle Kundenanforderungen an.

Auffangwannen



- aus Stahl: ab Seite 7
- aus Edelstahl: S. 13 - 16
- aus Kunststoff: ab Seite 33

Fahrbare Auffangwannen



- aus Stahl: S. 19
- aus Kunststoff: S. 38, 40

Flächenschutz- elemente



- aus Stahl: ab Seite 21
- aus Kunststoff: S. 32

Palettenregale mit Auffangwanne



- aus Stahl: ab Seite 26
- aus Kunststoff: S. 31



Gefahrstoff-Lagersysteme online bestellen


Entdecken Sie unsere Lösungen rund um die sichere Lagerung von Gefahrstoffen und finden Sie das passende Produkt für Ihren Bedarf!

www.meiller-umwelttechnik.de



Die MEILLER-Produktwelten entdecken

Stöbern Sie online in unseren Katalogen: Vielfältige Produkte und Lösungen für Industrie und Handwerk erwarten Sie!

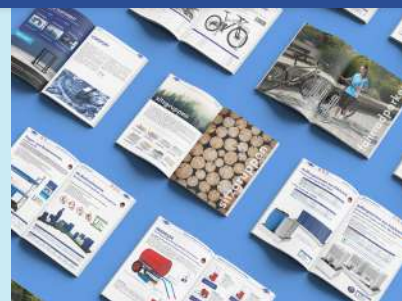

Auffangwannen aus Stahl


1-Fass-Lagerung für ein 200 l Fass

TÜV-geprüfte Auffangwannen

ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

Die besonders kompakte, platzeffiziente Konstruktion und die optimierten Füße erleichtern das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und ermöglichen so den leichten, innerbetrieblichen Transport.

- Geschweißte Konstruktion aus Stahl – sicher & langlebig
- Korrosionsschutz, wahlweise feuerverzinkt oder lackiert RAL 5002
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224 – H226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Wahlweise mit feuerverzinktem Gitterrost
- Wahlweise mit steckbaren Wänden, verzinkt, bestehend aus 1 Rückwand und 2 Seitenwänden, 900 mm hoch
- Fassböcke optional erhältlich

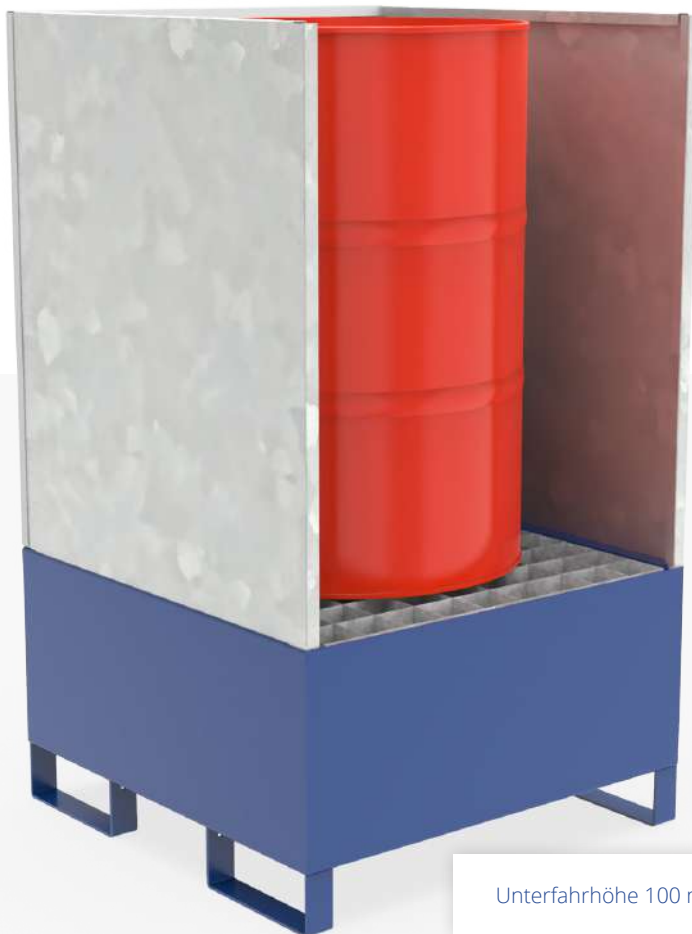

Unterfahrhöhe 100 mm


Optimaler Korrosionsschutz
dank Verzinkung oder Lackierung


Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost		mit Gitterrost + Seitenwänden	
Volumen (l)	204		200		200	
Maße (L x B x H, mm)	800 x 800 x 460		800 x 800 x 460		800 x 800 x 1360	
lichtes Maß (L x B, mm)	794 x 670		-		-	
Ausführung	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt
Art.-Nr.	1360 OR	1361-FV/OR	1360	1361-FV	1360+1361-G	1361-FV+1361-G



Auffangwannen aus Stahl

2-Fass-Lagerung für 2 x 200 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

TOPSELLER

wahlweise mit oder ohne Gitterrost



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost		mit Gitterrost + Seitenwänden	
Volumen (l)	211		205		205	
Maße (L x B x H, mm)	1300 x 800 x 335		1300 x 800 x 335		1300 x 800 x 1235	
lichtes Maß (L x B, mm)	1294 x 670		-		-	
Ausführung	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt
Art.-Nr.	1369 OR	1365-FV/OR	1369	1365-FV	1369+1365-G	1365-FV+1365-G

Auffangwannen aus Stahl

stapelbar für bis zu 2 Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



wahlweise mit oder ohne Gitterrost



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost	
Volumen (l)	205 l			
Maße (L x B x H, mm)	1300 x 800 x 280 mm	1300 x 800 x 380 mm	1300 x 800 x 280 mm	1300 x 800 x 380 mm
Unterfahrbarkeit	nein	ja	nein	ja
Lagerkapazität	1 x 200 l Fass	1 x 200 l Fass	2 x 200 l Fässer	2 x 200 l Fässer
Art.-Nr. verzinkt	11365/OR/OF	11365/OR	11365/OF	11365
Art.-Nr. lackiert	11369/OR/OF	11369/OR	11369/OF	11369



Auffangwannen aus Stahl

stapelbar für bis zu 3 Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

TOPSELLER

mit optionaler Bodenfreiheit 100 mm



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost	
Volumen (l)	204 l			
Maße (L x B x H, mm)	2010 x 800 x 180 mm	2010 x 800 x 280 mm	2010 x 800 x 180 mm	1300 x 800 x 380 mm
Unterfahrbarkeit	nein	ja	nein	ja
Lagerkapazität	2 x 200 l Fässer	2 x 200 l Fässer	3 x 200 l Fässer	3 x 200 l Fässer
Art.-Nr. verzinkt	11480-OF-OR	11480-OR	11480-OF	11480
Art.-Nr. lackiert	11481-OF-OR	11481-OR	11481-OF	11481

Auffangwannen aus Stahl

4-Fass-Lagerung für 200 l Fässer


TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

- verzinkt oder lackiert RAL 5002
- 100 mm Bodenfreiheit
- für bis zu 4 x 200 l Fässer
- mit oder ohne Gitterrost
- optional mit Seitenwänden
- unterfahrbar



Unterfahrhöhe 100 mm



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost		mit Gitterrost + Seitenwänden	
Volumen (l)	223		209		209v	
Maße (L x B x H, mm)	1300 x 1300 x 260		1300 x 1300 x 260		1300 x 1300 x 1160	
lichtes Maß (L x B, mm)	1294 x 1166		-		-	
Ausführung	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt
Art.-Nr.	1373 OR	1372-FV/OR	1373	1372-FV	1373+1372-G	1372-FV+1372-G



Auffangwannen aus Stahl

4-Fass-Lagerung in Reihe

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



optimaler Korrosionsschutz



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost	
Volumen (l)	221		207	
Maße (L x B x H, mm)	2590 x 800 x 235		2590 x 800 x 235	
lichtes Maß (L x B, mm)	2584 x 670		-	
Ausführung	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt
Art.-Nr.	1376 OR	1375-FV/OR	1376	1375-FV



Modell	mit Gitterrost und Seitenwänden		mit Gitterrost und 2 Fassböcken für 3 x 60 l Fässer	
Volumen (l)	207		207	
Maße (L x B x H, mm)	2590 x 800 x 1135		2590 x 800 x 635	
Ausführung	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt
Art.-Nr.	1376+1375-G	1375-FV+1375-G	1376+2x1397	1375-FV+2x1397

Auffangwannen aus Stahl

stapelbar für bis zu 4 Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü

ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

TOPSELLER



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost	
Volumen (l)	205 l			
Maße (L x B x H, mm)	1300 x 1300 x 170 mm	1300 x 1300 x 270 mm	1300 x 1300 x 170 mm	1300 x 1300 x 270 mm
Unterfahrbarkeit	nein	ja	nein	ja
Lagerkapazität	4 x 200 l Fässer	4 x 200 l Fässer	4 x 200 l Fässer	4 x 200 l Fässer
Art.-Nr. verzinkt	11372/OR/OF	11372-OR	11372/OF	11372
Art.-Nr. lackiert	11373/OR/OF	11373-OR	11373/OF	11373



Auffangwannen aus Stahl

stapelbar für bis zu 4 Fässer in Reihe

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost	
Volumen (l)	205 l			
Maße (L x B x H, mm)	1300 x 1300 x 170 mm	1300 x 1300 x 270 mm	1300 x 1300 x 170 mm	1300 x 1300 x 270 mm
Unterfahrbarkeit	nein	ja	nein	ja
Lagerkapazität	4 x 200 l Fässer	4 x 200 l Fässer	4 x 200 l Fässer	4 x 200 l Fässer
Art.-Nr. verzinkt	11375-OR-OF	11375-OR	11375-OF	11375
Art.-Nr. lackiert	11376-OR-OF	11376-OR	11376-OF	11376

Auffangwannen aus Stahl

stapelbar für bis zu 6 Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost	
Volumen (l)	201 l			
Maße (L x B x H, mm)	2010 x 1300 x 120 mm	2010 x 1300 x 220 mm	2010 x 1300 x 120 mm	2010 x 1300 x 220 mm
Unterfahrbarkeit	nein	ja	nein	ja
Lagerkapazität	6 x 200 l Fässer	6 x 200 l Fässer	6 x 200 l Fässer	6 x 200 l Fässer
Art.-Nr. verzinkt	11490-OF-OR	11490-OR	11490-OF	11490
Art.-Nr. lackiert	11491-OF-OR	11491-OR	11491-OF	11491



Auffangwannen aus Stahl

8-Fass-Lagerung für 200 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

Die Auffangwannen aus Stahl für bis zu 8 x 200 l Fässer eignen sich hervorragend zur Lagerung größerer Gefahrstoffmengen. Durch die niedrige Bauhöhe von 220 mm können die Fässer leicht be- und entladen werden.

- Geschweißte Konstruktion aus Stahl – sicher & langlebig
- Korrosionsschutz, wahlweise feuerverzinkt oder lackiert RAL 5015
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224 – H226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Wahlweise mit feuerverzinktem Gitterrost
- Wahlweise mit steckbaren Wänden, verzinkt, bestehend aus 1 Rückwand und 2 Seitenwänden, 900 mm hoch



niedrige Bauhöhe



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost		mit Gitterrost + Seitenwänden	
Volumen (l)	296		284		284	
Maße (L x B x H, mm)	2590 x 1300 x 220		2590 x 1300 x 220		2590 x 1300 x 1120	
lichtes Maß (L x B, mm)	2584 x 1166		–		–	
Ausführung	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt
Art.-Nr.	1378 OR	1377-FV/OR	1378	1377-FV	1378+1377-G	1377-FV+1377-G

Auffangwannen aus Stahl

10-Fass-Lagerung von 200 l Fässern

TÜV-geprüfte Auffangwannen



ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



unterfahrbar



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost		mit Gitterrost + Seitenwänden	
Volumen (l)	409		387		387	
Maße (L x B x H, mm)	3250 x 1200 x 232		3250 x 1200 x 232		3250 x 1200 x 1132	
lichtes Maß (L x B, mm)	3190 x 1132		-		-	
Ausführung	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt
Art.-Nr.	1371 OR	1370-FV/OR	1371	1370-FV	1371+1370-G	1370-FV+1370-G



Auffangwannen aus Stahl

stapelbar für bis zu 10 Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost	
Volumen (l)	213 l			
Maße (L x B x H, mm)	3250 x 1205 x 88 mm	3250 x 1205 x 188 mm	3250 x 1205 x 88 mm	3250 x 1205 x 188 mm
Unterfahrbarkeit	nein	ja	nein	ja
Lagerkapazität	10 x 200 l Fässer	10 x 200 l Fässer	10 x 200 l Fässer	10 x 200 l Fässer
Art.-Nr. verzinkt	11370-OR-OF	11370-OR	11370-OF	11370
Art.-Nr. lackiert	11371-OR-OF	11371-OR	11371-OF	11371

Auffangwannen aus Stahl

für besondere Lagerarten

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	für Europaletten	für Europaletten, stapelbar	Abfüllstation mit Fassbock		
Volumen (l)	205 l	205 l	205 l	209 l	207 l
Maße (L x B x H, mm)	1230 x 850 x 360 mm	1230 x 850 x 400 mm	1300 x 800 x 735 mm	1300 x 1300 x 660 mm	2590 x 800 x 635 mm
Unterfahrbarkeit	ja	ja	ja	ja	ja
Lagerkapazität	1 Europalette	1 Europalette	1 x 200 l Fass	2 x 200 l Fässer	6 x 60 l Fässer
Art.-Nr. verzinkt	1365-EP	11365-EP	1365-FV+1395	1372-FV+1396	1375-FV+2x1397
Art.-Nr. lackiert	1369-EP	11369-EP	1369+1395	1373+1396	1376+2x1397



Kleingebindewannen aus Stahl für Kleingebinde und 60 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Kapazität pro Europalette	4	2	1
Volumen (l)	25 l	55 l	75 l
Maße (L x B x H, mm)	400 x 600 x 120 mm	600 x 800 x 120 mm	1186 x 766 x 100 mm
Stellebene	Lochplatte	Lochplatte	Lochplatte
Lagerkapazität	Kleingebinde	Kleingebinde	Kleingebinde, 60 l Fässer
Art.-Nr. verzinkt	KGW-400x600x120/V	KGW-600x800x120/V	KGW-766x1186x100/V
Art.-Nr. lackiert	KGW-400x600x120/L	KGW-600x800x120/L	KGW-766x1186x100/L



Modell	ohne Gitterrost		mit Gitterrost	
Volumen (l)	61 l			
Maße (L x B x H, mm)	800 x 640 x 180 mm	800 x 640 x 280 mm	800 x 640 x 180 mm	800 x 640 x 280 mm
Unterfahrbarkeit	nein	ja	nein	ja
Lagerkapazität	1 x 60 l Fass	1 x 60 l Fass	1 x 60 l Fass	1 x 60 l Fass
Art.-Nr. verzinkt	11800-OF-OR	11800-OR	11800-OF	11800
Art.-Nr. lackiert	11801-OF-OR	11801-OR	11801-OF	11801-OF

Auffangwannen aus Stahl

Lagerung von 1 x 1000 l IBC

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	mit Gitterrost	mit Gitterrost & Abfüllbereich	mit Gitterrost & Abfüllbereich	mit Abfüllpodest & GiRo
Volumen (l)	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Maße (L x B x H, mm)	1300 x 1120 x 1050 mm	1120 x 1410 x 985 mm	1300 x 1370 x 710 mm	1300 x 1370 x 1130 mm
Unterfahrbarkeit	ja	ja	ja	ja
Lagerkapazität	1 x 1000 l IBC	1 x 1000 l IBC	1 x 1000 l IBC	1 x 1000 l IBC
Art.-Nr. verzinkt	11410	11393	1393-FV	1393-FV+1393-P
Art.-Nr. lackiert	11411	11394	1394	1394+1393-P



Auffangwannen aus Stahl

Lagerung von 2 x 1000 l IBC

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	mit Gitterrost	mit Abfüllbereich	mit Gitterrost	mit Podest	Podest & Spritzschutz
Volumen (l)	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Maße (L x B x H, mm)	2200 x 1300 x 540 mm	2200 x 1400 x 510 mm	2680 x 1300 x 430mm	2680 x 1500 x 875 mm	2680 x 1400 x 1310 mm
Unterfahrbarkeit	ja	ja	ja	ja	ja
Lagerkapazität	2 x 1000 l IBC	2 x 1000 l IBC	2 x 1000 l IBC	2 x 1000 l IBC	2 x 1000 l IBC
Art.-Nr. verzinkt	11420	11388	3305-FV	1388-FV	1390-FV
Art.-Nr. lackiert	11421	11389	3306	1389	1391

Auffangwannen aus Stahl

Lagerung von 3 x 1000 l IBC

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	mit Gitterrost		mit Abfüllbereich	
Volumen (l)	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Maße (L x B x H, mm)	3280 x 1300 x 400 mm	3280 x 1300 x 400 mm	3280 x 1400 x 400 mm	3280 x 1400 x 400 mm
Unterfahrbarkeit	ja	ja	ja	ja
Lagerkapazität	3 x 1000 l IBC	3 x 1000 l IBC	3 x 1000 l IBC	3 x 1000 l IBC
Ausführung	verzinkt	lackiert	verzinkt	lackiert
Art.-Nr. lackiert	11430	11431	11403	11404



Auffangwannen aus Stahl

Lagerung von 600 l IBC

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	mit Gitterrost			mit Auflageprofilen
Volumen (l)	600 l	600 l	600 l	600 l
Maße (L x B x H, mm)	1450 x 950 x 690 mm	1800 x 1450 x 400 mm	2690 x 1450 x 310 mm	1300 x 950 x 770 mm
Unterfahrbarkeit	ja	ja	ja	ja
Lagerkapazität	1 x 600 l IBC	2 x 600 l IBC	3 x 600 l IBC	1 x 600 l IBC
Art.-Nr. verzinkt	11450	11460	11470	11455
Art.-Nr. lackiert	11451	11461	11471	11456

Auffangwannen aus Edelstahl

1-Fass-Lagerung für 1 x 200 l Fass

TÜV-geprüfte Auffangwannen


 ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

MEILLER-Auffangwannen aus Edelstahl sind ideal zum Lagern von Fässern, IBC-Containern und Kleingebinden.

- flüssigkeitsdichte, geschweißte und geprüfte Edelstahlblechkonstruktion aus Edelstahl 1.4301/V2A und 1.4571/V4A
- zugelassen zur Lagerung und Abfüllung von wassergefährdenden und entzündlichen Stoffen
- geeignet für aggressive Chemikalien
- integrierte Gabeltaschen für den innerbetrieblichen Transport
- herausnehmbare Gitterroste (wahlweise aus Edelstahl oder Stahl, feuerverzinkt)
- Tragkraft: wahlweise 850 oder 1000 kg/m²



Gitterrost wahlweise verzinkt oder aus Edelstahl



Modell	mit Edelstahl-Gitterrost	mit feuerverzinktem Gitterrost
Volumen (l)	200	200
Maße (L x B x H, mm)	800 x 800 x 460	800 x 800 x 460
Tragkraft (kg/m ²)	850	1000
Art.-Nr. • Edelstahl V2A (1.4301)	1361-EE-V2A	1361-EV-V2A
Art.-Nr. • Edelstahl V4A (1.4571)	1361-EE-V4A	1361-EV-V4A



Auffangwannen aus Edelstahl

2-Fass-Lagerung für 200 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen



ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	mit Edelstahl-Gitterrost	mit feuerverzinktem Gitterrost
Volumen (l)	205	205
Maße (L x B x H, mm)	1300 x 800 x 335	1300 x 800 x 335
Tragkraft (kg/m²)	850	1000
Art.-Nr.	1365-EE-V2A	1365-EV-V2A
aus Edelstahl V4A	1365-EE-V4A	1365-EV-V4A

Auffangwannen aus Edelstahl

stapelbar für 2 x 200 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen



ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Gitterrost wahlweise verzinkt oder
aus Edelstahl



Modell	mit Edelstahl-Gitterrost	mit feuerverzinktem Gitterrost
Volumen (l)	205	205
Maße (L x B x H, mm)	1300 x 800 x 360	1300 x 800 x 360
Tragkraft (kg/m²)	850	1000
Art.-Nr. • Edelstahl V2A (1.4301)	11365-EE-V2A	11365-EV-V2A
Art.-Nr. • Edelstahl V4A (1.4571)	11365-EE-V4A	11365-EV-V4A



Auffangwannen aus Edelstahl

stapelbar für 3 x 200 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	mit Edelstahl-Gitterrost	mit feuerverzinktem Gitterrost
Volumen (l)	204	204
Maße (L x B x H, mm)	2000 x 800 x 280	2000 x 800 x 280
Tragkraft (kg/m²)	850	1000
Art.-Nr.	11480-EE-V2A	11480-EV-V2A
aus Edelstahl V4A	11480-EE-V4A	11480-EV-V4A

Auffangwannen aus Edelstahl

4-Fass-Lagerung für 200 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen



ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Gitterrost wahlweise verzinkt oder
aus Edelstahl



Modell	mit Edelstahl-Gitterrost	mit feuerverzinktem Gitterrost
Volumen (l)	209	209
Maße (L x B x H, mm)	1300 x 1300 x 260	1300 x 1300 x 260
Tragkraft (kg/m²)	850	1000
Art.-Nr.	1372-EE-V2A	1372-EV-V2A
aus Edelstahl V4A	1372-EE-V4A	1372-EV-V4A




Auffangwannen aus Edelstahl

4-Fass-Lagerung in Reihe

TÜV-geprüfte Auffangwannen



ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

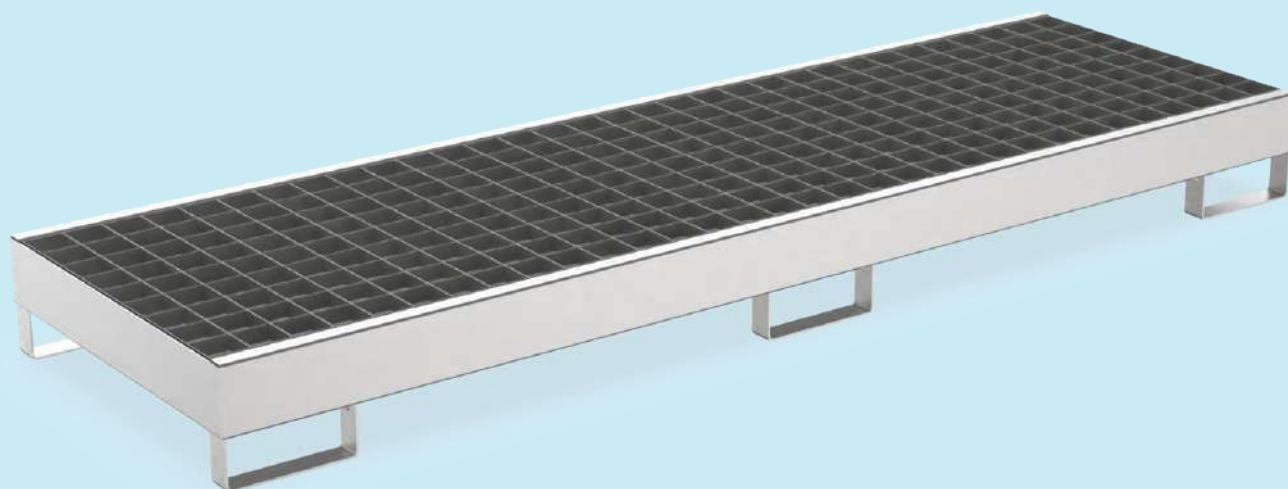

geeignet für den Lebensmittelkontakt



Modell	mit Edelstahl-Gitterrost	mit feuerverzinktem Gitterrost
Volumen (l)	207	207
Maße (L x B x H, mm)	2590 x 800 x 235	2590 x 800 x 235
Tragkraft (kg/m ²)	850	1000
Art.-Nr.	1375-EE-V2A	1375-EV-V2A
aus Edelstahl V4A	1375-EE-V4A	1375-EV-V4A

Auffangwannen aus Edelstahl

stapelbar für 4 x 200 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen


 ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

 Gitterrost wahlweise verzinkt oder
aus Edelstahl


Modell	mit Edelstahl-Gitterrost	mit feuerverzinktem Gitterrost
Volumen (l)	208	208
Maße (L x B x H, mm)	1300 x 1300 x 270	1300 x 1300 x 270
Tragkraft (kg/m²)	850	1000
Art.-Nr. • Edelstahl V2A (1.4301)	11372-EE-V2A	11372-EV-V2A
Art.-Nr. • Edelstahl V4A (1.4571)	11372-EE-V4A	11372-EV-V4A



Auffangwannen aus Edelstahl

stapelbar für 4 x 200 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	mit Edelstahl-Gitterrost	mit feuerverzinktem Gitterrost
Volumen (l)	207	207
Maße (L x B x H, mm)	2590 x 800 x 235	2590 x 800 x 235
Tragkraft (kg/m²)	850	1000
Art.-Nr.	11375-EE-V2A	11375-EV-V2A
aus Edelstahl V4A	11375-EE-V4A	11375-EV-V4A

Auffangwannen aus Edelstahl

stapelbar für 6 x 200 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen



ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Gitterrost wahlweise verzinkt oder
aus Edelstahl



Modell	mit Edelstahl-Gitterrost	mit feuerverzinktem Gitterrost
Volumen (l)	201	201
Maße (L x B x H, mm)	2000 x 1300 x 200	2000 x 1300 x 200
Tragkraft (kg/m²)	850	1000
Art.-Nr. • Edelstahl V2A (1.4301)	11490-EE-V2A	11490-EV-V2A
Art.-Nr. • Edelstahl V4A (1.4571)	11490-EE-V4A	11490-EV-V4A



Auffangwannen aus Edelstahl

stapelbar für 12 x 200 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen



ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	mit Edelstahl-Gitterrost	mit feuerverzinktem Gitterrost
Volumen (l)	254	254
Maße (L x B x H, mm)	3680 x 1300 x 190	3680 x 1300 x 190
Tragkraft (kg/m²)	850	1000
Art.-Nr.	11500-EE-V2A	11500-EV-V2A
aus Edelstahl V4A	11500-EE-V4A	11500-EV-V4A

Auffangwannen aus Edelstahl

für 1 x 1000 l IBC

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü

ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Gitterrost wahlweise verzinkt oder
aus Edelstahl



Modell	Edelstahl-Gitterrost	feuerverzinkter Gitterrost	Edelstahl-Gitterrost	feuerverzinkter Gitterrost
Volumen (l)	1000	1000	1000	1000
Maße (L x B x H, mm)	1790 x 1300 x 665	1790 x 1300 x 665	1300 x 1120 x 1050	1300 x 1120 x 1050
Tragkraft (kg/m²)	850	1000	850	1000
Art.-Nr. • Edelstahl V2A (1.4301)	1393-EE-V2A	1393-EV-V2A	11410-EE-V2A	11410-EV-V2A
Art.-Nr. • Edelstahl V4A (1.4571)	1393-EE-V4A	1393-EV-V4A	11410-EE-V4A	11410-EV-V4A



Auffangwannen aus Edelstahl

für 2 x 1000 l IBC

TÜV-geprüfte Auffangwannen
ÜBEREIN-
 STIMMUNGS-
 ERKLÄRUNG (ÜHP)
 gem. Bauregelliste A
 Teil 1 Nr. 5.22



Modell	Edelstahl-Gitterrost	feuerverzinkter Gitterrost	Edelstahl-Gitterrost	feuerverzinkter Gitterrost
Volumen (l)	1000	1000	1000	1000
Maße (L x B x H, mm)	2680 x 1300 x 430	2680 x 1300 x 430	2200 x 1300 x 530	2200 x 1300 x 530
Tragkraft (kg/m²)	850	1000	850	1000
Art.-Nr. • Edelstahl V2A (1.4301)	3305-EE-V2A	3305-EV-V2A	11420-EE-V2A	11420-EV-V2A
Art.-Nr. • Edelstahl V4A (1.4571)	3305-EE-V4A	3305-EV-V4A	11420-EE-V4A	11420-EV-V4A

Auffangwannen aus Edelstahl

für 3 x 1000 l IBC

TÜV-geprüfte Auffangwannen



ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Gitterrost wahlweise verzinkt oder
aus Edelstahl



Modell	Edelstahl-Gitterrost	feuerverzinkter Gitterrost
Volumen (l)	1000	1000
Maße (L x B x H, mm)	3280 x 1300 x 400	3280 x 1300 x 400
Tragkraft (kg/m²)	850	1000
Art.-Nr. • Edelstahl V2A (1.4301)	11430-EE-V2A	11430-EV-V2A
Art.-Nr. • Edelstahl V4A (1.4571)	11430-EE-V4A	11430-EV-V4A




Kleingebindewannen aus Edelstahl für Kleingebinde und 60 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Modell	Edelstahl-Gitterrost	feuerverzinkter Gitterrost
Volumen (l)	61	61
Maße (L x B x H, mm)	800 x 640 x 280	800 x 640 x 280
Tragkraft (kg/m²)	850	1000
Art.-Nr. • Edelstahl V2A (1.4301)	11800-EE-V2A	11800-EV-V2A
Art.-Nr. • Edelstahl V4A (1.4571)	11800-EE-V4A	11800-EV-V4A

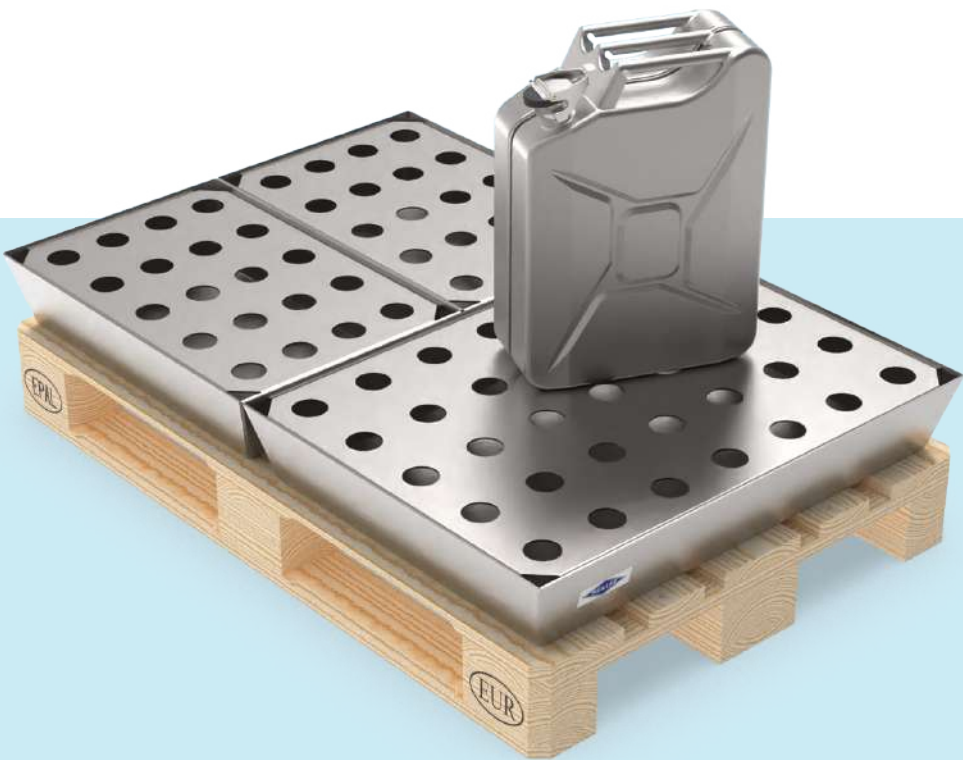

Kapazität pro Europalette	4	2	1
Volumen (l)	25 l	55 l	75 l
Maße (L x B x H, mm)	400 x 600 x 120	400 x 600 x 120	400 x 600 x 120
Werkstoff	Edelstahl 1.4301	Edelstahl 1.4301	Edelstahl 1.4301
Art.-Nr. • mit Lochblech	KGW-400x600x120-E	KGW-600x800x120-E	KGW-766x1186x100-E
Art.-Nr. • ohne Stellebene	KGW-400x600x120-E-O	KGW-600x800x120-E-O	KGW-766x1186x100-E-O





Auffangwannen aus Kunststoff

für 200 l Fässer



Die Auffangwannen aus Kunststoff für 200 l Fässer eignen sich optimal zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien.

- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- umlaufende Stabilisationsrippen gewährleisten hohe Belastungswerte
- Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- Stellebene aus PE-Lochplatte
- inkl. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung vom DIBt Berlin



Kapazität (200 l Fässer)	1	2	2	2	2	2
Volumen (l)	225	200		236 l	230 l	
Maße (L x B x H, mm)	1000 x 680 x 600	1200 x 800 x 410		1300 x 750 x 440	1310 x 910 x 380	
unterfahrbar	ja	nein		ja	ja	
Ausführung	mit PE-Lochplatte	ohne Stellebene	mit PE-Lochplatte	mit PE-Lochplatte	ohne Stellebene	mit PE-Lochplatte
Art.-Nr.	P70-2020-A	P70-2028-A	P70-2029-A	P70-2021-A	P70-2024-A	P70-2025-A



Auffangwannen aus Kunststoff

für 200 l Fässer



Kapazität (200 l Fässer)	2	4	4	4, lang
Volumen (l)	450	485	242	220
Maße (L x B x H, mm)	1375 x 1350 x 635	1380 x 1290 x 480	1380 x 1290 x 280	2445 x 660 x 270
unterfahrbar	ja	ja	ja	ja
Ausführung	mit Abfüllbock	mit PE-Lochplatte	mit PE-Lochplatte	mit PE-Lochplatte
Art.-Nr.	P70-2027-A	P70-2026-A	P70-2022-A	P70-2023-A






Auffangwannen aus Kunststoff

für 200 l Fässer



Diese Fasswannen aus Polyethylen (PE) eignen sich zur vorschriftsgemäßen Innenlagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien der GHS-Kategorien 1 – 4.

- rotationsgeformter Wannenkörper aus 100% Polyethylen
- hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen
- extrem robuste, langlebige Konstruktion
- Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport, mit Stapler und Hubwagen 4-seitig unterfahrbar
- inkl. Rost mit Eingriffen für einfaches Handling
- platzsparend stapelbar
- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin

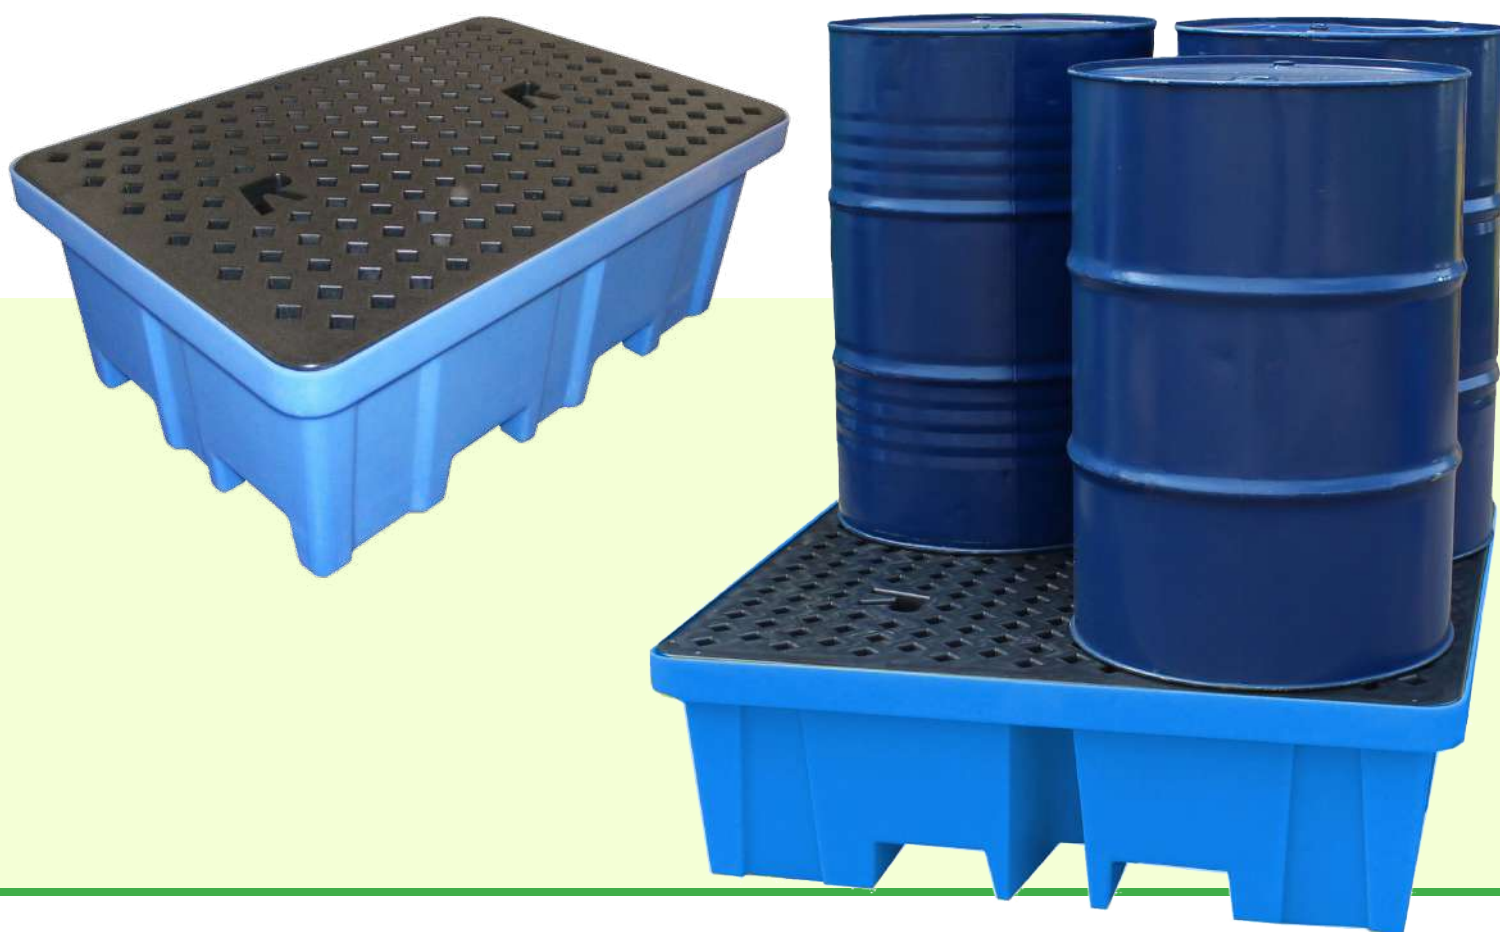

Kapazität (200 l Fässer)	2	4
Volumen (l)	230	250
Maße (L x B x H, mm)	1220 x 820 x 345	1310 x 1310 x 370
unterfahrbar	ja	ja
Ausführung	mit PE-Stellebene	mit PE-Stellebene
Art.-Nr.	BP2FW	BP4FW



Auffangwannen aus Kunststoff

für 1000 l IBC



Kapazität (1000 l IBC)	1	2
Volumen (l)	1100	1100
Maße (L x B x H, mm)	1330 x 1230 x 1085	2340 x 1222 x 608
unterfahrbar	ja	ja
Ausführung	mit PE-Stellebene	mit PE-Stellebene
Art.-Nr.	BB1FW	BB2FW



Auffangwannen aus Kunststoff

für 60 l und 100 l Fässer



Die Auffangwannen aus Kunststoff eignen sich optimal zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien.

- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE schwarz
- umlaufende Stabilisationsrippen gewährleisten hohe Belastungswerte
- inkl. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung vom DIBt Berlin
- wahlweise mit Stellebene aus PE oder ohne Stellebene



Auffangvolumen (l)	60		60		100	
Gebinde	60 l Fässer, Kleingebinde					
Maße (L x B x H, mm)	1000 x 600 x 175		1000 x 600 x 265		1200 x 800 x 175	
unterfahrbar	nein		ja		nein	
Ausführung	ohne Stellebene	mit PE-Lochplatte	ohne Stellebene	mit PE-Lochplatte	ohne Stellebene	mit PE-Lochplatte
Art.-Nr.	P70-2010-A	P70-2009-A	P70-2014-A	P70-2013-A	P70-2008-A	P70-2007-A



Sicherheitswannen aus HDPE

für Kleingebinde, 30 l und 60 l Fässer



Die Sicherheitswannen aus HDPE eignen sich zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in Liefergebinden. Aufgrund des besonders beständigen Materials (HDPE - High Density Polyethylen) lagern Sie Gefahrstoffe sicher auf unseren Sicherheitswannen.

- geschweißte Konstruktion aus extrudiertem HDPE
- mit optionaler Stellebene (PE-Lochplatte)
- Varianten mit und ohne Fußkonstruktion
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen



Auffangvolumen (l)	60	60	60	60
Gebinde	Kleingebinde, 2 x 30 l, 2 x 60 l			
Maße (L x B x H, mm)	870 x 470 x 315	870 x 470 x 315	870 x 470 x 415	870 x 470 x 415
unterfahrbar	nein	nein	ja	ja
Ausführung	ohne Stellebene	mit Stellebene	ohne Stellebene	mit Stellebene
Art.-Nr.	KN-W60	KN-PO60/LP	KN-PW60	KN-P60/LP



Sicherheitswannen aus HDPE

für Kleingebinde, 30 l, 60 l und 200 l Fässer

- geschweißte Konstruktion aus extrudiertem HDPE
- mit optionaler Stellebene (PE-Lochplatte)
- Varianten mit und ohne Fußkonstruktion
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- sehr gutes Nutzungspotenzial der Einstellfläche, da ohne Versteifungsrippen oder Streben gefertigt.



Auffangvolumen (l)	225	225	225	225
Gebinde	Kleingebinde, 4 x 30 l, 4 x 60 l, 1 x 200 l			
Maße (L x B x H, mm)	870 x 870 x 420	870 x 870 x 420	870 x 870 x 530	870 x 870 x 530
unterfahrbar	nein	nein	ja	ja
Ausführung	ohne Stellebene	mit Stellebene	ohne Stellebene	mit Stellebene
Art.-Nr.	KN-WI	KN-PO1/LP	KN-PWI	KN-PI/LP



Sicherheitswannen aus HDPE

für Kleingebinde, 30 l, 60 l und 200 l Fässer

HDPE ist ein besonders dichter Kunststoff, der verschweißt wird und so flüssigkeitsdicht ist. Die Auffangwannen aus HDPE sind sehr beständig und robust.

- geschweißte Konstruktion aus extrudiertem HDPE
- mit optionaler Stellebene (PE-Lochplatte)
- Varianten mit und ohne Fußkonstruktion
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen



Auffangvolumen (l)	225	225	225	225
Gebinde	Kleingebinde, 8 x 30 l, 6 x 60 l, 2 x 200 l			
Maße (L x B x H, mm)	1270 x 870 x 300	1270 x 870 x 300	1270 x 870 x 400	1270 x 870 x 400
unterfahrbar	nein	nein	ja	ja
Ausführung	ohne Stellebene	mit Stellebene	ohne Stellebene	mit Stellebene
Art.-Nr.	KN-W2	KN-PO2/LP	KN-PW2	KN-P2/LP



Sicherheitswannen aus HDPE

für Kleingebinde, 30 l, 60 l und 200 l Fässer



- geschweißte Konstruktion aus extrudiertem HDPE
- mit optionaler Stellebene (PE-Lochplatte)
- Varianten mit und ohne Fußkonstruktion
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- sehr gutes Nutzungspotenzial der Einstellfläche, da ohne Versteifungsrippen oder Streben gefertigt.



Auffangvolumen (l)	225	225	225	225
Gebinde	Kleingebinde, 12 x 30 l, 10 x 60 l, 3 x 200 l			
Maße (L x B x H, mm)	1870 x 870 x 210	1870 x 870 x 210	1870 x 870 x 310	1870 x 870 x 310
unterfahrbar	nein	nein	ja	ja
Ausführung	ohne Stellebene	mit Stellebene	ohne Stellebene	mit Stellebene
Art.-Nr.	KN-W3	KN-PO3/LP	KN-PW3	KN-P3/LP



Sicherheitswannen aus HDPE

für Kleingebinde, 30 l, 60 l und 200 l Fässer



Auffangvolumen (l)	225	225	225	225
Gebinde	Kleingebinde, 12 x 30 l, 9 x 60 l, 4 x 200 l			
Maße (L x B x H, mm)	1270 x 1270 x 210	1270 x 1270 x 210	1270 x 1270 x 505	1270 x 1270 x 505
unterfahrbar	nein	nein	ja	ja
Ausführung	ohne Stellebene	mit Stellebene	ohne Stellebene	mit Stellebene
Art.-Nr.	KN-W4	KN-PO4/LP	KN-PW4	KN-P4/LP

Auffangvolumen (l)	225	225	225	225
Gebinde	Kleingebinde, 16 x 30 l, 12 x 60 l, 4 x 200 l			
Maße (L x B x H, mm)	2470 x 870 x 245	2470 x 870 x 245	2470 x 870 x 345	2470 x 870 x 345
unterfahrbar	nein	nein	ja	ja
Ausführung	ohne Stellebene	mit Stellebene	ohne Stellebene	mit Stellebene
Art.-Nr.	KN-W4-L	KN-PO4-L/LP	KN-PW4-L	KN-P4-L/LP

Auffangvolumen (l)	225	225	225	225
Gebinde	Kleingebinde, 18 x 30 l, 15 x 60 l, 6 x 200 l			
Maße (L x B x H, mm)	1870 x 1270 x 155	1870 x 1270 x 155	1870 x 1270 x 415	1870 x 1270 x 415
unterfahrbar	nein	nein	ja	ja
Ausführung	ohne Stellebene	mit Stellebene	ohne Stellebene	mit Stellebene
Art.-Nr.	KN-W6	KN-PO6/LP	KN-PW6	KN-P6/LP

Auffangvolumen (l)	225	225	225	225
Gebinde	Kleingebinde, 24 x 30 l, 18 x 60 l, 8 x 200 l			
Maße (L x B x H, mm)	2470 x 1270 x 125	2470 x 1270 x 125	2470 x 1270 x 365	2470 x 1270 x 365
unterfahrbar	nein	nein	ja	ja
Ausführung	ohne Stellebene	mit Stellebene	ohne Stellebene	mit Stellebene
Art.-Nr.	KN-W8	KN-PO8/LP	KN-PW8	KN-P8/LP



Sicherheitswannen aus HDPE

für Kleingebinde, 30 l, 60 l und 200 l Fässer



- geschweißte Konstruktion aus extrudiertem HDPE
- mit optionaler Stellebene (PE-Lochplatte)
- Varianten mit und ohne Fußkonstruktion
- leichte Reinigung durch glatte Oberflächen
- sehr gutes Nutzungspotenzial der Einstellfläche, da ohne Versteifungsrippen oder Streben gefertigt.




Auffangvolumen (l)	225	225	225	225
Gebinde	Kleingebinde, 12 x 30 l, 10 x 60 l, 3 x 200 l			
Maße (L x B x H, mm)	1870 x 870 x 210	1870 x 870 x 210	1870 x 870 x 310	1870 x 870 x 310
unterfahrbar	nein	nein	ja	ja
Ausführung	ohne Stellebene	mit Stellebene	ohne Stellebene	mit Stellebene
Art.-Nr.	KN-W3	KN-PO3/LP	KN-PW3	KN-P3/LP



Kleingebindewannen aus PE



- passen perfekt auf EURO-Paletten
- sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Kleingebinden oder 60 l Fässern
- wahlweise mit Stellebene aus PE oder ohne Stellebene zum direkten Einstellen der Behälter
- aus rotationsgeformtem Polyethylen, für wassergefährdende Stoffe und aggressive Chemikalien

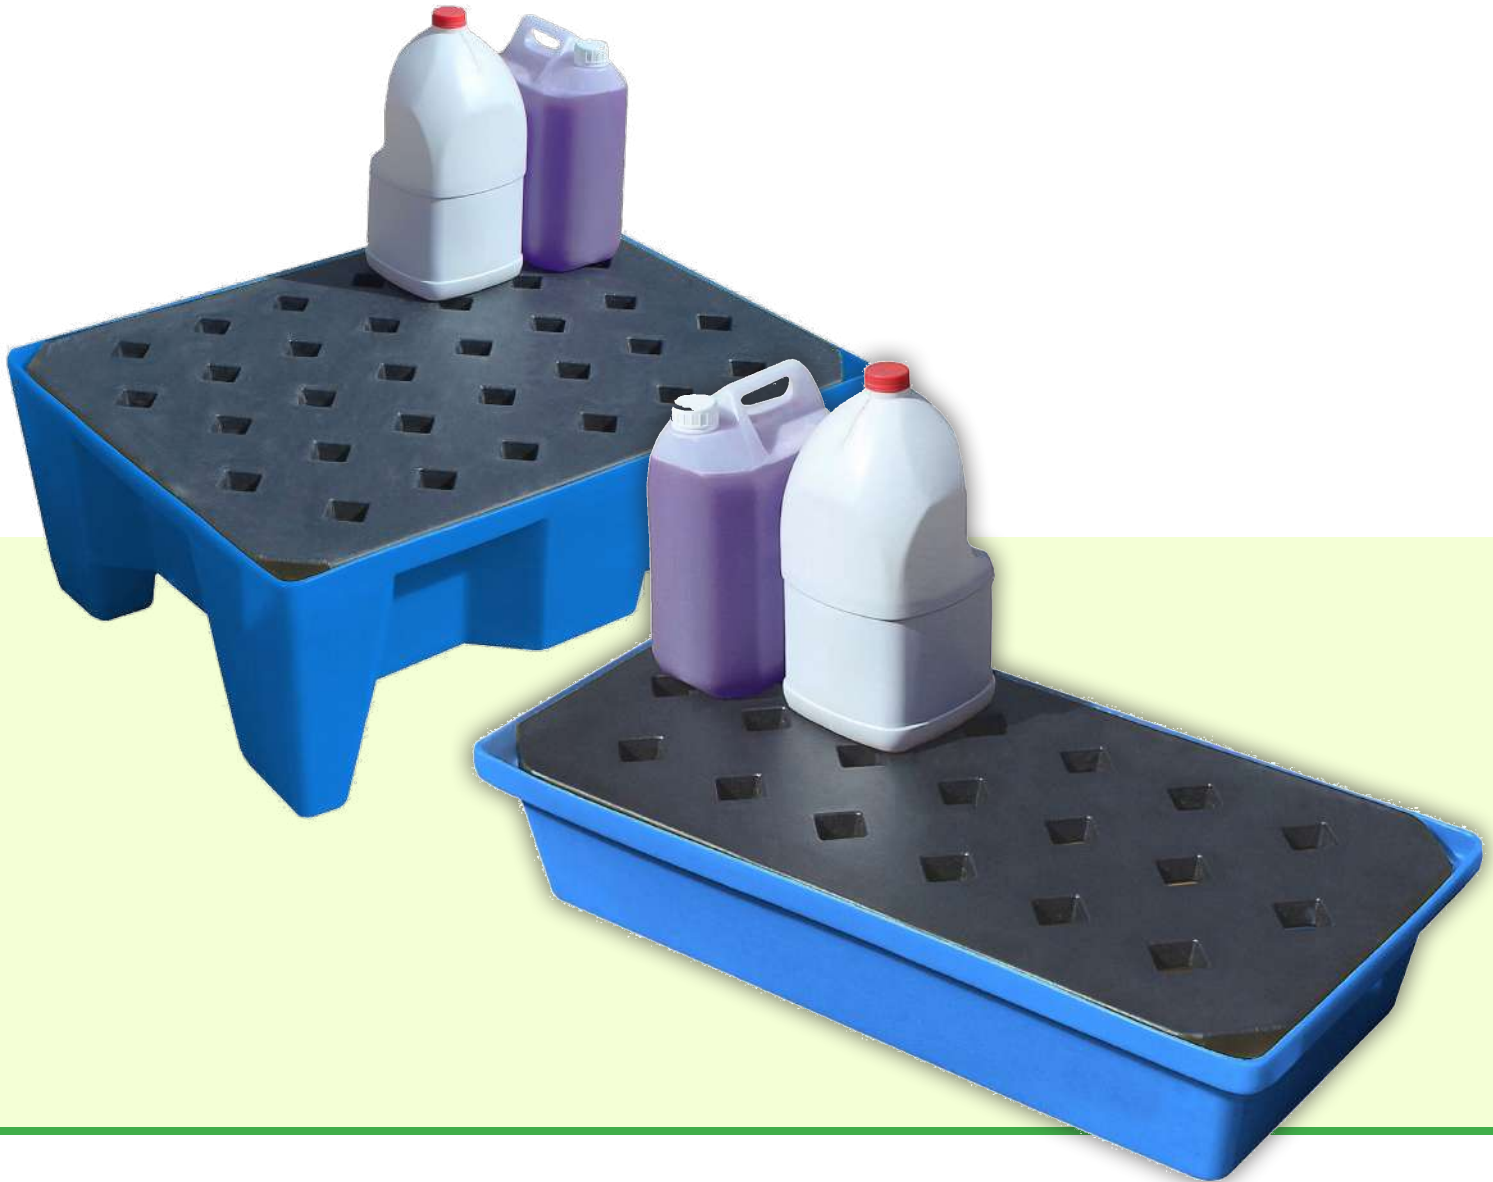

Auffangvolumen (l)	22	31	43	60	63	70	104
Gebinde	Kleingebinde			Kleingebinde, 60 l			
Maße (L x B x H, mm)	595 x 395 x 170	805 x 405 x 170	800 x 605 x 170	811 x 605 x 211	1000 x 605 x 200	811 x 605 x 306	1195 x 795 x 185
unterfahrbar	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein
Art.-Nr. • mit PE-Gitterrost	ST20	ST30	ST40	ST66	ST60	ST70	ST100
Art.-Nr. • ohne Stellebene	ST20BASE	ST30BASE	ST40BASE	ST66BASE	ST60BASE	ST70BASE	ST100BASE

Auffangwannen aus Kunststoff für die Lagerung von IBC-Containern



Die Auffangwannen aus Polyethylen (PE) eignen sich zur Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Medien in IBC-Containern.

- rotationsgeformte Wannen aus Polyethylen
- extrem robuste, langlebige Konstruktionen
- Bodenfreiheit für innerbetrieblichen Transport
- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin
- Abfüllversätze nicht im Lieferumfang enthalten



Kapazität (1000 l IBC)	1	2	1		1	2	2
Volumen (l)	1100	1100	1100		1100	1100	1100
Maße (L x B x H, mm)	1226x1216x1088	2340x1222x608	1450x1450x1000		1700x1700x710	2450x1450x575	2300x1360x575
Ausführung	mit PE-Gitterrost	mit PE-Gitterrost	ohne Stellebene		mit Stellebene	mit Stellebene	ohne Stellebene
Art.-Nr. • feuerverzinkt	BB1FW	BB2FW	P70-2042-A	P70-2040-A	P70-2043-A	P70-2041-A	P70-2044-A



Fahrbare Auffangwannen aus Kunststoff



Fahrbare Auffangwannen aus Kunststoff eignen sich für den sicheren innerbetrieblichen Transport von Fässern und Kleingebinden. Wir bieten verschiedene Varianten und unterschiedliche Lagergrößen.

- sichere Konstruktionen aus Polyethylen
- für wassergefährdende Stoffe und aggressive Chemikalien
- für den sicheren, innerbetrieblichen Transport von Gefahrstoffen

Separat kaufen

Steckdeckel für Fasswagen
Art.-Nr.: MZ-SD



Auch praktisch

Fasswagen, Volumen 25 l
Art.-Nr.: MZ-FW



Auffangvolumen (l)	66		225		225		225	
Gebinde	Kleingebinde, 2 x 60 l		1 x 200 l		2 x 200 l		1 x 200 l	
Maße (L x B x H, mm)	811 x 605 x 958		1020 x 870 x 600		1420 x 870 x 580		Ø 670 x 950	
Ausführung	ohne Stellebene	mit PE-Gitterrost	ohne Stellebene	mit PE-Lochplatte	ohne Stellebene	mit PE-Lochplatte	ohne Steckdeckel	mit Stelldeckel
Art.-Nr.	ST66WHBASE	ST66WH	ME-W1	ME-PO1/LP	ME-W2	ME-PO2/LP	MZ-FD	MZ-FDS

Fahrbare Auffangwannen aus Stahl

TÜV-geprüfte Auffangwannen



ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

Fahrbare Auffangwannen aus Stahl sind speziell für den Transport, die Lagerung und Abfüllung von 200 l Fässern entwickelt worden.

- mit feuerverzinktem, steckbaren Schiebegriff und feuerverzinkter Gitterrost
- Fasssicherung oder Fassböcke als Ausstattungsvarianten erhältlich
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, mit Radfeststeller
- zum Transport und zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (WGK 1-3) und entzündbarer Flüssigkeiten (H224 - H226) geeignet



Kapazität (200 l Fässer)	1	1	2	2	1
Volumen (l)	200	200	205	205	205
Maße (L x B x H, mm)	800 x 800 x 1100	800 x 800 x 1100	1300 x 800 x 1100	1300 x 800 x 1100	1300 x 800 x 1100
Ausführung	ohne Transportsicherung	mit Transportsicherung	ohne Transportsicherung	mit Fasssicherung	mit Fassbock
Art.-Nr. • feuerverzinkt	1367-FV	1367-FV/FS	1362-FV	1362-FV/FS	1362-FV+1395
Art.-Nr. • lackiert	1368	1368/FS	1363	1363/FS	1363+1395



Fahrbare Auffangwannen aus Stahl, mit elektrisch leitfähigen Rollen

- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Radfeststeller aus Polyamid
- elektrisch leitfähige Rollen (PAK & RoHS konform)
- Ableitwiderstand: $R \leq 10^4 \Omega$



TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22



Kapazität (200 l Fässer)	1	1	2	2	1
Volumen (l)	200	200	205	205	205
Maße (L x B x H, mm)	800 x 800 x 1100	800 x 800 x 1100	1300 x 800 x 1100	1300 x 800 x 1100	1300 x 800 x 1100
Ausführung	ohne Transportsicherung	mit Transportsicherung	ohne Transportsicherung	mit Fasssicherung	mit Fassbock
Art.-Nr. • feuerverzinkt	1367-FV-EL	1367-FV-EL/FS	1362-FV-EL	1362-FV-EL/FS	1362-FV-EL+1395
Art.-Nr. • lackiert	1368-EL	1368-EL/FS	1363-EL	1363-EL/FS	1363-EL+1395

Gefahrstoffdepots aus Stahl

für Fässer und IBCs

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

Gefahrstoffdepots aus Stahl sind zur sicheren Lagerung von Fässern, IBCs oder Kleingebinden geeignet. Sie bieten höchsten Schutz und Sicherheit auf kleinem Raum und sind sowohl zur Innen- als auch zur Außenaufstellung geeignet. Integriert ist eine Auffangwanne mit einem Auffangvolumen von 600 l oder 1000 l je nach Typ.

†

- korrosionsgeschützte Konstruktionen aus Stahl
- für 4 x 200 l Fässer oder 1000 l IBC-Container
- abschließbar
- natürliche Belüftung



Auffangvolumen (l)	600		1000	
Gebinde	4 x 200 l Fässer		1 x 1000 l IBC	
Maße (L x B x H, mm)	1430 x 1810 x 2470		1430 x 1810 x 2690	
Anlieferung	montiert	zerlegt	montiert	zerlegt
Art.-Nr.	GD-600-M	GD-600-Z	GD-1000-M	GD-1000-Z



Schrankcontainer aus Stahl

für Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen



ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

Schrankcontainer aus Stahl sind zur sicheren Lagerung von Fässern oder Kleingebinden geeignet. Sie bieten höchsten Schutz und Sicherheit auf kleinem Raum und sind sowohl zur Innen- als auch zur Außenaufstellung geeignet.

- korrosiongeschützte Konstruktionen aus Stahl
- für 2 x 200 l oder 4 x 200 l Fässer
- abschließbar
- natürliche Belüftung



Auffangvolumen (l)	220	390
Gebinde	2 x 200 l Fässer	4 x 200 l Fässer
Maße (L x B x H, mm)	1440 x 910 x 1670	1440 x 1350 x 1590
Anlieferung	montiert	montiert
Art.-Nr.	SC-2x200	SC-4x200


Fass-Stapelpaletten in EURO- und CHEMIE-Größe

Ideal für den sicheren Transport und die Lagerung von 200 l Fässern.

- zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (WGK 1-3) und entzündbarer Flüssigkeiten (H224 - H226)
- Auffangwanne mit Einlegegitterrost und Standfüßen
- wahlweise mit 3-seitigem Transportschutz oder mit geschlossener Verkleidung
- vorderer Sicherheitsbügel als Transportsicherung (optional)
- 3-fach stapelbar
- lieferbar in EURO- und CHEMIE-Größe
- wahlweise feuerverzinkt oder lackiert RAL 5015
- Regalstützen optional als Zubehör lieferbar

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

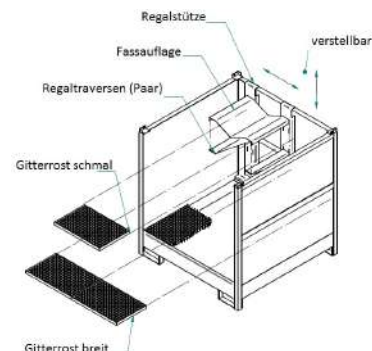

Zubehör

Modell	Art.-Nr.
Regalstützen (Paar, verzinkt)	1409
Kragarme (Paar, verzinkt)	1410
Gitterrost, 1280 mm breit	1411
Gitterrost, 640 mm breit	1412
Fassauflage für 60 l Fass	1413

Sicherheitsbügel als Transportsicherung

Modell	feuerverzinkt	lackiert
Art.-Nr.	SB-V	SB-L



EURO-Größe



Modell	mit 3-seitigem Transportschutz		mit 3-seitiger geschlossener Verkleidung	
	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt	lackiert
Ausführung	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt	lackiert
Volumen (l)	205	205	205	205
Maße (L x B x H, mm)	1310 x 810 x 1435	1310 x 810 x 1435	1310 x 810 x 1435	1310 x 810 x 1435
Art.-Nr.	1380-FV	1381	1382-FV	1383

CHEMIE-Größe



Modell	mit 3-seitigem Transportschutz		mit 3-seitiger geschlossener Verkleidung	
	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt	lackiert
Ausführung	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt	lackiert
Volumen (l)	209	209	209	209
Maße (L x B x H, mm)	1310 x 1310 x 1435	1310 x 1310 x 1435	1310 x 1310 x 1435	1310 x 1310 x 1435
Art.-Nr.	1384-FV	1385	1386-FV	1387

MEILLER

Fasshandling

leicht

gemacht



Fasskipptraverse
aus Edelstahl

Flächenschutzelemente aus Stahl

Große Flächen schützen

TÜV-geprüfte Auffangwannen


 ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

Flächenschutzelemente sind für die Lagerung, Um- und Abfüllung gefährlicher Flüssigkeiten zugelassen. Die Fertigung wird abgestimmt auf den jeweiligen Bedarfsfall, d. h. nach Maßeinheit, Auffangvolumen oder nach erhöhter Radlast. Die Einhaltung der Vorschriften wird durch die Übereinstimmungserklärung gewährleistet.

- als Motor-, Prüf-, Umfüll- und Leer-Station
- für Leicht-, Mittel- und Schwerlasten
- als Einzelsegmente untereinander kombinierbar
- mit hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten, Traglast 5000 kg/m²
- Gitterroste herausnehmbar
- befahrbar mit Hubwagen, Stapler oder LKW bei entsprechender Auslegung und auf Anfrage
- zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (WGK 1-3) und entzündbarer Flüssigkeiten (H224 - H226)

Die Nachrüstung mit Flächenschutzelementen kann kostengünstig durchgeführt werden. Ein Eindringen von wassergefährdenden Flüssigkeiten in das Erdreich oder Grundwasser wird verhindert.



Sonderanfertigungen und Ausführungen in Edelstahl auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns gerne an!




Fassbock
als praktisches Zubehör

Mit Flächenschutzelementen vorhandene Räume in gesetzeskonforme Gefahrstofflager umwandeln

Höhe: 80, 110 oder 123mm




Raster 1300 mm



Grundfläche	1300 x 1300		1900 x 1300		2700 x 1300		4000 x 1300	
Wannenhöhe (mm)	80	110	80	110	80	110	80	110
Auffangvolumen (l)	90	134	130	196	186	278	271	410
Radlast (kg)	450	450	450	450	450	450	450	450
Tragkraft (kg/m²)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Art.-Nr.	FS/M-1	FS/M-11	FS/M-2	FS/M-21	FS/M-3	FS/M-31	FS/M-4	FS/M-41

Zubehör	Wannenverbinder				Kreuzverbinder	Randbefestigung
Länge (mm)	1290	1890	2690	3990		
Ausführung	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Art.-Nr.	WV/M-1	WV/M-2	WV/M-3	WV/M-4	KR/M	RA/M



Zubehör	Auffahrrampe				Auffahrecke
Grundfläche (B x T, mm)	1300 x 500	1900 x 500	2700 x 500	4000 x 500	500 x 500
Eigengewicht (kg)	21	13	42	62	16
Radlast (kg)	450	450	450	450	450
Ausführung	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Art.-Nr.	AR/M-1	AR/M-2	AR/M-3	AR/M-4	AR/M-5

Raster 500 mm



FS/E-500x500	500 x 500	1000 x 500	1000 x 1000	2000 x 1000	2500 x 500	2500 x 1000
Wannenhöhe (mm)	123	123	123	123	123	123
Auffangvolumen (l)	21	44	86	173	108	218
Radlast (kg)	450	450	450	450	450	450
Tragkraft (kg/m²)	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Art.-Nr.	FS/E-500x500	FS/E-1000x500	FS/E-1000x1000	FS/E-2000x1000	FS/E-2500x500	FS/E-2500x1000

Zubehör	Auffahrrampe				Auffahrecke
Grundfläche (B x T, mm)	500 x 550	1000 x 550	2000 x 550	2500 x 550	550 x 550
Eigengewicht (kg)	15	28	55	68	25
Radlast (kg)	450	450	450	450	450
Ausführung	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Art.-Nr.	AR/M-500	AR/M-1000	AR/M-2000	AR/M-2500	AE/M-123

Zubehör	Wannenverbinder				Randbefestigung
Länge (mm)	500	1000	2000	2500	-
Ausführung	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Art.-Nr. (schmal)	WV/M-500-S	WV/M-1000-S	WV/M-2000-S	WV/M-2500-S	RA/M-123
Art.-Nr. (breit)	WV/M-500-B	WV/M-1000-B	WV/M-2000-B	WV/M-2500-B	



Flächenschutzelemente aus PE


Große Flächen schützen

Flächenschutzelemente aus Kunststoff bestehen aus Bodenauffangwannen und Auffahrampen. Bodenelemente aus Kunststoff besitzen eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien. Die einzelnen Bodenelemente können untereinander kombiniert werden und so Gefahrstoffe auf großen Flächen gelagert werden

- als Motor-, Prüf-, Umfüll- und Leer-Station
- für Leicht-, Mittel- und Schwerlasten
- als Einzelsegmente untereinander kombinierbar
- mit hochbelastbaren PE-Lochplatten
- max. Belastung: 2000 kg
- befahrbar mit Hubwagen oder Stapler
- zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (WGK 1-3) und aggressiver Chemikalien

Die Nachrüstung mit Flächenschutzelementen kann kostengünstig durchgeführt werden. Ein Eindringen von wassergefährdenden Flüssigkeiten in das Erdreich oder Grundwasser wird verhindert.

Mit Flächenschutzelementen vorhandene Räume in gesetzeskonforme Gefahrstofflager umwandeln



Auffangvolumen (l)	112	232	Auffahrampe
Bauhöhe	150	150	
Maße (L x B x H, mm)	1600 x 800 x 150	1600 x 1600 x 150	810 x 1290
Stellebene	mit PE-Lochplatte	mit PE-Lochplatte	
Art.-Nr.	P70-2070-A	P70-2071-A	P70-2072-A



Bodenwannen aus PE

Große Flächen schützen

Flächenschutzelemente aus Kunststoff bestehen aus Bodenauffangwannen und Auffahrampen. Bodenelemente aus Kunststoff besitzen eine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien. Die einzelnen Bodenelemente können untereinander kombiniert werden und so Gefahrstoffe auf großen Flächen gelagert werden

- rotationsgeformter Wannenkörper aus 100% Polyethylen
- zum Lagern und Abfüllen von Kleingebinden und 60 l bis 200 l Fässern
- hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen
- robuste, langlebige Konstruktion, inkl. Polyethylen-Rost
- niedrige Bauhöhe 150 mm
- als Einzelwanne oder als Flächenschutzsystem nutzbar
- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin

Die Nachrüstung mit Flächenschutzelementen kann kostengünstig durchgeführt werden. Ein Eindringen von wassergefährdenden Flüssigkeiten in das Erdreich oder Grundwasser wird verhindert.



Auffangvolumen (l)	150	300	300	Auffahrampe
Bauhöhe	150	150	150	
Maße (L x B x H, mm)	1260 x 860 x 150	1660 x 1260 x 150	2610 x 895 x 150	650 x 800 x 165
Stellebene	mit PE-Gitterrost	mit PE-Gitterrost	mit PE-Gitterrost	
max. Belastung (kg)	1000	2000	2000	1000
Art.-Nr.	BF2	BF4	BF4S	BFR

Gefahrstoff-Kombi-Regale für Kleingebinde

TÜV-geprüfte Auffangwannen

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

Kleingebinderegale von MEILLER aus Stahl sind langlebig und auch in Bereichen mit hohen hygienischen Standards einsetzbar. Wir bieten Gefahrstoff-Kombi-Regale mit Boden- bzw. Auffangwannen aus Stahl wahlweise als einzelne Grundeinheit oder als Kombination aus Grund- und Anbaueinheit mit zwei Regalfeldern. Auf 5 Gitterrostebenen können kleinere Gebinde, Kannen oder Kanister sicher gelagert werden.

- höhenverstellbare Lagerebenen aus verzinkten Gitterrosten
- Regalteile verzinkt
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Auffangwanne wahlweise feuerverzinkt oder lackiert RAL 5015
- Auffangwanne wahlweise mit Füßen (Unterfahrhöhe 100 mm) oder ohne Füße
- Traglast je Lagerebene 140 kg
- Anlieferung erfolgt zerlegt, leichter Aufbau mit Montageanleitung
- zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (WGK 1-3) und entzündbarer Flüssigkeiten (H224 - H226)



Modell	Auffangwanne unterfahrbar				Auffangwanne nicht unterfahrbar			
Lagerebenen	4		2 x 4		4		2 x 4	
Ausführung Lagerebene	Gitterrost	Fachboden	Gitterrost	Fachboden	Gitterrost	Fachboden	Gitterrost	Fachboden
Volumen (l)	205		202		43		82	
Maße (B x T x H, mm)	1060 x 640 x 2000		2070 x 640 x 2000		1060 x 640 x 2000		2070 x 640 x 2000	
Wannenmaße (B x T x H, mm)	1250 x 820 x 330		2420 x 820 x 230		1096 x 670 x 83		2101 x 670 x 83	
Art.-Nr. Wanne verzinkt	RE-1	RE-1-FB	RE-3	RE-3-FB	RE-2	RE-2-FB	RE-4	RE-4-FB
Art.-Nr. Wanne lackiert	RE-11	RE-11-FB	RE-31	RE-31-FB	-	-	-	-



Fassregale mit Auffangwanne

für 60 l und 200 l Fässer

TÜV-geprüfte Auffangwannen

Ü ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

Fassregale mit integrierter Stahlauffangwanne für die liegende Einlagerung

- zum Lagern und Abfüllen von 60 l und 200 l Fässern
- zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (WGK 1-3) und entzündbarer Flüssigkeiten (H224-H226)
- Rahmen und Holme feuerverzinkt
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- verzinkte Fassauflagen mit Durchschubsicherung
- Auffangwanne verzinkt, Materialstärke 3 mm
- Unterfahrrhöhe 100 mm, geeignet für den innerbetrieblichen Transport per Gabelstapler
- Kombinationen der verschiedenen Varianten untereinander möglich
- einfache Selbstmontage mit Montageanleitung



Anfahrerschutz
Bestellnummer: 1064-H



Kannen- und Eimerhalter
Bestellnummer: 1339

Kapazität (Fässer)	4 x 200 l liegend	6 x 60 l liegend	6 x 200 l liegend	2 x 200 l liegend 4 x 200 l stehend	3 x 200 l liegend 6 x 200 l stehend
					
Traversenlänge (mm)	1400	1400	2200	1400	2200
Rahmen (H x T, mm)	2200 x 800	2200 x 800	2500 x 800	2200 x 800	2500 x 800
Tragkraft / Fassauflage (kg)	350	350	350	350	350
Fachlast (t)	2,8	2,8	2,28	2,8	2,28
Auffangwanne (B x T, mm)	1380 x 1130 x 285	1380 x 1130 x 285	2180 x 1130 x 285	1380 x 1220 x 285	2180 x 1220 x 285
Volumen (l)	230	230	369	249	370
Grundeinheit • Wanne verzinkt	FR-G 3101	FR-G 3103	FR-G 3105	FR-G 3118	FR-G 3120
Anbaueinheit • Wanne verzinkt	FR-A 3102	FR-A 3104	FR-A 3106	FR-A 3119	FR-A 3121
Grundeinheit • Wanne lackiert	FR-G 3101/L	FR-G 3103/L	FR-G 3105/L	FR-G 3118/L	FR-G 3120/L
Anbaueinheit • Wanne lackiert	FR-A 3102/L	FR-A 3104/L	FR-A 3106/L	FR-A 3119/L	FR-A 3121/L

Kapazität (Fässer)	6 x 200 l liegend	9 x 60 l liegend	9 x 200 l liegend	4 x 200 l liegend 4 x 200 l stehend	6 x 200 l liegend 6 x 200 l stehend
					
Traversenlänge (mm)	1400	1400	2200	1400	2200
Rahmen (H x T, mm)	2500 x 800	2500 x 800	2500 x 800	2500 x 800	2500 x 800
Tragkraft / Fassauflage (kg)	350	350	350	350	350
Fachlast (t)	2,8	2,8	2,28	2,8	2,28
Auffangwanne (B x T, mm)	1380 x 1130 x 285	1380 x 1130 x 285	2180 x 1130 x 285	1380 x 1220 x 285	2180 x 1220 x 285
Volumen (l)	230	230	369	249	370
Grundeinheit • Wanne verzinkt	FR-G 3110	FR-G 3112	FR-G 3114	FR-G 3122	FR-G 3124
Anbaueinheit • Wanne verzinkt	FR-A 3111	FR-A 3113	FR-A 3115	FR-A 3123	FR-A 3125
Grundeinheit • Wanne lackiert	FR-G 3110/L	FR-G 3112/L	FR-G 3114/L	FR-G 3122/L	FR-G 3124/L
Anbaueinheit • Wanne lackiert	FR-A 3111/L	FR-A 3113/L	FR-A 3115/L	FR-A 3123/L	FR-A 3125/L

Palettenregale für Fässer mit Stahlauffangwanne



Als Grund- und Anbaueinheiten in Modulbauweise für 8, 12 und 16 200 l Fässer erhältlich.

- Module als Baukastensystem
- zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (WGK 1-3) und entzündbarer Flüssigkeiten (H224 - H226)
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- verzinkte Fassauflagen mit Durchschubsicherung
- als Baukastensystem erweiterbar
- mit integrierter Auffangwanne, wahlweise feuerverzinkt oder lackiert RAL 2001, Auffangvolumen 480 l
- Anlieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung, leichte Eigenmontage



Rollbare Fassauflagen
Bestellnummer: 1335



Kannen- und Eimerhalter
Bestellnummer: 1339



Fassauflage, teleskopierbar
Bestellnummer: 1072-H



Kapazität (Fässer)	8		12		16	
Bauteil	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Lagerebenen	2	2	3	3	4	4
Maße (B x T x H, mm)	2900 x 1200 x 2200	2800 x 1200 x 2200	2900 x 1200 x 3300	2800 x 1200 x 3300	2900 x 1200 x 3800	2800 x 1200 x 3800
feuerverzinkte Wanne • Art.-Nr.	2051-V-GE	2051-V-AE	2052-V-GE	2052-V-AE	2053-V-GE	2053-V-AE
lackierte Wanne • Art.-Nr.	2051-L-GE	2051-L-AE	2052-L-GE	2052-L-AE	2053-L-GE	2053-L-AE



Palettenregale für Fässer und IBCs mit Stahlauffangwanne

TÜV-geprüfte Auffangwannen



ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

- zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (WGK 1-3) und entzündbarer Flüssigkeiten (H224 - H226)
- Spritzschutz dreiseitig verzinkt
- Lagerebenen mit feuerverzinkten Gitterrosten und Durchschubsicherung
- lichte Fachbreite 2700 mm
- Rahmentiefe 1100 mm
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- als Baukastensystem erweiterbar
- Einlagerung direkt auf dem Gitterrost oder auf EURO- oder CHEMIE-Paletten
- Anlieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung, leichte Eigenmontage



dreiseitiger Spritzschutz



Anfahrschutz
Bestellnummer: 1064-H



Kapazität (Fässer)	16		24		4 KTC-Behälter	
Bauteil	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Lagerebenen	2	2	3	3	2	2
Maße (B x T x H, mm)	2900 x 1300 x 2700	2800 x 1300 x 2700	2900 x 1300 x 3800	2800 x 1300 x 3800	2900 x 1300 x 3300	2800 x 1300 x 3300
Fachlast (kg)	1920	1920	1920	1920	3000	3000
Auffangvolumen (l)	480	480	480	480	1000	1000
o. Spritzschutz • verzinkt, o. GiRo	2202-V-GE/OR	2202-V-AE/OR	2203-V-GE/OR	2203-V-AE/OR	2204-V-GE/OR	2204-V-AE/OR
o. Spritzschutz • lackiert, o. GiRo	2202-L-GE/OR	2202-L-AE/OR	2203-L-GE/OR	2203-L-AE/OR	2204-L-GE/OR	2204-L-AE/OR
o. Spritzschutz • verzinkt, m. GiRo	2202-V-GE/MR	2202-V-AE/MR	2203-V-GE/MR	2203-V-AE/MR	2204-V-GE/MR	2204-V-AE/MR
o. Spritzschutz • lackiert, m. GiRo	2202-L-GE/MR	2202-L-AE/MR	2203-L-GE/MR	2203-L-AE/MR	2204-L-GE/MR	2204-L-AE/MR
m. Spritzschutz • Wanne verzinkt	2202-V-GE	2202-V-AE	2203-V-GE	2203-V-AE	2204-V-GE	2204-V-AE
m. Spritzschutz • Wanne lackiert	2202-L-GE	2202-L-AE	2203-L-GE	2203-L-AE	2204-L-GE	2204-L-AE

Regalwannen aus Stahl


zur Nachrüstung von Palettenregalen



- zum Einhängen zwischen den Regaltraversen
- mehr Sicherheit im Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten
- Lagerung in offenen, überdachten Räumen (natürlich belüftet)
- zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (WGK 1-3) und entzündbarer Flüssigkeiten (H224 - H226)
- aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- wahlweise feuerverzinkt oder lackiert RAL 5015
- Gitterroste feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Traglast 1000 kg/m²

!

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns gerne an!

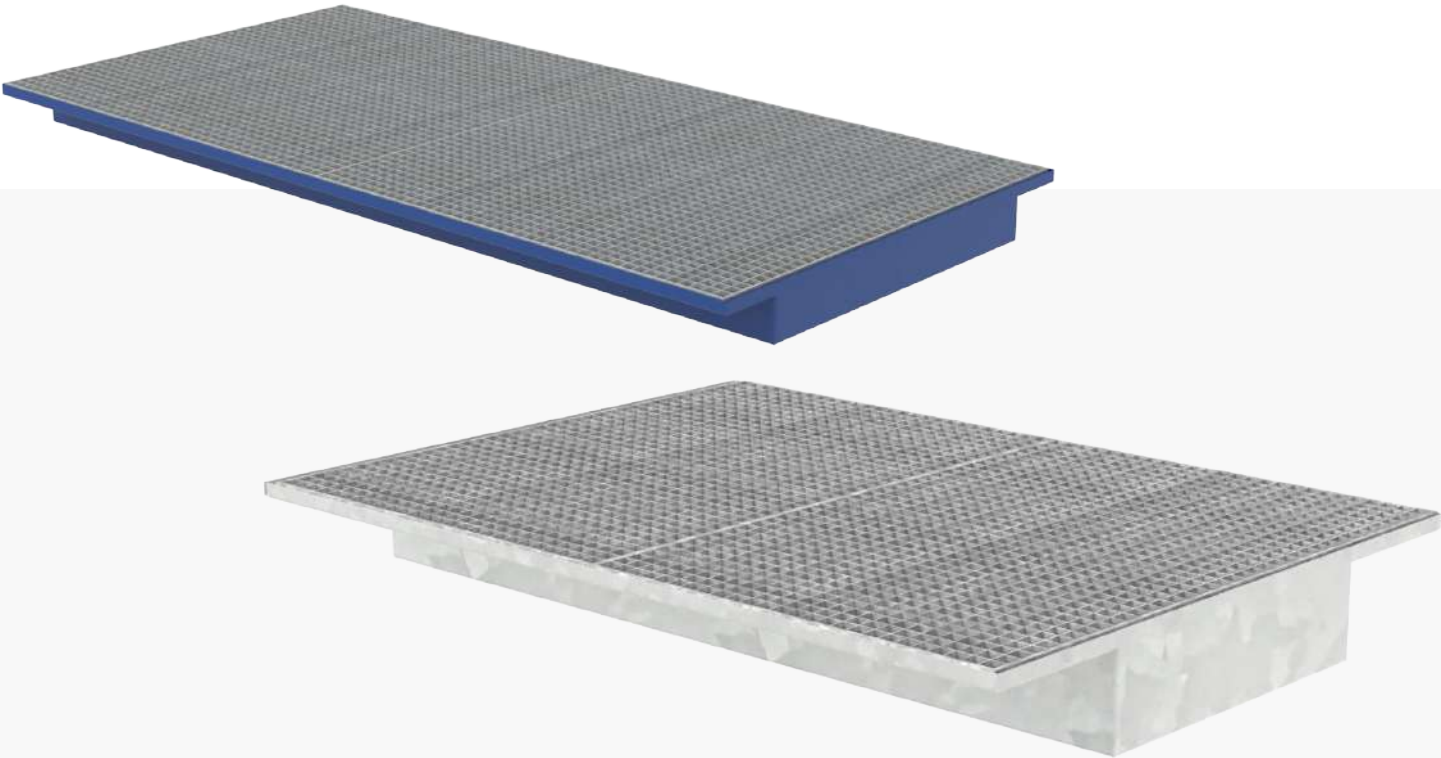

Wannenhöhe (mm)	215	165	155	147
Breite innen (mm)	690	970	690	970
Wannenlänge (mm)	1805		2680	
Breite außen (mm)	1300			
Trägerlänge (mm)	1825		2700	
Auffangvolumen (l)	220			
feuerverzinkt • Art.-Nr.	RW/M-R2	RW/M-R3	RW/M-R5	RW/M-R6
lackiert • Art.-Nr.	RW/M-R21	RW/M-R31	RW/M-R51	RW/M-R61



Bodenwannen aus Stahl

zur Nachrüstung von Palettenregalen


TÜV-geprüfte Auffangwannen

ÜBEREIN-
STIMMUNGS-
ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A
Teil 1 Nr. 5.22

- mehr Sicherheit im Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten
- für die Lagerung in offenen, überdachten und natürlich belüfteten Räumen
- zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (WGK 1-3) und entzündbarer Flüssigkeiten (H224 - H226)
- aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- wahlweise feuerverzinkt oder lackiert RAL 5015
- wahlweise mit Gitterrost feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Traglast 1000 kg/m²
- Unterfahrhöhe 100 mm, für Transport und Verfahren per Gabelhubwagen
- Auffangvolumen: 200 bis 1000 l



Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns gerne an!

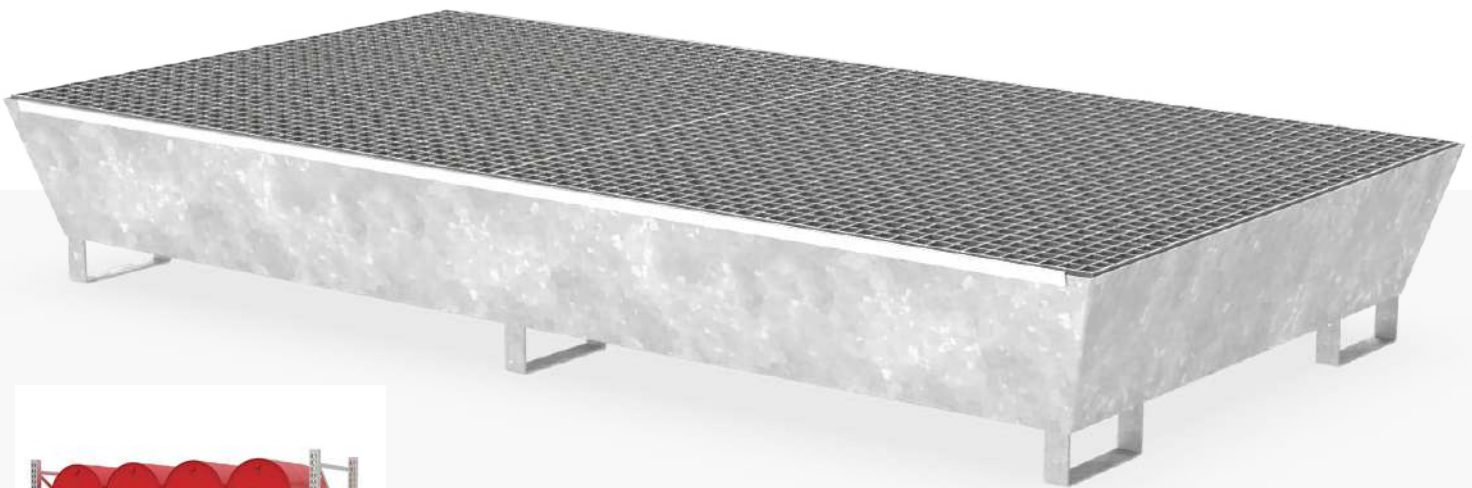

Trägerlänge (mm)	1825	2700	2700	2700
Wannenlänge (mm)	1805	2680	2680	2680
Breite (mm)	1300	1300	1300	1300
Höhe (mm)	240	220	290	440
Auffangvolumen (l)	241	241	480	1000
feuerverzinkt, ohne Rost • Art.-Nr.	BW/M-3	BW/M-6	BW/M-7	BW/M-8
lackiert, ohne Rost • Art.-Nr.	BW/M-31	BW/M-61	BW/M-71	BW/M-81
feuerverzinkt, mit Rost • Art.-Nr.	BW/M-R3	BW/M-R6	BW/M-R7	BW/M-R8
lackiert, mit Rost • Art.-Nr.	BW/M-R31	BW/M-R61	BW/M-R71	BW/M-R81




Gefahrstoff-Stapelpaletten

für 60 l und 200 l Fässer und Kanister



Geeignet für die Lagerung von liegenden Fässern, Kanistern oder Kleingebinden

- zugelassen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (WGK 1-3) und entzündbarer Flüssigkeiten (H224 - H226)
- sicheres Abfüllen über vorstehende Auffangwanne
- Paletten mit Gabeltaschen für Stapler
- Fassauflagen inkl. Durchschubsicherung
- 3-fach stapelbar
- Stapelpaletten untereinander beliebig kombinierbar
- Stapelpaletten und Auffangwannen feuerverzinkt
- zerlegte Anlieferung (inkl. Montageanleitung)

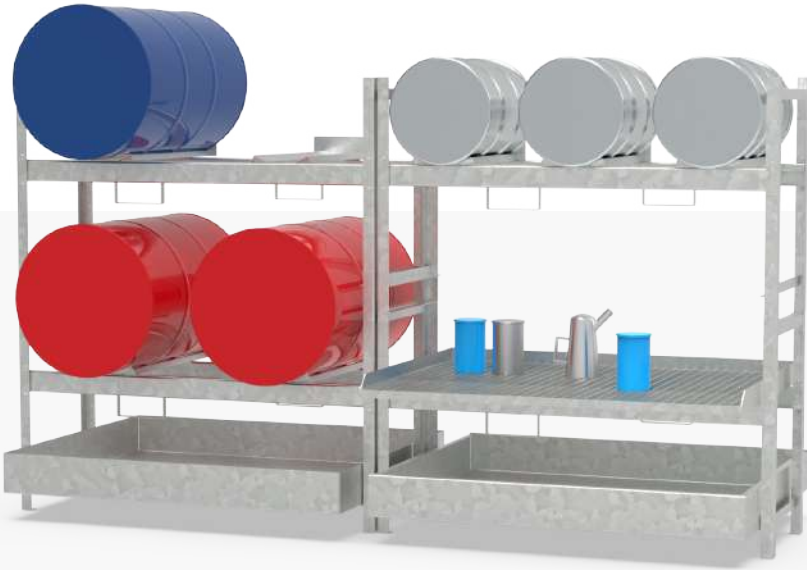

Ausführung	ohne Wanne			mit Fassauflage + Wanne		
Kapazität (Fässer)	1 x 200 l	2 x 200 l	3 x 50/60 l	1 x 200 l	2 x 200 l	3 x 50/60 l
Volumen (l)				204	206	206
Traglast (kg)	500	500	700	500	500	700
Maße (B x T x H, mm)	755 x 700 x 830	1490 x 700 x 830	1490 x 550 x 830	755 x 1320 x 830	1490 x 1162 x 830	1490 x 1162 x 830
Wannenmaße (B x T x H, mm)				655 x 1320 x 267	1391 x 1162 x 156	1391 x 1162 x 156
Art.-Nr.	1320	1330	1332	1320 + 1322	1330 + 1334	1332 + 1334



Ausführung	mit Gitterrost	mit Gitterrost + Wanne
Volumen (l)		206
Traglast (kg)	700	700
Maße (B x T x H, mm)	1490 x 1000 x 830	1490 x 1162 x 830
Wannenmaße (B x T x H, mm)		1490 x 1162 x 156
Art.-Nr.	1340	1340 + 1334



Kontakt

MEILLER GmbH & Co. KG
Auf der Lake 9
D-57392 Schmallenberg
fon +49 (0) 2972 9742 0
fax +49 (0) 2972 9742 20
www.meiller-umwelttechnik.de
info@meiller-umwelttechnik.de



@meiller_umwelttechnik



@MEILLERlasertechnik

