Tradition. Innovation. Zukunft.

MEILLER

außenanlagen

Nachhaltige Lösungen für die Außengestaltung aus Metall.

Überdachungssysteme • Sitzgruppen • Fahrrad-Parksysteme

Unser Sortiment

Alle Kataloge sind auf unserer Homepage erhätllich.

Katalog Fasshandling

Katalog Umwelttechnik

Katalog Welt der Krane

MEILLER METALLDESIGN **Minimalistische Wohn- und Gartenelemente aus Metall.**
Mehr auf www.meiller-metalldesign.de

Vorwort

Der Name MEILLER steht für Zuverlässigkeit und Qualität - seit mehr als 120 Jahren.
Seit 1895 fertigen wir hochwertige Produkte im Herzen des Sauerlands und stehen für Präzision, Kompetenz und den besonderen Umgang mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.
Wir sind davon überzeugt, dass wir durch individuelle Förderung unseres Teams und Unterstützung unserer Partner die Anforderungen an unsere Produkte kompetent erfüllen und uns so zukunftsorientiert weiterentwickeln.
Wir laden Sie ein, diesen spannenden Weg gemeinsam mit uns zu gehen.
Unser bewährtes Erfolgsrezept: Ehrlichkeit, Transparenz und Engagement in allen Produktionsstufen, in der Kommunikation miteinander sowie in der Kooperation mit unseren Partnern und Kunden. Für uns sind diese Prinzipien Basis für ein gutes Miteinander und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen.

Die Familie MEILLER setzt sich im Unternehmen dafür ein, dass jeder seine Talente und Fähigkeiten einbringen und sich entfalten kann.
Wir schätzen die Individualität jedes Menschen und unterstützen den Wunsch nach Selbstverwirklichung. Es ist der Anspruch an uns selbst, im Team und in der Kooperation mit unseren Partnern und Kunden, Menschlichkeit groß zu schreiben und
jedem mit Respekt, Toleranz und Offenheit zu begegnen.
Wir freuen uns auf gemeinsame Wege, erfolgreiche Geschäftsbeziehungen und langjährige Partnerschaften mit Ihnen.

Ihr Rolf-Georg Meiller

DIN EN 1090
REG.-NR. 0118185

Zertifizierung nach DIN EN 1090

Nach der EU-Bauprodukteverordnung (BauPVO) dürfen nur zertifizierte Firmen Bauprodukte aus Stahl, Edelstahl und Aluminium fertigen und auf dem europäischen Binnenmarkt vertreiben.

Die wichtigsten Voraussetzungen sind die notwendigen Schweißzertifikate nach DIN EN 1090, die Erstprüfung und regelmäßige Folgeprüfungen des Betriebs durch eine anerkannte Stelle, die Qualifikation des Personals sowie eine zertifizierte, geprüfte, werkseigene Produktionskontrolle.

Es freut uns mitteilen zu können, dass wir nach DIN EN 1090 zertifziert sind. Somit können wir auch in Zukunft Bauteile aus Stahl, Edelstahl sowie Aluminium inklusive CE-Kennzeichnung herstellen.

Inhaltsverzeichnis

Überdachungssysteme 7

Sitzgruppen 39

Fahrradparksysteme 57

Praktisch: Direkt-Verlinkung zu unserem Onlineshop

Um das Benutzererlebnis unserer Kunden zu verbessern, sind alle Artikelnummern in diesem Katalog mit der zugehörigen Bestellseite in unserem Onlineshop verlinkt - Leser des Online-Katalogs können so mit einem Mausklick direkt das gewünschte Produkt online finden & bestellen!

überdachungssysteme

Sinnvoll & günstig überdachen

Moderne Überdachungssysteme aus Metall für Industrie, Kommunen & Privat: Beliebig erweiterbar dank flexibler Baukastensysteme.

Schwenk-Überdachung

Typ D 560

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, bestehend aus 2 Rohrrahmen aus Rechteckrohr
- Dachbreite wahlweise 2,50 m oder 4,50 m
- Dachneigung kann durch Schwenkeinrichtung in 7 Positionen eingestellt werden
- befindet sich das Dach in Waage, kann es in drei Stufen zu je 15° nach vorne bzw. nach hinten geneigt werden
- Schwenkbereich 90°
- Dacheindeckung aus bombierten Wellblechen, verzinkt
- Dachpfetten aus Rechteckrohr verbinden die Rohrrahmen
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Entwässerung: je nach Dachneigung nach vorne und/oder nach hinten
- Befestigung mittels Ankerschrauben (im Lieferumfang enthalten) zum Vergießen in bauseits zu erstellende Fundamentstreifen
- Beschichtung im RAL-Ton auf Anfrage möglich
- andere Baumaße als Sonderanfertigung auf Anfrage möglich

Baumaße	D 560 GE/2,5	D 560 GE/4,5
Achsmaß Breite (mm)	2450	4450
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 25	2 x 25
Dachbreite (mm)	2500	4500
Dachtiefe (mm)	2900	2900
lichte Höhe vorne (mm)	2000 - 2900	2000 - 2900
lichte Höhe hinten (mm)	2000 - 800	2000 - 800

100% HERSTELLER-QUALITÄT

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

Breite (m)	2,50			4,50		
Ausführung	ohne Seitenwände	mit Seitenwänden	mit Seitenwänden und Rückwänden	ohne Seitenwände	mit Seitenwänden	mit Seitenwänden und Rückwänden
Gewicht (kg)	175	206		264	295	
Art.-Nr.	D 560 GE/2,5	D 560 GE/2,5+SW	D 560GE/2,5+SW+RW	D 560 GE/4,5	D 560GE/4,5+SW	D 560GE/4,5+SW+RW

Gleich mitbestellen

Reihenparker, einseitig, 6 Radstände, hoch/tief

P 572 6R

Reihenparker, doppelseitig, 12 Radstände, hoch/tief

P 576 12R



Reihenparker, einseitig, 6 Radstände, hoch/tief

F02301

FEUER-VERZINKT

RAL RAL-TON AUF ANFRAGE

Fahrrad-Überdachung

Typ D 570

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Grundeinheit mit 4 Rohrrahmen aus Rundrohr, erweiterbar durch Anbaueinheiten mit je 2 Rohrrahmen
- doppelseitiges Pultdach, Dachneigung zur Mitte, Dacheindeckung mit Trapezblechen in 3 Varianten
  a. bandverzinkt
  b. bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  c. aus Polyester-Trapezprofil (glashell)
- Dachpfetten aus IPE-Profilen verbinden die Rohrrahmen
- Dachtiefe: 2500 mm
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Seitenwand: Verkleidung in 3 Varianten
  a. Trapezbleche bandverzinkt
  b. Trapezbleche bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  c. Polyester-Trapezprofil (glashell), Seitenwände mit zusätzlich verzinkten Profilrahmen
- Entwässerung über eine PVC-Regenrinne in der Mitte des Daches mit seitlichem PVC-Fallrohr
- Befestigung mittels Ankerschrauben (im Lieferumfang enthalten) zum Vergießen in bauseits zu erstellende Fundamentstreifen
- Beschichtung in anderem RAL-Ton auf Anfrage
- andere Baumaße als Sodneranfertigung auf Anfrage möglich

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Baumaße	D 570 GE
Achsmaß Breite (mm)	4500
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 255
Dachbreite (mm)	5010
Dachtiefe (mm)	5060
lichte Höhe vorne (mm)	2230
lichte Höhe mitte (mm)	2000
lichte Höhe hinten (mm)	2230

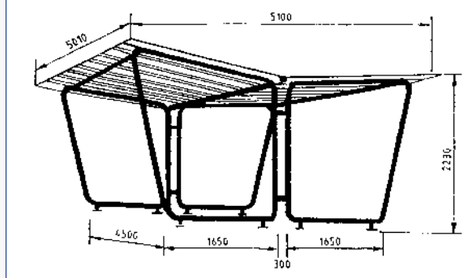

	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet		Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	423	346	423	346	355	284
Art.-Nr.	D 570 V GE	D 570 V AE	D 570 B GE	D 570 B AE	D 570 P GE	D 570 P AE

Seitenwand	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet		Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell	
Seite	rechts	links	rechts	links	rechts	links
Gewicht (kg)	43	43	43	43	30	30
Art.-Nr.	D 570 V SW/RE	D 570 V SW/LI	D 570 B SW/RE	D 570 B SW/LI	D 570 P SW/RE	D 570 P SW/LI

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

POLYESTER 70/18

Fahrrad-Überdachung

MADE IN GERMANY

Typ D 571

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Grundeinheit mit 2 Rohrrahmen aus Rundrohr, erweiterbar durch Anbaueinheiten mit je 1 Rohrrahmen
- doppelseitiges Pultdach, Dachneigung zur Mitte, Dacheindeckung mit Trapezblechen in 3 Varianten
  a. bandverzinkt
  b. bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  c. aus Polyester-Trapezprofil (glashell)
- Dachpfetten aus IPE-Profilen verbinden die Rohrrahmen
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Rück- und Seitenwände: Verkleidung in 3 Varianten
  a. Trapezbleche bandverzinkt
  b. Trapezbleche bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  c. Polyester-Trapezprofil (glashell), Seitenwände mit zusätzlich verzinkten Profilrahmen
- Entwässerung über eine PVC-Regenrinne in der Mitte des Daches mit seitlichem PVC-Fallrohr
- Befestigung mittels Ankerschrauben (im Lieferumfang enthalten) zum Vergießen in bauseits zu erstellende Fundamentstreifen
- Beschichtung in anderem RAL-Ton auf Anfrage
- andere Baumaße als Sodneranfertigung auf Anfrage möglich

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Baumaße	D 571 GE
Achsmaß Breite (mm)	4500
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 255
Dachbreite (mm)	5010
Dachtiefe (mm)	2500
lichte Höhe vorne (mm)	2230
lichte Höhe hinten (mm)	2230

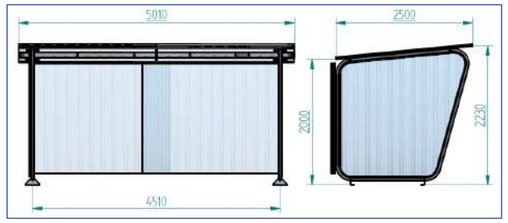

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

POLYESTER 70/18

Grundeinheit	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet		Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	201	171	201	171	169	134
Art.-Nr.	D 571 V GE	D 571 V AE	D 571 B GE	D 571 B AE	D 571 P GE	D 571 P AE

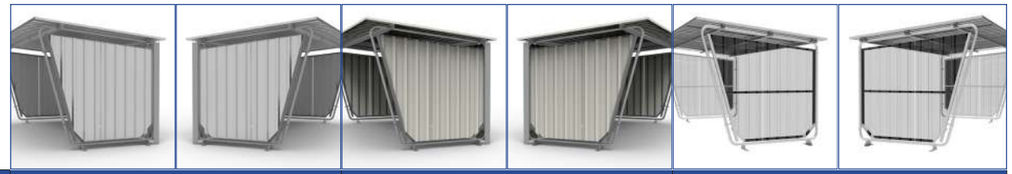

Seitenwand	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet		Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell	
Seite	rechts	links	rechts	links	rechts	links
Gewicht (kg)	21	21	21	21	15	15
Art.-Nr.	D 571 V SW/RE	D 571 V SW/LI	D 571 B SW/RE	D 571 B SW/LI	D 571 P SW/RE	D 571 P SW/LI

Rückwand	bandverzinkt	bandverzinkt und beschichtet	Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell
Gewicht (kg)	133	133	85
Art.-Nr.	D 571 V RW	D 571 B RW	D 571 P RW

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

Fahrrad-Überdachung

MADE IN GERMANY

Typ D 577

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 2 Rohrrahmen, erweiterbar durch Anbaueinheiten mit 1 Rohrrahmen. Rohrrahmen aus Rechteckrohr
- eisneitiges Pultdach mit bis zum Boden reichender Rückwand, Verkleidung mit Trapezblechen in 3 Varianten:
  a. bandverzinkt
  b. bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  c. aus Polyester-Trapezprofil (glashell)
  Dachpfetten sowie Rückwandriegel verbinden die Rohrrahmen
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Seitenwand aus zusätzlichen Profilrahmen mit Trapezblech-Verkleidung, Varianten entsprechend der Dach-/Rückwand-Verkleidung
- Entwässerung über die Dach- und Rückwand-Trapezbleche zum Boden
- Befestigung mittels Ankerschrauben (im Lieferumfang enthalten) zum Vergießen in bauseits zu erstellende Fundamentstreifen
- andere Baumaße als Sonderanfertigung auf Anfrage möglich

Baumaße	D 577 GE
Achsmaß Breite (mm)	4500
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 340
Dachbreite (mm)	2250
Dachtiefe (mm)	5180
lichte Höhe vorne (mm)	2100

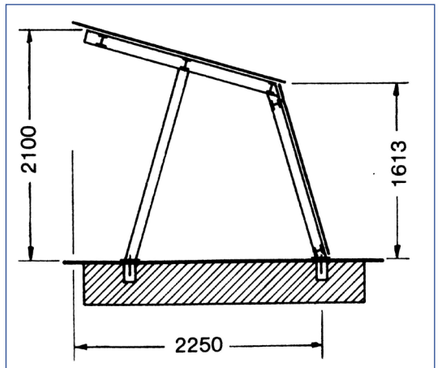

FEUER-VERZINKT
RAL BESCHICHTET RAL-TON
POLYESTER 70/18

100% HERSTELLER-QUALITÄT

	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet		Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	321	269	321	269	276	218
Art.-Nr.	D 577 V GE	D 577 V AE	D 577 B GE	D 577 B AE	D 577 P GE	D 577 P AE

Seitenwand	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet		Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell	
Seite	rechts	links	rechts	links	rechts	links
Gewicht (kg)	52	52	52	52	65	65
Art.-Nr.	D 577 V SW/RE	D 577 V SW/LI	D 577 B SW/RE	D 577 B SW/LI	D 577 P SW/RE	D 577 P SW/LI

Gleich mitbestellen

Reihenparker, einseitig, 6 Radstände, hoch/tief
P 572 6R



Reihenparker, einseitig, 6 Radstände, hoch/tief
F02301

Fahrrad-Überdachung

Typ D 578

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 2 Rohrstützen, erweiterbar durch Anbaueinheiten mit jeweils 1 Rohrstütze
- doppelseitiges, freitragendes Flachdach
- Dacheindeckung mit Trapezblech, bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
- Rinnenpfetten als Tragelemente und Wasserrinne, rundumlaufende Blenden, bandverzinkt, 375 mm hoch
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Verkleidung der Rück- und Seitenwände aus verzinkten oder wahlweise bandverzinkten und zusätzlich beschichteten Trapezblechen, außen RAL 9002, innen Schutzlack grau (andere RAL-Farben auf Anfrage), mit entsprechender Stahlunterkonstruktion, Rück- und Seitenwände mit zusätzlichen Stützen
- Polyester- oder ESG-Scheiben-Ausführungen auf Anfrage
- nicht sichtbare Entwässerung von Rinnenpfetten durch die Rohrstützen, wahlweise ober- oder unterirdisch
- Rohrstützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente vorbereitet, Fußplatten zum Aufdübeln gegen Mehrpreis
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

Baumaße	D 578 GE
Achsmaß Breite (mm)	4500
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 200
Dachüberstand Tiefe (mm)	2 x 2530 mm
Dachbreite (mm)	4900
Dachtiefe (mm)	5060
lichte Höhe vorne (mm)	2100
Blendenhöhe (mm)	375
Gesamthöhe (mm)	2475

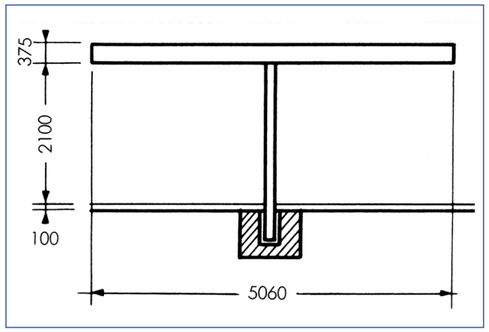

Grund- und Anbaueinheit
mit Fahrradparker P 576 12R

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

100% HERSTELLER-QUALITÄT

	bandverzinkt	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	902	864
Art.-Nr.	D 578 GE	D 578 AE

Seitenwand	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet	
Seite	rechts	links	rechts	links
Gewicht (kg)	233	233	233	233
Art.-Nr.	D 578 V SW/RE	D 578 V SW/LI	D 578 B SW/RE	D 578 B SW/LI

Grundeinheit mit beschichteten Seitenwänden

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

Fahrrad-Überdachung

Typ D 579

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 2 Rohrstützen, erweiterbar durch Anbaueinheiten mit jeweils 1 Rohrstütze
- einseitiges, freitragendes Flachdach
- Dacheindeckung mit Trapezblech, bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
- Rinnenpfetten als Tragelemente und Wasserrinne, rundumlaufende Blenden, bandverzinkt, 375 mm hoch
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Verkleidung der Rück- und Seitenwände aus verzinkten oder wahlweise bandverzinkten und zusätzlich beschichteten Trapezblechen, außen RAL 9002, innen Schutzlack grau (andere RAL-Farben auf Anfrage), mit entsprechender Stahlunterkonstruktion, Rück- und Seitenwände mit zusätzlichen Stützen
- Polyester- oder ESG-Scheiben-Ausführungen auf Anfrage
- nicht sichtbare Entwässerung von Rinnenpfetten durch die Rohrstützen, wahlweise ober- oder unterirdisch
- Rohrstützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente vorbereitet, Fußplatten zum Aufdübeln gegen Mehrpreis
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

Baumaße	D 579 GE
Achsmaß Breite (mm)	4500
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 200
Dachüberstand Tiefe (mm)	2 x 2530 mm
Dachbreite (mm)	4900
Dachtiefe (mm)	2820
lichte Höhe vorne (mm)	2100
Blendenhöhe (mm)	375
Gesamthöhe (mm)	2475

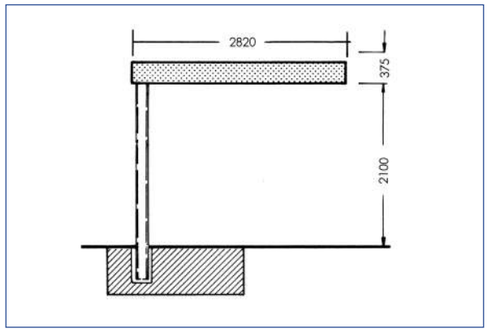

100% HERSTELLER-QUALITÄT

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

Grundeinheit D 579

	bandverzinkt	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	674	444
Art.-Nr.	D 579 GE	D 579 AE

Seitenwand	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet	
Seite	rechts	links	rechts	links
Gewicht (kg)	127	127	127	127
Art.-Nr.	D 579 V SW/RE	D 579 V SW/LI	D 579 B SW/RE	D 579 B SW/LI

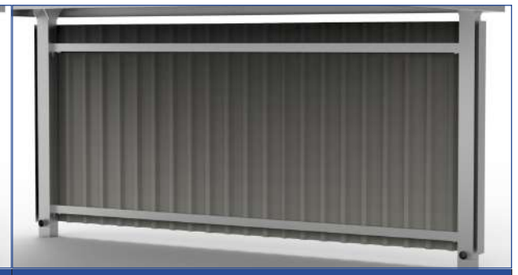

Rückwand	bandverzinkt	bandverzinkt und beschichtet
Seite	rechts	links
Gewicht (kg)	154	154
Art.-Nr.	D 579 V RW	D 579 V RW

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

Grund- und Anbaueinheit mit beschichteten Seiten- und Rückwänden

PKW-Überdachung

Typ D 580

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 4 Rohrstützen, erweiterbar durch Anbaueinheiten mit jeweils 2 Rohrstützen
- Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, außen beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
- Rinnenpfetten als Tragelemente und Wasserrinnen, rundumlaufende Blenden, sendzimirverzinkt, 350 mm hoch
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Rück-/Seitenwände aus Trapezblech wahlweise
  a. bandverzinkt
  b. bandverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet außen in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  mit entsprechender Stahlunterkonstruktion
- nicht sichtbare Entwässerung von den Rinnenpfetten durch die hinteren Rohrstützen, wahlweise ober- oder unterirdisch
- Rohrstützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente vorbereitet, Fußplatten zum Aufdübeln gegen Mehrpreis erhältlich
- andere RAL-Farben auf Anfrage
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

Baumaße	D 580 GE
Achsmaß Breite (mm)	5000
Achsmaß Tiefe (mm)	4815
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 177
Dachüberstand Tiefe (mm)	2 x 177
Dachbreite (mm)	5354
Dachtiefe (mm)	5169
lichte Höhe	2100
Blendenhöhe (mm)	350
Gesamthöhe (mm)	2450

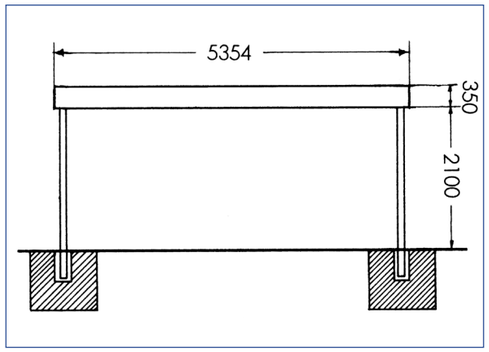

Grundeinheit mit beschichteten Seiten- und Rückwänden

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

	bandverzinkt	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	970	650
Art.-Nr.	D 580 GE	D 580 AE

Seitenwand	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet	
Seite	rechts	links	rechts	links
Gewicht (kg)	139	139	139	139
Art.-Nr.	D 580 V SW/RE	D 580 V SW/LI	D 580 B SW/RE	D 580 B SW/LI

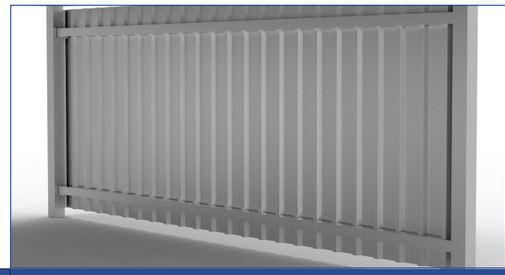

Rückwand	bandverzinkt	bandverzinkt und beschichtet
Seite	rechts	links
Gewicht (kg)	138	138
Art.-Nr.	D 580 V RW	D 580 B RW

Grund- und Anbaueinheit

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

100% HERSTELLER-QUALITÄT

PKW-Überdachung

Typ D 583

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 4 Rohrstützen, erweiterbar durch Anbaueinheiten mit jeweils 2 Rohrstützen
- die vorderen Rohrstützen sind nach innen versetzt angeordnet
- Flachdach, Dacheindeckung mit Trapezblech, außen beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
- Rinnenpfetten als Tragelemente und Wasserrinnen, rundumlaufende Blenden, bandverzinkt, 350 mm hoch
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Rück-/Seitenwände aus Trapezblech wahlweise
  a. bandverzinkt
  b. bandverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet außen in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  mit entsprechender Stahlunterkonstruktion
  Verkleidung aus Polyester-Trapezblechen oder ESG-Scheiben auf Anfrage
- nicht sichtbare Entwässerung von den Rinnenpfetten durch die hinteren Rohrstützen, wahlweise ober- oder unterirdisch
- Rohrstützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente vorbereitet, Fußplatten zum Aufdübeln gegen Mehrpreis erhältlich
- Beschichtung der Stahlkonstruktion und Blenden im RAL-Ton gegen Mehrpreis
- andere RAL-Farben auf Anfrage
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

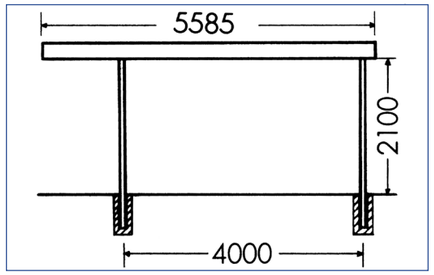

Baumaße	D 583 GE
Achsmaß Breite (mm)	4500
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 125
Dachüberstand Tiefe (mm)	177 / 1408
Dachbreite (mm)	5354
Dachtiefe (mm)	5585
lichte Höhe vorne (mm)	2100
Blendenhöhe (mm)	350
Gesamthöhe (mm)	2450

Grundeinheit mit verzinkten Seiten- und Rückwänden

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Grundeinheit	bandverzinkt	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	1036	655
Art.-Nr.	D 583 V GE	D 583 V AE

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.

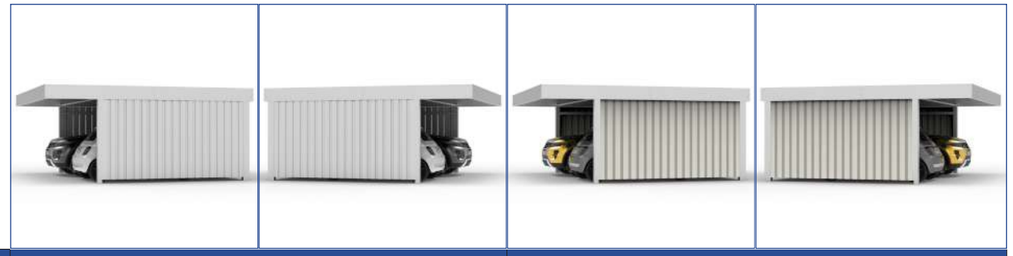

Seitenwand	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet	
Seite	rechts	links	rechts	links
Gewicht (kg)	33	33	33	33
Art.-Nr.	D 583 V SW/RE	D 583 V SW/LI	D 583 B SW/RE	D 583 B SW/LI

Rückwand	bandverzinkt	bandverzinkt und beschichtet
Gewicht (kg)	98	98
Art.-Nr.	D 583 V RW	D 583 B RW

Grund- und Anbaueinheit

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

Fahrrad-Überdachung

Typ D 581

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 4 Rohrrahmen, erweiterbar durch Anbaueinheiten mit je 2 Rohrrahmen, Rohrrahmen aus Rechteckrohr
- doppelseitiges Flachdach, Dachneigung zur Mitte, Dacheindeckung mit Trapezblechen in 3 Varianten
  a. bandverzinkt
  b. bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  c. aus Polyester-Trapezprofil (glashell)
  Dachpfetten aus IPE-Profilen verbinden die Rohrrahmen
- dekorative Blenden an der Vorder- und den Seitenfronten (bandverzinkt oder bandverzinkt und zusätzlich beschichtet in RAL 9002), 180 mm hoch
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Rück-/Seitenwand: Verkleidung wahlweise
  a. Trapezbleche bandverzinkt
  b. Trapezbleche bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  c. aus Polyester-Trapezprofil (glashell)
  d. Einscheibenscherheitsglas (ESG), 8 mm, glashell
- Entwässerung über PVC-Regenrinne in der Mitte des Daches mit seitlichem PVC-Fallrohr (im Preis enthalten)
- Befestigung mittels Ankerschrauben (im Lieferumfang enthalten) zum Vergießen in bauseits zu erstellende Fundamentstreifen
- andere RAL-Farben auf Anfrage
- Wellgitterverkleidung mit Tür als Zubehör auf Anfrage
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

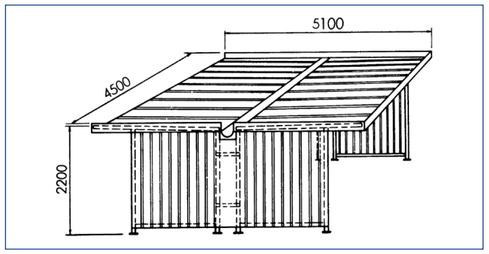

Baumaße	D 581 GE
Achsmaß Breite (mm)	4500
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 125
Dachbreite (mm)	4750
Dachtiefe (mm)	5060
lichte Höhe vorne (mm)	2020
Blendenhöhe (mm)	180
Gesamthöhe (mm)	2200

Grund- und Anbaueinheit mit Seitenwänden aus Polyester-Trapezprofil

FEUER-VERZINKT | RAL BESCHICHTET RAL-TON | POLYESTER 70/18 | ESG-SCHEIBEN

Grundeinheit	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet		Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	575	389	575	389	579	405
Art.-Nr.	D 581 V GE	D 581 V AE	D 581 B GE	D 581 B AE	D 581 P GE	D 581 P AE

Seitenwand	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet		Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell		ESG-Scheiben	
Seite	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
Gewicht (kg)	66	66	66	66	20	20	130	130
Art.-Nr.	D 581 V SW/RE	D 581 V SW/LI	D 581 B SW/RE	D 581 B SW/LI	D 581 P SW/RE	D 581 P SW/LI	D 581 G SW/RE	D 581 G SW/LI

Grundeinheit mit beschichteten Seitenwänden

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Fahrrad-Überdachung

Typ D 582

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 4 Rohrrahmen, erweiterbar durch Anbaueinheiten mit je 2 Rohrrahmen, Rohrrahmen aus Rechteckrohr
- doppelseitiges Flachdach, Dachneigung zur Mitte, Dacheindeckung mit Trapezblechen in 3 Varianten
  a. bandverzinkt
  b. bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  c. aus Polyester-Trapezprofil (glashell)
  Dachpfetten aus IPE-Profilen verbinden die Rohrrahmen
- dekorative Blenden an der Vorder- und den Seitenfronten (bandverzinkt oder bandverzinkt und zusätzlich beschichtet in RAL 9002), 180 mm hoch
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Rück-/Seitenwand: Verkleidung wahlweise
  a. Trapezbleche bandverzinkt
  b. Trapezbleche bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  c. aus Polyester-Trapezprofil (glashell)
  d. Einscheibensicherheitsglas (ESG), 8 mm, glashell
- Entwässerung über PVC-Regenrinne in der Mitte des Daches mit seitlichem PVC-Fallrohr (im Preis enthalten)
- Befestigung mittels Ankerschrauben (im Lieferumfang enthalten) zum Vergießen in bauseits zu erstellende Fundamentstreifen
- andere RAL-Farben auf Anfrage
- Wellgitterverkleidung mit Tür als Zubehör auf Anfrage
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

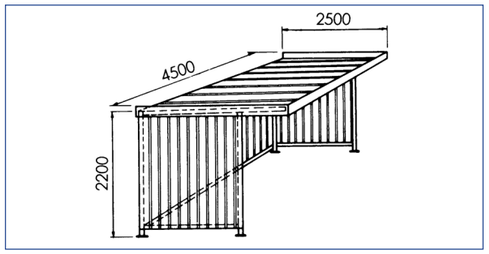

Baumaße	D 582 GE
Achsmaß Breite (mm)	4500
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 125
Dachbreite (mm)	4750
Dachtiefe (mm)	2500
lichte Höhe vorne (mm)	2020
Blendenhöhe (mm)	180
Gesamthöhe (mm)	2200

Grundeinheit mit Seiten- und Rückwänden aus Glas

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

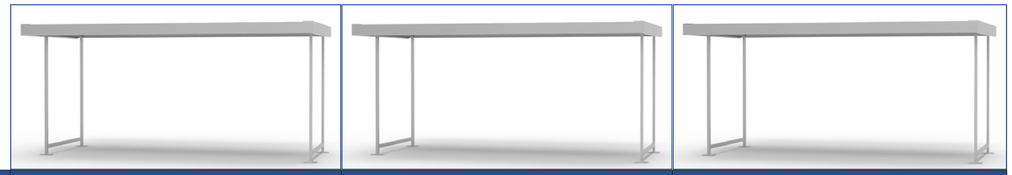

Grundeinheit	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet		Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	287	212	287	212	289	208
Art.-Nr.	D 582 V GE	D 582 V AE	D 582 B GE	D 582 B AE	D 582 P GE	D 582 P AE

Seitenwand	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet		Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell		ESG-Scheiben	
Seite	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links
Gewicht (kg)	33	33	33	33	10	10	65	65
Art.-Nr.	D 582 V SW/RE	D 582 V SW/LI	D 582 B SW/RE	D 582 B SW/LI	D 582 P SW/RE	D 582 P SW/LI	D 582 G SW/RE	D 582 G SW/LI

Rückwand	bandverzinkt	bandverzinkt und beschichtet	Polyester-Trapezprofil 70/18 glashell	ESG-Scheiben
Gewicht (kg)	98	98	63	214
Art.-Nr.	D 582 V RW	D 582 B RW	D 582 P RW	D 582 G RW

Grund- und Anbaueinheit mit beschichteten Seitenwänden

FEUER-VERZINKT
RAL BESCHICHTET RAL-TON
POLYESTER 70/18
ESG-SCHEIBEN

Fahrrad-Überdachung

Typ D 586

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 2 Rohrrahmen, erweiterbar durch Anbaueinheiten mit 1 Rohrrahmen, Rohrrahmen aus Rechteckrohr
- einseitiges Flachdach mit Gefälle nach hinten
- Dacheindeckung mit Trapezblech wahlweise
  a. bandverzinkt
  b. bandverzinkt und zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
  Dachpfetten aus IPE-Profilen verbinden die Rohrrahmen
- dekorative Blenden an der Vorder- und den Seitenfronten, Ausführung wie zuvor beschrieben
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Rück- und Seitenwände: Verkleidung wahlweise
  a. Trapezbleche bandverzinkt
  b. Trapezbleche bandverzinkt, außen zusätzlich beschichtet in RAL 9002, innen Schutzlack grau
- Entwässerung über die gesamte Dachbreite nach hinten oder mit einer Rückwand-Rinnenblende (bandverzinkt oder zusätzlich beschichtet in RAL 9002) einschließlich PVC-Fallrohr
- Befestigung mittels Ankerschrauben (im Lieferumfang enthalten) zum Vergießen in bauseits zu erstellende Fundamentstreifen
- Quertraverse mit Ösen zur Sicherung der Fahrräder am Rahmen als Zubehör erhältlich, verzinkt
- andere RAL-Farben auf Anfrage
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

Baumaße	D 586 GE
Achsmaß Breite (mm)	3100
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 125
Dachbreite (mm)	3350
Dachtiefe (mm)	1600
lichte Höhe vorne (mm)	2100
Blendenhöhe (mm)	180
Gesamthöhe (mm)	2280

Grundeinheit mit beschichten Seiten- und Rückwänden und Fahrradhängeparker P 380

Grundeinheit	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	1036	655	1036	655
Art.-Nr.	D 586 V GE	D 586 V AE	D 586 B GE	D 586 B AE

Seitenwand	bandverzinkt		bandverzinkt und beschichtet		ESG-Scheiben	
Seite	rechts	links	rechts	links	rechts	links
Gewicht (kg)	18	18	18	18	36	36
Art.-Nr.	D 586 V SW/RE	D 586 V SW/LI	D 586 B SW/RE	D 586 B SW/LI	D 586 G SW/RE	D 586 G SW/LI

Rückwand	bandverzinkt	bandverzinkt und beschichtet	ESG-Scheiben
Gewicht (kg)	61	61	61
Art.-Nr.	D 586 V RW	D 586 B RW	D 586 G RW

Zubehör	Rückwand-Rinnenblende		Quertraverse
Ausführung	bandverzinkt	bandverzinkt und beschichtet	bandverzinkt
Art.-Nr.	D 586 V RW/RI	D 586 B RW/RI	D 586 V QT

100% HERSTELLER-QUALITÄT

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

ESG-SCHEIBEN

Raucherunterstand

Typ D 588

MADE IN GERMANY

- jeder Unterstand wird als komplette Einheit, bestehend aus einer Grundeinheit, 2 Rückwänden, 2 Seitenwänden sowie einer Windschutzwand geliefert
- zerlegte Anlieferung
- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Bogendach mit zwei Bögen aus UV-beständigen, glasklaren Polycarbonatscheiben (bronze getönt gegen Mehrpreis)
- Dachkonstruktion besteht aus Rinnenträgern als Tragelemente und Wasserrinne, Einfassprofilen und Konstruktionsbögen
- Schneelast SK (auf dem Boden): 75 kg/m²
- Rück-/Seitenwand: je zwei Wände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm, glashell (bronze getönt gegen Mehrpreis), Befestigung mit Glashaltern
- Rückwände oben gerade (mit Bogen gegen Mehrpreis)
- Windschutzwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm, glasshell (bronze getönt gegen Mehrpreis), Befestigung mit Glashaltern
- Windschutzwand oben gerade (mit Bogen gegen Mehrpreis)
- nicht sichtbare Entwässerung erfolgt von den Rinnenträgern durch die Rohrstützen, Ablauf oberiridisch
- Rohrstützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente, Fußplatten zum Aufdübeln gegen Mehrpreis
- Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl
- Zubehör: Rauchersymbol und Vogelschutzaufkleber als selbstklebende Folie, Ascher in 7 verschiedenen RAL-Farben inkl. 2,5 kg Quarzsand
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

! Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Baumaße	D 588
Achsmaß Breite (mm)	2 x 1500
Achsmaß Tiefe (mm)	1600
Dachüberstand Breite (mm)	2 x 80
Dachüberstand Tiefe (mm)	2 x 200
Dachbreite (mm)	3160
Dachtiefe (mm)	2000
lichte Höhe (mm)	2200
Bogenhöhe (mm)	440
Gesamthöhe (mm)	2640

Raucherunterstand, verzinkt



100% HERSTELLER-QUALITÄT

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

Raucherunterstand	feuerverzinkt	feuerverzinkt und beschichtet
Gewicht (kg)	1036	655
Art.-Nr.	D 588 V RAUCHER	D 588 B RAUCHER

Zubehör	Ascher		Raucher-Aufkleber	Vogelschutz-Aufkleber
Ausführung	beschichtet	Edelstahl		
Art.-Nr.	D 588 B ASCHER	D 588 E ASCHER	RAUCHER SF	VOGEL SF

Raucherunterstand, beschichtet

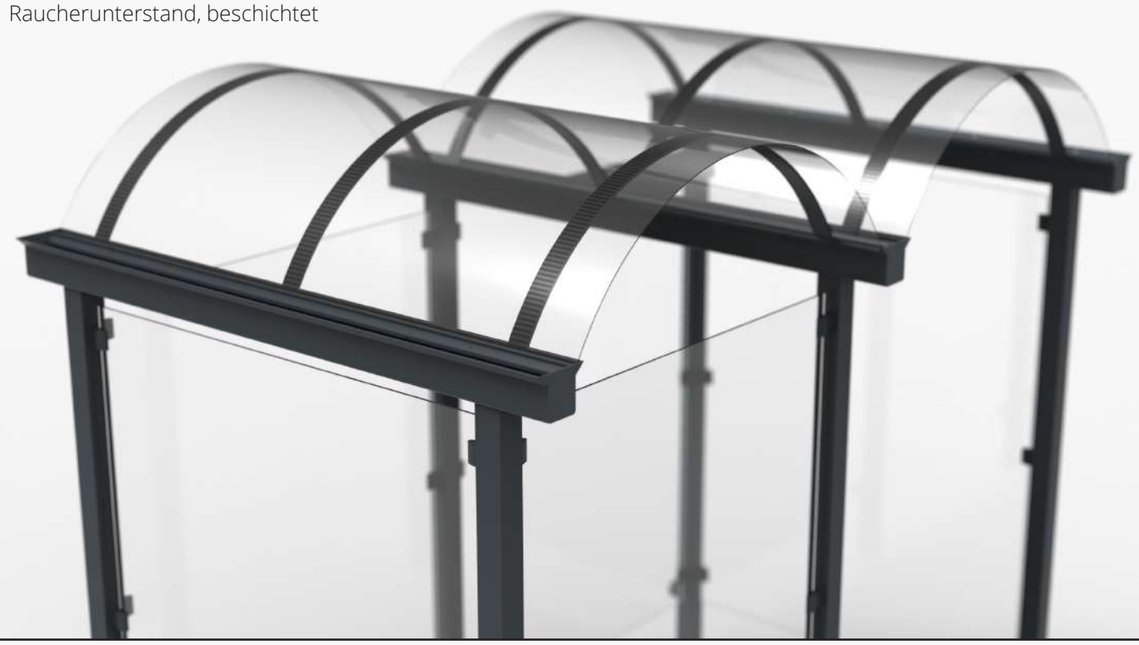

Bogenüberdachung

Typ D 589

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 2 Bögen (Breite 3,00 m), Anbaueinheit mit 1 Bogen (Breite 1,50 m)
- Rohrstützen in T-Form
- bei Dachtiefe 2,70 m vorne ein Unterzug mit 2 zusätzlichen Rohrstützen
- einseitig, freitragendes Bogendach aus UV-beständigen, glasklaren Polycarbonatscheiben (bronze getönt gegen Mehrpreis)
- Dachkonstruktion besteht aus Rinnenträgern als Tragelemente und Wasserrinne, Einfassprofilen, Konstruktions- und Klemmbügeln
- Dachtiefe: 2, 00 m | 2,25 m | 2,70 m (mit Unterzug)
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Rück-/Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm, glashell (bronze getönt gegen Mehrpreis)
- Seitenwände mit einer zusätzlichen Rohrstütze, Rückwand oben gerade oder mit Bogen, Befestigung mit Glashaltern
- nicht sichtbare Entwässerung erfolgt von den Rinnenträgern durch die Rohrstützen, Ablauf oberirdisch
- Rorhstützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente vorbereitet, Fußplatten zum Aufdübeln gegen Mehrpreis
- Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl
- Zubehör: Vogelschutzaufkleber (selbstklebende Folie)
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

100% HERSTELLER-QUALITÄT

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

Grund- und Anbaueinheit, verzinkt

Grundeinheit	Dachtiefe 2,00 m		Dachtiefe 2,25 m		Dachtiefe 2,70 m	
Ausführung	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
Art.-Nr.	D 589 GE/V/2,0	D 589 GE/B/2,0	D 589 GE/V/2,25	D 589 GE/B/2,25	D 589 GE/V/2,7	D 589 GE/B/2,7

Anbaueinheit	Dachtiefe 2,00 m		Dachtiefe 2,25 m		Dachtiefe 2,70 m	
Ausführung	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
Art.-Nr.	D 589 AE/V/2,0	D 589 AE/B/2,0	D 589 AE/V/2,25	D 589 AE/B/2,25	D 589 AE/V/2,7	D 589 AE/B/2,7

Seitenwand	für Dachtiefe 2,00 m / 2,25 m				für Dachtiefe 2,70 m	
Breite (m)	1,00		1,50		2,30	
Ausführung	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
Art.-Nr.	D 589 SW/V/1,0	D 589 SW/B/1,0	D 589 SW/V/1,5	D 589 SW/B/1,5	D 589 SW/V/2,3	D 589 SW/B/2,3

Rückwand	gerade	mit Bogen
Art.-Nr.	D 589 RW	D 589 RW/BO

Zubehör	Vogelschutz-Aufkleber
Ausführung	
Art.-Nr.	VOGEL SF

! Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Bogenüberdachung

Typ D 590

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 2 Bögen (Breite 3,00 m), Anbaueinheit mit 1 Bogen (Breite 1,50 m), Rohrstützen in Y-Form, lichte Höhe 2,20 m
- doppelseitiges, freitragendes Bogendach aus UV-beständigen, glasklaren Polycarbonatscheiben (bronze getönt gegen Mehrpreis)
- Dachkonstruktion besteht aus Rinnenträgern als Tragelemente und Wasserrine, Einfassprofilen, Konstruktions- und Klemmbügeln
- Dachtiefe: 5,00 m
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Seitenwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm, glashell (Bronze getönt gegen Mehrpreis), Seitenwände mit einer zusätzlichen Rohrstütze (2,30 m) oder mit 2 zusätzlichen Rohrstützen (4,60 m), Befestigung mit Glashaltern
- nicht sichtbare Entwässerung von den Rinnenträgern durch die Rohrstützen, Ablauf oberirdisch
- Rohrstützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente vorbereitet, Fußplatten zum Aufdübeln gegen Mehrpreis
- Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl
- Zubehör: Vogelschutz-Aufkleber (selbstklebende Folie)
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

Grund- und Anbaueinheit, beschichtet

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Ausführung	feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	535	191	535	191
Art.-Nr.	D 590 GE/V/5,0	D 590 AE/V/5,0	D 590 GE/B/5,0	D 590 AE/B/5,0

Seitenwand	feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Breite (m)	2,30	4,60	2,30	4,60
Gewicht (kg)	535	191	535	191
Art.-Nr.	D 590 SW/V/2,3	D 590 SW/V/4,6	D 590 SW/B/2,3	D 590 SW/B/4,6

Zubehör	Vogelschutz-Aufkleber
Art.-Nr.	VOGEL SF

! Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Grund- und Anbaueinheit, verzinkt mit Seitenwänden

Giebelüberdachung

Typ D 591

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 2 Giebeln (Breite 3,00 m), Anbaueinheit mit 1 Giebel (Breite 1,50 m)
- Rohrstützen in T-Form
- bei Dachtiefe 2,70 m vorne ein Unterzug mit 2 zusätzlichen Rohrstützen
- einseitig, freitragendes Bogendach aus Verbundsicherheitsglas (VSG), 8 mm, glashell (bronze getönt gegen Mehrpreis)
- Dachkonstruktion besteht aus Rinnenträgern als Tragelemente und Wasserrinne, einer Satteldachkonstruktion sowie Dachblenden an der Vorder- und Rückseite
- Dachtiefen: 2,25 m | 2,70 m (mit Unterzug)
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Rück-/Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm, glashell (bronze getönt gegen Mehrpreis)
- Seitenwände mit einer zusätzlichen Rohrstütze, Rückwand oben gerade oder mit Giebel, Befestigung mit Glashaltern
- nicht sichtbare Entwässerung erfolgt von den Rinnenträgern durch die Rohrstützen, Ablauf oberirdisch
- Rohrstützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente vorbereitet, Fußplatten zum Aufdübeln gegen Mehrpreis
- Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl
- Zubehör: Vogelschutzaufkleber (selbstklebende Folie)
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

Grund- und Anbaueinheit, beschichtet mit Seiten- und Rückwänden

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Grundeinheit	Dachtiefe 2,25 m		Dachtiefe 2,70 m	
Ausführung	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
Art.-Nr.	D 591 GE/V/2,25	D 591 GE/B/2,25	D 591 GE/V/2,7	D 591 GE/B/2,7

Anbaueinheit	Dachtiefe 2,25 m		Dachtiefe 2,70 m	
Ausführung	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
Art.-Nr.	D 591 AE/V/2,25	D 591 AE/B/2,25	D 591 AE/V/2,7	D 591 AE/B/2,7

Seitenwand	für Dachtiefe 2,25 m				für Dachtiefe 2,70 m	
Breite (m)	1,00		1,50		2,30	
Ausführung	feuerverzinkt	beschichtet	feuerverzinkt	beschichtet	feuerverzinkt	beschichtet
Art.-Nr.	D 591 SW/V/1,0	D 591 SW/B/1,0	D 591 SW/V/1,5	D 591 SW/B/1,5	D 591 SW/V/2,7	D 591 SW/B/2,7

Rückwand	gerade	mit Giebeldreieck
Art.-Nr.	D 591 SW/V/1,0	D 591 SW/B/1,0

Zubehör	Vogelschutz-Aufkleber
Ausführung	
Art.-Nr.	VOGEL SF

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

Giebelüberdachung

Typ D 592

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461, Grundeinheit mit 2 Giebeln (Breite 3,00 m), Anbaueinheit mit 1 Giebel (Breite 1,50 m), Rohrstützen in Y-Form, lichte Höhe 2,20 m
- doppelseitiges, freitragendes Bogendach aus Verbundsicherheitsglas (VSG), 8 mm (bronze getönt gegen Mehrpreis)
- Dachkonstruktion besteht aus Rinnenträgern als Tragelemente und Wasserrine, Einfassprofilen, Konstruktions- und Klemmbügeln
- Dachtiefe: 5,00 m
- Schneelast SK (auf dem Boden): 93 kg/m²
- Seitenwand aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) 8 mm, glashell (Bronze getönt gegen Mehrpreis), Seitenwände mit einer zusätzlichen Rohrstütze (2,30 m) oder mit 2 zusätzlichen Rohrstützen (4,60 m), Befestigung mit Glashaltern
- nicht sichtbare Entwässerung von den Rinnenträgern durch die Rohrstützen, Ablauf oberirdisch
- Rohrstützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente vorbereitet, Fußplatten zum Aufdübeln gegen Mehrpreis
- Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl
- Zubehör: Vogelschutz-Aufkleber (selbstklebende Folie)
- andere Baumaße als Sonderausführung auf Anfrage

Grund- und Anbaueinheit, beschichtet

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Ausführung	feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Bausatz	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Gewicht (kg)	939	364	939	364
Art.-Nr.	D 592 GE/V/5,0	D 592 AE/V/5,0	D 592 GE/B/5,0	D 592 AE/B/5,0

Seitenwand	feuerverzinkt		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Breite (m)	2,30	4,60	2,30	4,60
Gewicht (kg)	126	252	126	252
Art.-Nr.	D 592 SW/V/2,3	D 592 SW/V/4,6	D 592 SW/B/2,3	D 592 SW/B/4,6

Zubehör	Vogelschutz-Aufkleber
Art.-Nr.	VOGEL SF

! Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Grund- und Anbaueinheit, beschichtet
mit Seitenwänden

sitzgruppen

100% HERSTELLER-QUALITÄT
MEILLER

Sitzgruppe EASY

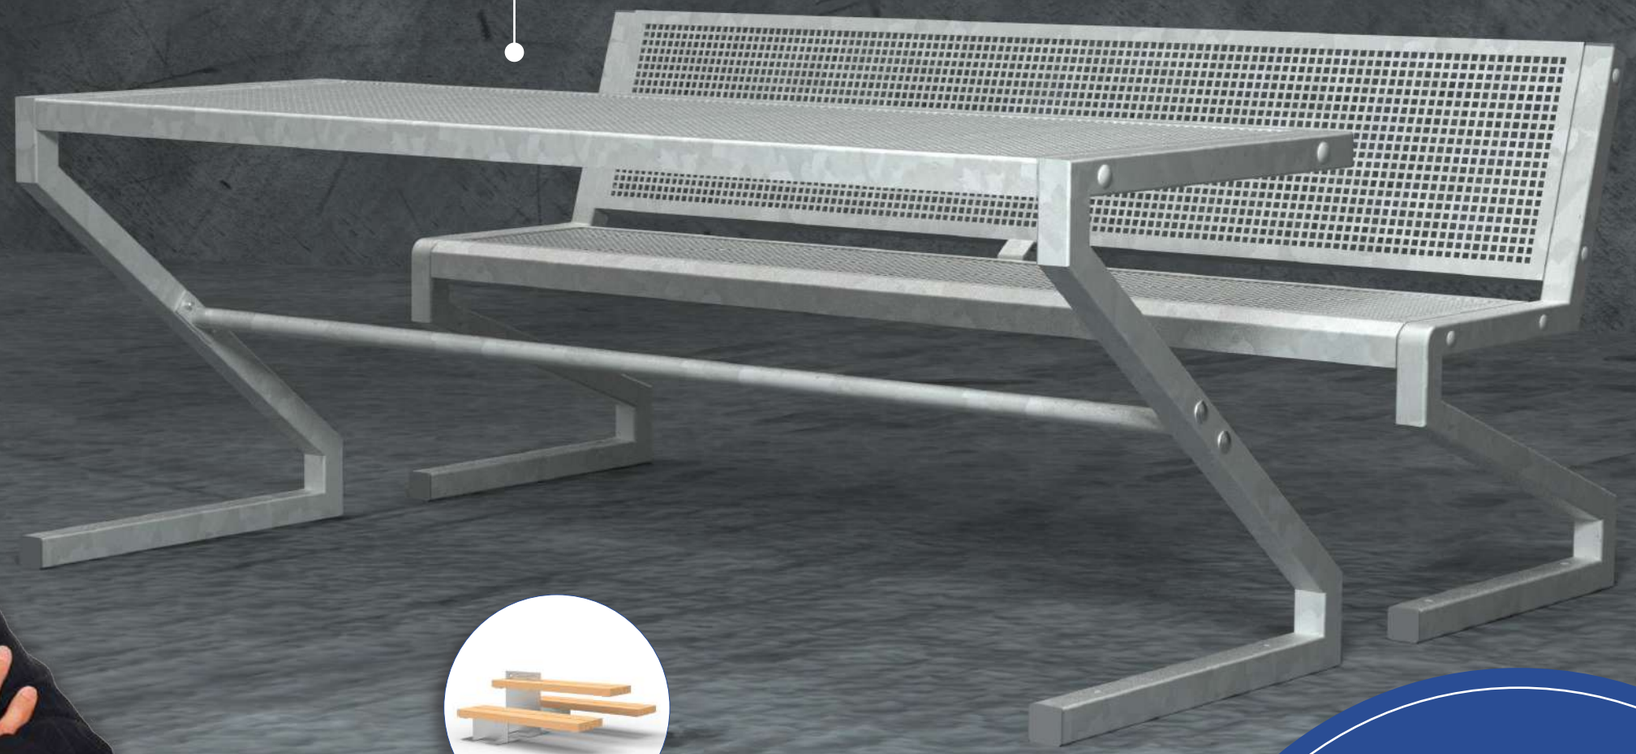



Ausdruck urbaner **Lebensqualität**

Ansprechend gestaltete und hochwertige Sitzgruppen und Parkbänke dienen als beliebte Ruheoasen, Rastplätze, Treffpunkte oder Picknickorte.

Sitzgruppe FOREST

MADE IN GERMANY

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Sitzgelegenheiten sind ein Teil der Basisinfrastuktur und erfüllen verschiedene Funktionen. Die primäre Funktion ist die Ruhefunktion, daneben sind Standorte, an denen Sitzgelegenheiten aufgestellt werden, auch Orte der Kommunikation, sowohl im öffentlichen Raum als auch im privaten Bereich. Des Weiteren stellt das Mobiliar auch ein Objekt der ästethischen Wahrnehmung dar und kann, wenn entsprechend gestaltet, eingesetzt und gepflegt, als ein Baustein für das positive Image einer Region gelten. Der Nutzen des Mobiliars geht somit über den funktionellen Bereich hinaus.

4 verschiedene Modelle erhältlich

Hockerbank

Bank mit hohem Schwert


Tisch

Bank-Tisch-Kombination

DOUGLASIE

Das Schwert kann auf Anfrage individuell gestaltet werden.

Pflasteraufsteller
(Art.-Nr.: FOREST-PF)

- Metall-Standfuß aus massivem Stahlblech, feuerverzinkt
- Holz: Douglasienholz natur, imprägniert
- Leistenmaße: 90 x 100 mm
- Gesamtlänge: 1,75 m
- Befestigung: Der Standfuß ist vorbereitet für die Bodenbefestigung. Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Jedes Möbelstück sollte auf ein massives Fundament gestellt werden. Hierfür kann das Fundament vor Ort gegossen oder schwere Betonplatten (z.B. gebrauchte Bordsteine) verwendet werden.
- Schriftzug oder Logo nach Kundenvorgabe auf Anfrage
- andere Holzarten auf Anfrage
- Anlieferung erfolgt auf Palette, Endmontage bauseits

Modell	Hockerbank	Bank, hohes Schwert	Tisch	Bank-Tisch-Kombination
Leistenstärke (mm)	90 x 100	90 x 100	90 x 100	90 x 100
Länge (mm)	2000	2000	2000	2000
Breite (mm)	500	500	500	500
Höhe (mm)	430	550	900	900
Gewicht (kg)	124,1	138,8	159	159
Art.-Nr.	FOREST-NS	FOREST-HS	FOREST-T	FOREST-BT

Sitzgruppe CUBE

MADE IN GERMANY

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Modernes Design und hochwertige Materialien machen aus der Serie CUBE optisch ansprechende Sitzgelegenheiten für den öffentlichen Raum.
Vielfältige Varianten runden das Programm für jeden Bedarf und den persönlichen Geschmack ab. Wahlweise mit Douglasien- oder Fichtenhölzern erhältlich, die Konstruktion ist aus feuerverzinktem Stahl.
Die robuste Bauweise beschert den Modellen Langlebigkeit und beständige Qualität.

4 verschiedene Modelle erhältlich

Hockerbank

Bank mit Rückenlehne

Tisch



Bank mit Doppelrücken-lehne

DOUGLASIE

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Holzbelattung, Seitenteile aus massivem Stahlblech
- Holz: wahlweise aus Douglasie oder Fichte
- Seitenteile sind vorbereitet für die Bodenbefestigung
- das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
- Schriftzug oder Logo optional nach Kundenvorgabe auf Anfrage, z.B. Stadtwappen oder Emblem
- andere Holzarten auf Anfrage
- Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette, Endmontage bauseits

Modell	Hockerbank	Sitzbank	Tisch	Sitzbank mit Doppelrückenlehne
Länge (mm)	2000	2000	2000	2000
Breite (mm)	380	615	710	840
Höhe (mm)	500	875	800	875
Gewicht (kg)	68	92	152	103
Art.-Nr. • Fichte	HO 80x100 FI	BANK 80x100 FI/RL	TISCH 80x100 FI	BANK 80x100 FI/DRL
Art.-Nr. • Douglasie	HO 80x100 DN	BANK 80x100 DN/RL	TISCH 80x100 DN	BANK 80x100 DN/DRL

FICHTE

Sitzgruppe EASY

Vandalensichere Modellreihe

MADE IN GERMANY

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Modern gestaltete Modellreihe aus feuerverzinktem oder wahlweise zusätzlich pulverbeschichtetem Stahl. Ideal geeignet für den öffentlichen Raum, da die besonders robuste und hochwertige Konstruktion der Modellreihe Langlebigkeit und hohe Vandalensicherheit beschert, ohne auf Bequemlichkeit und Ästhetik zu verzichten.

5 verschiedene Modelle erhältlich

Einsitzer

Zweisitzer

Dreisitzer


Viersitzer

Tisch

FEUER-VERZINKT

- feuerverzinkt oder pulverbeschichtet RAL 7016
- andere RAL-Töne auf Anfrage
- Sitzfläche, Rückenlehne und Tischoberfläche aus Lochblech 3 mm
- Seitenteile aus Rohrprofilen
- ergonomisch geformte, abgerundete Ecken
- stabil & witterungsbeständig
- die Rohrprofile sind vorbereitet für die Bodenbefestigung zum Aufdübeln
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Anlieferung auf Palette, Endmontage bauseits

Modell	Einsitzer	Zweisitzer	Dreisitzer	Viersitzer	Tisch
Länge (mm)	640	1090	1540	1990	2000
Breite (mm)	610	610	610	610	700
Höhe (mm)	860	860	860	860	750
Gewicht (kg)	41	57	74	86	129
Art.-Nr. • feuerverzinkt	EASY 01	EASY 02	EASY 03	EASY 04	EASY T
Art.-Nr. • feuerverzinkt und pulverbeschichtet	EASY 01 B	EASY 02 B	EASY 03 B	EASY 04 B	EASY T B

BESCHICHTET RAL 7016

Befestigungsmaterial (Art.-Nr.: EASY BEF/SATZ)

Sitzbank ERGO

MADE IN GERMANY

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Die ergonomisch geformte Sitzbank ERGO aus Rundrohr (feuerverzinkt | Edelstahl 1.4301) fördert durch ihre besondere Form eine rückenschonende und gesunde Sitzhaltung.
Das Material Metall ermöglicht eine ganzjährige Aufstellung im Freien, durch die Bodenbefestigung und die robuste Konstruktion ist ERGO außerdem sicher vor Diebstahl und Vandalismus.

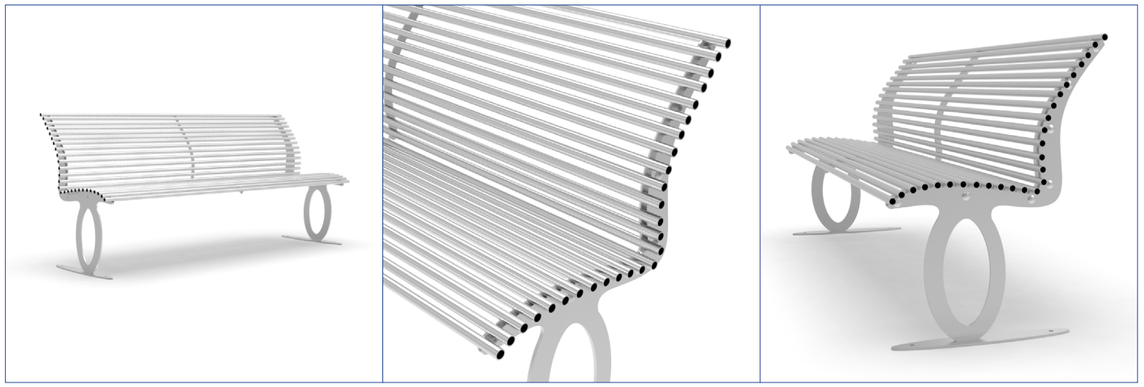

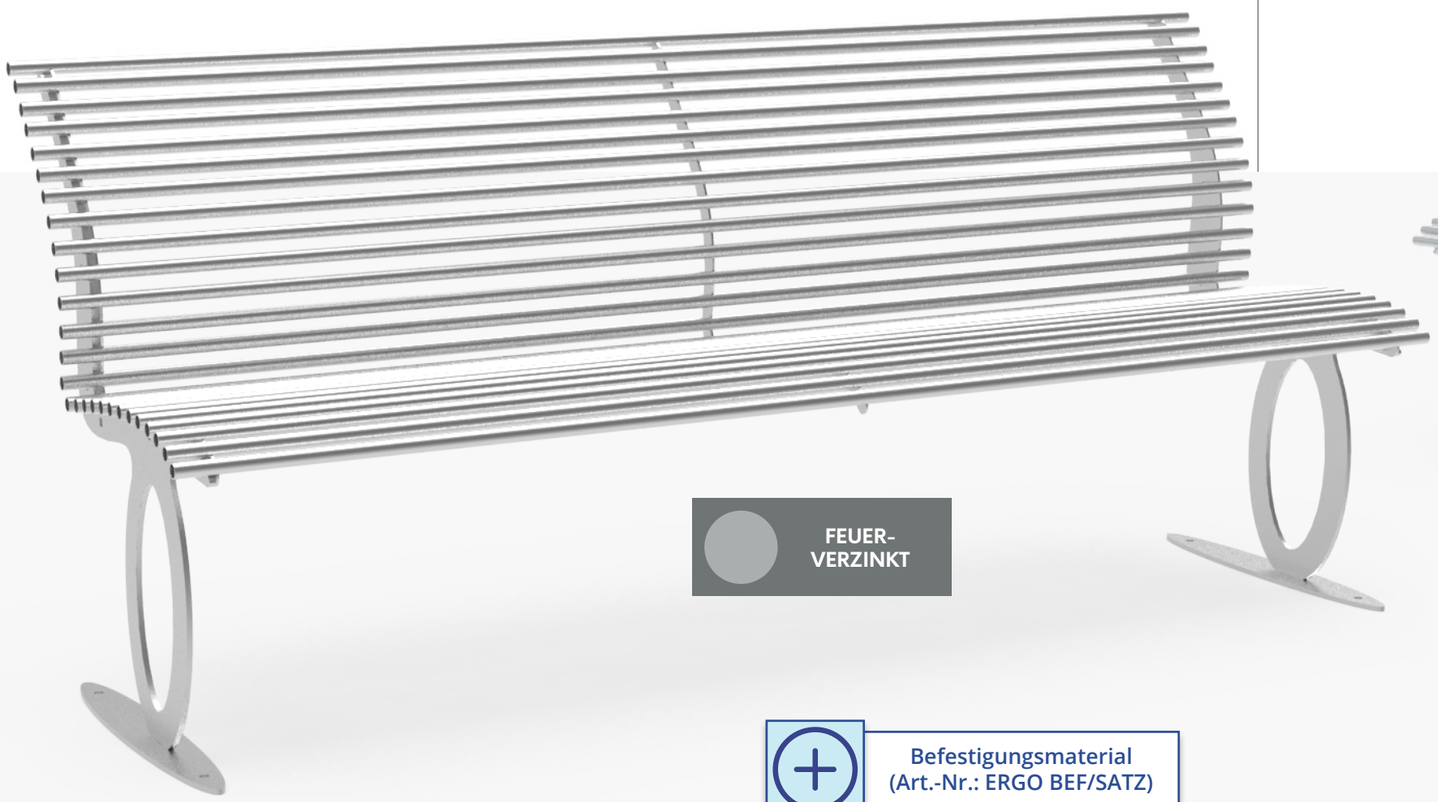

Befestigungsmaterial
(Art.-Nr.: ERGO BEF/SATZ)

- feuerverzinkt oder pulverbeschichtet RAL 7016
- andere RAL-Töne auf Anfrage
- Sitzfläche, Rückenlehne und Tischoberfläche aus Lochblech 3 mm
- Seitenteile aus Rohrprofilen
- ergonomisch geformte, abgerundete Ecken
- stabil & witterungsbeständig
- die Rohrprofile sind vorbereitet für die Bodenbefestigung zum Aufdübeln
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Anlieferung auf Palette, Endmontage bauseits

Modell	Sitzbank, feuerverzinkt	Sitzbank, Edelstahl 1.4301
Länge (mm)	1990	1990
Breite (mm)	650	650
Höhe (mm)	870	870
Gewicht (kg)	71	71
Art.-Nr. • Sitzbank	ERGO 03/FV	ERGO 03/E
Art.-Nr. • Befestigungsmaterial	ERGO BEF/SATZ/FV	ERGO BEF/SATZ/E

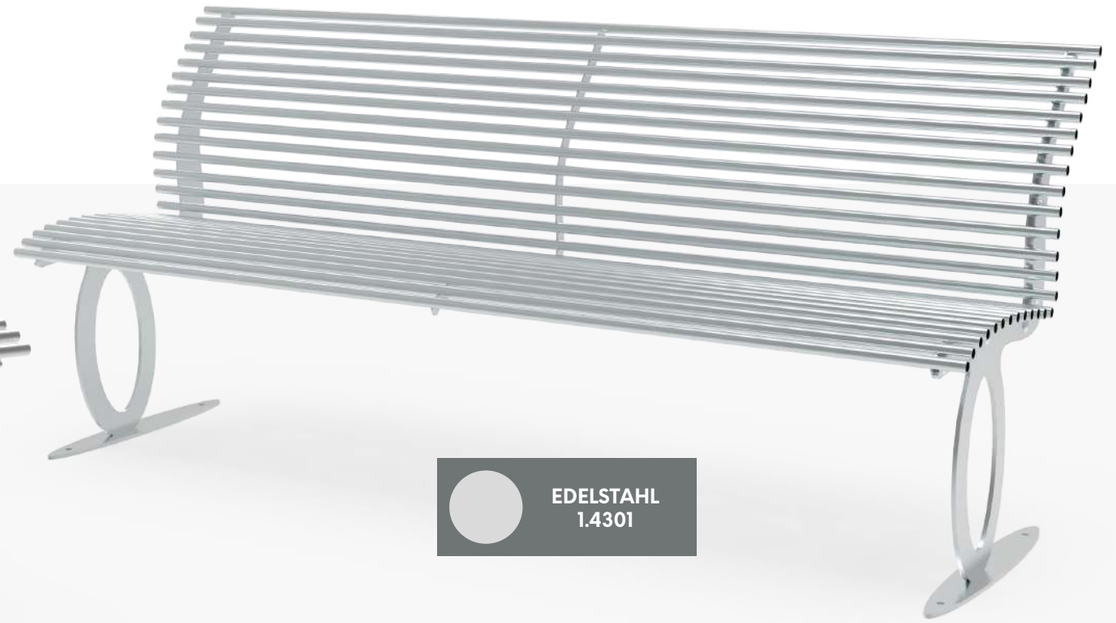

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

Sitzgruppe HOLIDAY

Die Serie HOLIDAY kommt als Zweisitzer (wahlweise mit Armlehnen) mit integriertem Getränkehalter und einer passenden Tisch-Ausführung. Ausgestattet ist die Serie mit Auflagen aus hochwertigem Douglasienholz natur.
Aufgrund des einladenden Designs ist die Bank optimal für öffentliche Parkanlagen, Firmengelände oder den privaten Außenbereich. Auf Anfrage kann die Rückenfläche individuell gestaltet werden, beispielsweise mit individuellen Mustern, Logos oder Schriftzügen.

Sitzbank	Sitzbank mit Armlehnen	Tisch

EINFACHE MONTAGE

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Holzbelattung, Sitz und Armlehnen aus massivem Stahlblech
- Holz: Douglasie natur, Leistenmaße: 50 x 115 mm
- integrierter Getränkehalter (3 Größen: BOTTLE, CUP, CARTON)
- die Bank ist vorbereitet für die Bodenbefestigung
- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
- Schriftzug oder Logo: optional nach Kundenvorgabe auf Anfrage, z.B. Emblem oder Stadtwappen
- andere Holzarten auf Anfrage
- Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette, Endmontage bauseits

DOUGLASIE

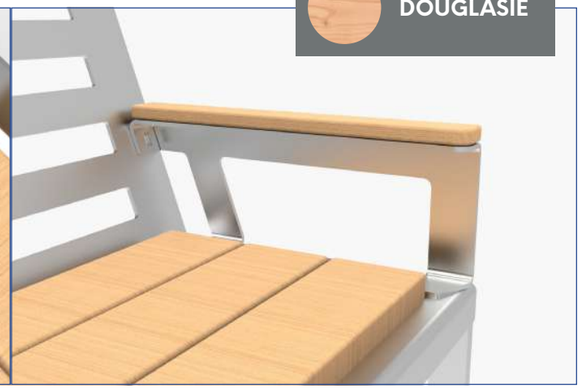

Modell	**Sitzbank**	**Sitzbank mit Armlehnen**	**Tisch**
Länge (mm)	1400	1400	1400
Breite (mm)	620	620	600
Höhe (mm)	950	950	700
Gewicht (kg)	53	54	55
Art.-Nr.	HOLIDAY BANK/D	HOLIDAY BANK/D MIT ARMLEHNE	HOLIDAY TISCH/D

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

Parkbank

Der optische Eindruck der Parkbänke wird durch die gelungene Formgebung der hochwertigen Metallgestelle geprägt. Unsere Parkbank ist ein klassischer Hingucker und bewährte Sitz- und Ruhegelegenheit im öffentlichen und privaten Raum. Erhältlich in zwei Formen mit zwei verschiedenen Bohlenstärken. Durch die stabile Konstruktion und die Auswahl hochwertiger Materialien ist die Bank witterungsbeständig und langlebig.

Parkbank I

Parkbank II

VORMONTIERT

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Gestelle aus 8 mm starkem Stahl, Holzauflagen 5 mm
- Holz: Fichte, kesseldruckimprägniert braun, Leistenstärke wahlweise 40 x 120 mm oder 60 x 120 mm
- die Bank ist vorbereitet für die Bodenbefestigung (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
- andere Holzarten auf Anfrage
- Anlieferung erfolgt vormontiert, Endmontage kundenseits

Modell	Parkbank I		Parkbank II	
Länge (mm)	2000	2000	2000	2000
Breite (mm)	640	640	640	640
Höhe (mm)	780	780	780	780
Gewicht (kg)	52	62	50	60
Leistenstärke (mm)	40 x 120	60 x 120	40 x 120	60 x 120
Art.-Nr.	PARKBANK I 4x12	PARKBANK I 6x12	PARKBANK II 4x12	PARKBANK II 6x12

FICHTE

Befestigungsmaterial (Art.-Nr.: BANK BEF/SATZ)

Sitzgruppe RELAX

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Neu im Programm: Die modern gestaltete Sitzgruppe RELAX. Komplett aus feuerverzinktem Stahl, sehr robust konstruiert und absolut sicher vor Vandalismus und mutwilliger Zerstörung - bestens geeignet für die Aufstellung im öffentlichen Raum. Trotz der massiven Bauweise werten das grazile Erscheinungsbild und der futuristische Stil der Serie RELAX ihre Umgebung auf.

Sitzbank

Tisch

EINFACHE MONTAGE

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Sitzfläche, Rückenlehne sowie Tischoberfläche aus Gitterrost, besonders robust und widerstandsfähig durch Feuerverzinkung
- vorbereitet für die Bodenbefestigung zum Aufdübeln (Befestigungsset nicht im Lieferumfang enthalten)
- Anlieferung erfolgt zerlegt auf Palette, Endmontage bauseits

FEUER-VERZINKT

Modell	Bank	Tisch
Länge (mm)	1420	1420
Breite (mm)	650	800
Höhe (mm)	920	750
Gewicht (kg)	52	60
Art.-Nr.	RELAX B	RELAX T

Befestigungsmaterial (Art.-Nr.: RELAX BEF/SATZ)

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

Ruhebank

Schlicht und modern: Die Ruhebank in modernem, schlichtem Design lässt keine Wünsche nach Bequemlichkeit und Komfort offen. Sie lädt ein zum Sitzen und Verweilen im öffentlichen und privaten Raum.
Zudem kann der Kunde die Bank zu einem hohen Grad individualisieren und nach seinem Geschmack konfigurieren, Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich.

Ruhebank

Hockerbank

Tisch

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

DOUGLASIE

FICHTE

FICHTE LASIERT

BEREITS MONTIET

MADE IN GERMANY

- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Gestelle aus Quadratrohr, Holzauflagen mit drei bzw. fünf Bohlen
- Holz: wahlweise Fichtenholz kesseldruckimprägniert, Fichtenholz lasiert oder Dogulasie imprägniert, natur
- Leistenstärke: 40 x 120 mm oder 60 x 120 mm
- die Bank ist vorbereitet für die Bodenbefestigung (Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- andere Holzarten auf Anfrage
- Anlieferung erfolgt vormontiert, Endmontage bauseits

Ruhebank	Douglasie		Fichte		Fichte lasiert	
Länge (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Breite (mm)	670	670	670	670	670	670
Höhe (mm)	770	770	770	770	770	770
Gewicht (kg)	50	60	50	60	50	60
Leistenstärke (mm)	40 x 120	60 x 120	40 x 120	60 x 120	40 x 120	60 x 120
Art.-Nr.	BANK 4x12 CM/D	BANK 6x12 CM/D	BANK 4x12 CM/F	BANK 6x12 CM/F	BANK 4x12 CM/L	BANK 6x12 CM/L

Hockerbank	Douglasie		Fichte		Fichte lasiert	
Länge (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Breite (mm)	400	400	400	400	400	400
Höhe (mm)	770	790	770	790	770	790
Gewicht (kg)	27	33	27	33	27	33
Leistenstärke (mm)	40 x 120	60 x 120	40 x 120	60 x 120	40 x 120	60 x 120
Art.-Nr.	HO 4x12 CM/D	HO 6x12 CM/D	HO 4x12 CM/F	HO 6x12 CM/F	HO 4x12 CM/L	HO 6x12 CM/L

Tisch	Douglasie		Fichte		Fichte lasiert	
Länge (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Breite (mm)	680	680	680	680	680	680
Höhe (mm)	695	715	695	715	695	715
Gewicht (kg)	48	58	48	58	48	58
Leistenstärke (mm)	40 x 120	60 x 120	40 x 120	60 x 120	40 x 120	60 x 120
Art.-Nr.	TISCH 4x12 CM/D	TISCH 6x12 CM/D	TISCH 4x12 CM/F	TISCH 6x12 CM/F	TISCH 4x12 CM/L	TISCH 6x12 CM/L

+ Befestigungsmaterial (Art.-Nr.: RUHEBANK BEF/SATZ)

fahrradparker

Fahrräder sicher parken

Sichere & praktische Lösungen für das Parken & Abstellen von Fahrrädern jeder Größe im öffentlichen & privaten Raum.

Bügelparker
zur Wandbefestigung

MADE IN GERMANY

Dieser Bügel-Einzelparker ist bestens geeignet für kleine Anlagen mit geringer Zahl an Einstellplätzen. Lieferbar mit gerader (90°) oder schräger (45°) Einstellung. Für Fahrräder bis 45 mm Reifenbreite geeignet.

- Montagehöhe bis O.K. Bügel: 580 mm
- Radabstand 90° 500 mm | Radabstand 45° schräg 375 mm
- Gewicht: 2 kg
- optional: zusätzliche Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten




Schräge	gerade		schräg links		schräg rechts	
Radabstand (mm)	500		375			
Montagehöhe bis O.K. Bügel (mm)	580					
Ausführung	feuerverzinkt	pulverbeschichtet	feuerverzinkt	pulverbeschichtet	feuerverzinkt	pulverbeschichtet
Art.-Nr.	P 560	P 560 B	P 560 S/L	P 560 S/L B	P 560 S/R	P 560 S/R B

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Bügelparker
zur Bodenbefestigung

MADE IN GERMANY

Dieser Bügel-Einzelparker ist bestens geeignet für kleine Anlagen mit geringer Zahl an Einstellplätzen. Standrohr aus Quadratrohr mit aufgeschweißtem Klemmbügel aus Rundstahl Ø 12 mm. Für Fahrräder bis 45 mm Reifenbreite geeignet.

- Montagehöhe bis O.K. Bügel: 500 mm
- Befestigung: zum Einbetonieren auf -200 mm
- Radabstand: 500 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- optional: zusätzliche Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl

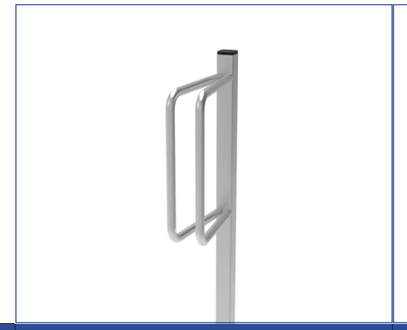
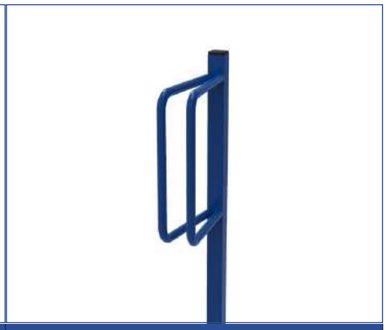

Ausführung	feuerverzinkt	pulverbeschichtet
Radabstand (mm)	500	
Montagehöhe bis O.K. Bügel (mm)	500	
Gewicht (kg)	2,5	
Art.-Nr.	P 566	P 566 B

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Einzelparker
zur Bodenbefestigung

MADE IN GERMANY

Die formschönen Fahrradparker werden in moderner Form aus Rundrohr gebogen. Der Einzelparker ist wahlweise mit Einstellung hoch bzw. tief verhältlich. Mehrere Fahrradparker können als Reihenanlage angelegt werden.

- komplett verschweißte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Einstellbügel aus Rohr Ø 20 x 2 mm
- für Fahrräder bis 55 mm Reifenbreite (auch für Mountainbikes) geeignet
- wahlweise zum Aufdübeln mit Fußplatte oder zum Einbetonieren
- optional: zusätzliche Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl

Befestigung	zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
Einstellung	hoch	tief	hoch	tief
lichte Bügelöffnung	55 mm			
Art.-Nr. • feuerverzinkt	P 570-H	P 570-T	P 571-H	P 571-T
Art.-Nr. • pulverbeschichtet	P 570-H B	P 570-T B	P 571-H B	P 571-T B

Reihenparker
Typen P 572 - P 576

MADE IN GERMANY

Die formschönen Fahrradparker werden in moderner Form aus Rundrohr gebogen.

- komplett verschweißte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Einstellbügel aus Rohr Ø 20 x 2 mm
- für Fahrräder bis 55 mm Reifenbreite (auch für Mountainbikes) geeignet
- mit Bodenkonsole zum Aufdübeln (4 Befestigungssätze nötig)
- optional: zusätzliche Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl

einseitig	gerade					schräg links		schräg rechts	
Einstellhöhe	Mix hoch / tief			tief		tief		tief	
Stellplätze	4	5	6	4	6	4	6	4	6
Art.-Nr.	P 572 4R	P 572 5R	P 572 6R	P 573 4R	P 573 6R	P 574-S/L 4R	P 574-S/L 6R	P 574-S/R 4R	P 574-S/R 6R
beschichtet	P 572 4R B	P 572 5R B	P 572 6R B	P 573 4R B	P 573 6R B	P 574-S/L 4R B	P 574-S/L 6R B	P 574-S/R 4R B	P 574-S/R 6R B

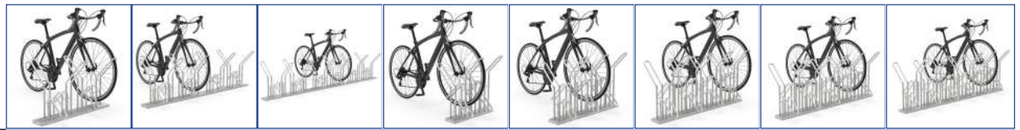

doppelseitig	Einstellhöhe tief			Einstellmix hoch / tief				
Stellplätze	4	8	12	4	6	8	10	12
Art.-Nr.	P 575 4R	P 575 8R	P 575 12R	P 576 4R	P 576 6R	P 576 8R	P 576 10R	P 576 12R
beschichtet	P 575 4R B	P 575 8R B	P 575 12R B	P 576 4R B	P 576 6R B	P 576 8R B	P 576 10R B	P 576 12R B

Anlehnparker

Typ PA-1/570 - PA-577

MADE IN GERMANY

- Rohrparker mit auskragenden Anlehnbügeln
- einseitige oder doppelseitige Einstellung
- komplett verschweißte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Anlehnbügel aus Rohr Ø 33,7 mm
- Einstellbügel aus Rohr Ø 20 mm
- für Fahrräder bis 55 mm Reifenbreite geeignet
- optional: zusätzliche Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl

Einstellung	einseitig		doppelseitig
Stellplätze	1	2	2
lichte Bügelöffnung	55 mm		
Art.-Nr. · feuerverzinkt	PA-1/570	PA-2/570	PA-577
Art.-Nr. · pulverbeschichtet	PA-1/570 B	PA-2/570 B	PA-577 B

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Anlehnparker

Typ P 561 A

MADE IN GERMANY

- komplett verschweißte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschweißten Haltebügeln aus Rundstahl Ø 12 mm
- für Fahrräder bis 55 mm Reifenbreite geeignet
- platzsparend durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung
- ausgestattet mit drei zusätzlichen Anlehnbügeln zu jedem Radstand aus Rohr Ø 33,7 mm
- Stellraumtiefe: 1850 mm
- Vorteil: der Anlehnbügel stabilisiert die Einstellung der Fahrräder
- vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung (2 Befestigungssätze benötigt)
- zusätzliche Pulverbeschichtung im RAL-Ton auf Anfrage

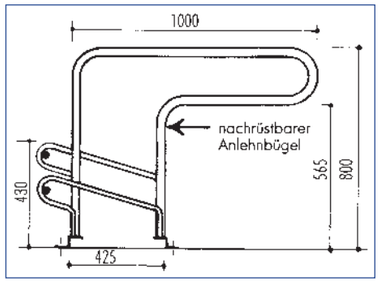

Einstellung	einseitig
Stellplätze	6
lichte Bügelöffnung	55 mm
Art.-Nr.	P 561 A

FEUER-VERZINKT

RAL RAL-TON AUF ANFRAGE

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Reihenparker

Typ F 023 + F 026



- für Fahrräder bis 43 mm Reifenbreite (nicht für Mountainbikes) geeignet
- komplett verschweißte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Grundrahmen aus 35er Winkelstahl, Radeinstellungen aus 18er Rundrohr
- ein- und doppelseitige bzw. schräge Einstellung
- für die Bodenbefestigung zum Aufdübeln vorbereitet
- Radabstand: 350 mm

Einstellung	einseitig					doppelseitig	
Stellplätze	2	3	4	5	6	10	12
Gewicht (kg)	6	8,5	11,5	15	16,8	21	26
Art.-Nr. · feuerverzinkt	F02305	F02304	F02303	F02302	F02301	F02603	F02602
Art.-Nr. · pulverbeschichtet	F02305 B	F02304 B	F02303 B	F02302 B	F02301 B	F02603 B	F02602 B

Zubehör	Art.-Nr.
Befestigungsanker zum Einbetonieren (1 Stück)	F02329
Verbindungsschrauben 8x20 mm (1 Paar)	F24998
Bodenbefestigungsset (Schraube 8x100 mm und 1 Dübel)	F24999

Reihenparker

Typ F 023 + F 026, für Mountainbikes & normale Räder

- Besonderheit: Hochstellung für Mountainbikes bis ca. 53 mm Reifenbreite, Tiefstellung für normale Räder bis 43 mm geeignet
- komplett verschweißte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Grundrahmen aus 35er Winkelstahl, Radeinstellungen aus 18er Rundrohr
- ein- und doppelseitige Einstellung der Räder
- für Bodenbefestigung zum Aufschrauben vorbereitet
- Radabstand: 350 mm

Einstellung	einseitig					doppelseitig	
Stellplätze	3	4	5	6	8	10	12
Gewicht (kg)	8,5	11,5	14	17	16,8	21	26
Art.-Nr. · feuerverzinkt	F02353	F02352	F02351	F02350	F02616	F02617	F02618
Art.-Nr. · pulverbeschichtet	F02353 B	F02352 B	F02351 B	F02350 B	F02616 B	F02617 B	F02618 B

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

Reihenparker

Typ F 023 + F 026, speziell für Mountainbikes

- speziell für Mountainbikes bis ca. 53 mm Reifenbreite geeignet
- komplett verschweißte, feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Grundrahmen aus 35er Winkelstahl, Radeinstellungen aus 18er Rundrohr
- ein- und doppelseitige bzw. schräge Einstellung der Räder
- für Bodenbefestigung zum Aufdübeln vorbereitet
- Radabstand: 400 mm bei Einstellwinkel 90°

Einstellung	einseitig			einseitig, schräg rechts		einseitig, schräg links		doppelseitig	
Stellplätze	3	4	5	3	4	3	4	8	10
Gewicht (kg)	9,5	12,5	15,5	10,5	13,5	10,5	13,5	19	24
Art.-Nr. · feuerverzinkt	F02324	F02325	F02326	F02366	F02367	F02362	F02363	F02614	F02613
Art.-Nr. · pulverbeschichtet	F02324 B	F02325 B	F02326 B	F02366 B	F02367 B	F02362 B	F02363 B	F02614 B	F02613 B

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

Reihenparker, zerlegbar

Typ F 240, für Mountainbikes und normale Räder

- Tiefstellung geeignet für Räder bis 43 mm Reifenbreite, Hochstellung optimiert für Mountainbikes bis ca. 53 mm Reifenbreite
- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Grundrahmen aus Winkeleisen, 35 x 35 mm, Haltebügel aus 18 mm Stahlrohr
- für Bodenbefestigung zum Aufdübeln vorbereitet
- Radabstand: 350 mm
- zerlegte Anlieferung, Montagematerial zur Verschraubung der Haltebügel im Lieferumfang enthalten

Einstellung	einseitig, gerade					einseitig, schräg rechts		
Stellplätze	2	3	4	5	6	2	4	6
Gewicht (kg)	6,3	9,5	12,6	15	17,4	7	14	21
Art.-Nr. · feuerverzinkt	F24000	F24001	F24007	F24008	F24009	F24020 RE	F24021 RE	F24022 RE
Art.-Nr. · pulverbeschichtet	F24000 B	F24001 B	F24007 B	F24008 B	F24009 B	F24020 RE B	F24021 RE B	F24022 RE B

Einstellung	einseitig, schräg links			doppelseitig				
Stellplätze	2	4	6	4	6	8	10	12
Gewicht (kg)	7	14	21	9	10,2	18	19,2	20,4
Art.-Nr. · feuerverzinkt	F24020 LI	F24021 LI	F24022 LI	F24002	F24003	F24015	F24016	F24017
Art.-Nr. · pulverbeschichtet	F24020 LI B	F24021 LI B	F24022 LI B	F24002 B	F24003 B	F24015 B	F24016 B	F24017 B

Zubehör	Art.-Nr.
Verbindungsschrauben 8x20 mm (1 Paar)	F24998
Bodenbefestigungsset (Schraube 8x100 mm und 1 Dübel)	F24999



Reihenparker

Typ MARANO, auch für Mountainbikes geeignet

- gut geeignet für größere Anlagen mit vielen Einstellplätzen
- lieferbar mit einseitiger Einstellung in gerader (90°) oder schräger (45°) Form
- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Grundrahmen aus Quadratrohr mit aufgeschweißten Haltebügeln aus Rundstahl Ø 12 mm
- zusätzliche Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl auf Anfrage möglich
- wahlweise zum Einbetonieren, Aufdübeln oder zur Wandbefestigung
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten

zum Aufdübeln	einseitig, 90°			einseitig, 45° links			einseitig, 45° rechts		
Stellplätze	3	4	6	3	4	6	3	4	6
Länge (mm)	1500	2000	3000	1350	1800	2700	1350	1800	2700
Radabstand (mm)	500	500	500	450	450	450	450	450	450
Art.-Nr.	F04030	F04020	F04021	F04032	F04022	F04023	F04033	F04024	F04025

zum Aufdübeln	zweiseitig, 90°			zweiseitig, 45° Fischgräte		
Stellplätze	6	8	12	6	8	12
Länge (mm)	1500	2000	3000	1350	1800	2700
Radabstand (mm)	500	500	500	450	450	450
Art.-Nr.	F04031	F04026	F04027	F04034	F04028	F04029

zum Einbetonieren	einseitig, 90°			einseitig, 45° links			einseitig, 45° rechts		
Stellplätze	3	4	6	3	4	6	3	4	6
Länge (mm)	1500	2000	3000	1350	1800	2700	1350	1800	2700
Radabstand (mm)	500	500	500	450	450	450	450	450	450
Art.-Nr.	F04035	F04002	F04001	F04037	F04008	F04006	F04038	F04007	F04005

zum Einbetonieren	zweiseitig, 90°			zweiseitig, 45° Fischgräte		
Stellplätze	6	8	12	6	8	12
Länge (mm)	1500	2000	3000	1350	1800	2700
Radabstand (mm)	500	500	500	450	450	450
Art.-Nr.	F04036	F04004	F04003	F04039	F04010	F04009

zur Wandbefestigung	einseitig, 90°			einseitig, 45° links			einseitig, 45° rechts		
Stellplätze	3	4	6	3	4	6	3	4	6
Länge (mm)	1500	2000	3000	1350	1800	2700	1350	1800	2700
Radabstand (mm)	500	500	500	450	450	450	450	450	450
Art.-Nr.	F04040	F04013	F04012	F04041	F04017	F04015	F04042	F04016	F04014

Zubehör	Art.-Nr.
Bodenbefestigungsset (Schraube 8x100 mm und 1 Dübel)	F24999

FEUER-VERZINKT

RAL-TON AUF ANFRAGE

Reihenparker

Typ MARANO CLASSIC

FEUER-VERZINKT

RAL-TON AUF ANFRAGE

- gut geeignet für größere Anlagen mit vielen Einstellplätzen
- lieferbar mit einseitiger Einstellung in gerader (90°) Form
- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Grundrahmen aus Vierkantrohr mit aufgeschweißten Haltebügeln aus Rundstahl Ø 10 mm
- geeignet für alle Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 45 mm
- Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl auf Anfrage
- wahlweise zum Einbetonieren, Aufdübeln oder zur Wandbefestigung (Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten)

zum Aufdübeln	einseitig, 90°				
Stellplätze	2	3	4	5	6
Länge (mm)	1000	1500	2000	2500	3000
Radabstand (mm)	500	500	500	500	500
Art.-Nr.	F24206	F24208	F24210	F24211	F24212

zum Einbetonieren	einseitig, 90°				
Stellplätze	2	3	4	5	6
Länge (mm)	1000	1500	2000	2500	3000
Radabstand (mm)	500	500	500	500	500
Art.-Nr.	F24202	F24204	F24213	F24214	F24215

zur Wandbefestigung	einseitig, 90°				
Stellplätze	2	3	4	5	6
Länge (mm)	1000	1500	2000	2500	3000
Radabstand (mm)	500	500	500	500	500
Art.-Nr.	F24200	F24201	F24216	F24217	F24218

Zubehör	Art.-Nr.
Sonderlänge Standfüße Bei Bodenbefestigung für Kinderräder	F24219
Bodenbefestigungsset (Schraube 8x100 mm und 1 Dübel)	F24999

Hängeparker

Typ P 380

Wohin mit den Fahrrädern von Mietern oder Mitarbeitern?
Das Hängeparksystem P 380 sorgt durch seine höhenversetzten Aufhänger für eine platzsparende Unterbringung von Fahrrädern aller Art.
Jedes Fahrrad kann an einer integrierten Stahlöse diebstahlsicher angeschlossen werden, eine feuerrot (RAL 3000) ausgeführte Kunststoffummantelung des Aufhängehakens schützt die Felge optimal vor Kratzern und Schrammen.
Die Hängeparksysteme werden einfach mit Schrauben und Dübeln an dafür geeignete Wände oder Decken montiert und bieten dort zwei bis acht Fahrrädern aller Art sicheren Platz. Wer mehr Fahrräder zu parken hat, führt das System einfach beliebig weiter.

- hochbelastbare Stahlwinkelkonstruktion
- robuste, kunststoffummantelte Aufhängehaken
- Rohrdurchmesser: 12 mm
- für Reifenbreiten bis 65 mm geeignet
- Einstellwinkel: 90° gerade, einseitig
- Farbe: silber
- Stahlösen für optimierten Diebstahlschutz
- je Variante 2 bis 8 Aufhängehaken
- Hakenabstand: 350 mm
- Haktentiefe: 350 mm
- Stellraumtiefe nur ca. 1100 mm
- 2 Jahre Garantie
- Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

zur Wandbefestigung	einseitig, 90°				
Stellplätze	2	3	4	6	8
Gewicht (kg)	6	6	7	11	12
Art.-Nr.	P 380-W-2R	P 380-W-3R	P 380-W-4R	P 380-W-6R	P 380-W-8R

zur Deckenbefestigung	einseitig, 90°				
Stellplätze	2	3	4	6	8
Gewicht (kg)	3	3	4	6	8
Art.-Nr.	P 380-D-2R	P 380-D-3R	P 380-D-4R	P 380-D-6R	P 380-D-8R

Anlehnparker

Typ ELEGANCE II

MADE IN GERMANY

- elegante Anlehnparker in modernem Design für die einseitige und doppelseitige Einstellung von Fahrrädern aller Modelle
- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Anlehnbügel aus Rohr Ø 42,4 mm, Einstellbügel aus Rohr Ø 20 mm
- Einstellbügel bei doppelseitiger Ausführung in Hoch-/Tiefstellung
- Reihenanlage mit geteilter Bodenschiene zum Aufdübeln
- Einzelparker mit verlängerten Rohrenden zum Einbetonieren oder mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Anlieferung erfolgt zerlegt mit dem benötigten Verbindungsmaterial
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und als Zubehör bestellbar
- Pulverbeschichtung im RAL-Ton nach Wahl möglich

Reihenparker	einseitig		doppelseitig		einseitig		doppelseitig	
Stellplätze	1		2		3	4	6	8
Montage	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln			
Art.-Nr. · feuerverzinkt	P 605	P 606	P 607	P 608	P 600	P 601	P 602	P 603
Art.-Nr. · pulverbeschichtet	P 605 B	P 606 B	P 607 B	P 608 B	P 600 B	P 601 B	P 602 B	P 603 B

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Bogenparker 5000

- platzsparende Radeinstellung der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung, Radabstand 350 mm
- verschraubbare, bogenförmige Bügel aus Rundrohr
- stabile Stahlkonstruktion
- korrosionsgeschützt durch Verzinkung
- vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm, bei doppelseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm
- auch für Mountainbikes geeignet
- für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm geeignet
- Schrauben und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton; schneller, preiswerter Versand per Paketdienst in recycelbarer Verpackung

Einstellung	einseitig					doppelseitig				
Stellplätze	2	3	4	5	6	4	6	8	10	12
Stellraumtiefe (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	3200	3200	3200	3200	3200
Radabstand (mm)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Art.-Nr.	105800027	105800028	105800029	105800030	105800031	105800042	105800043	105800044	105800045	105800046

FEUER-VERZINKT

Multiparker 8000

- platzsparende Radeinstellung der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung, Radabstand 350 mm
- verschraubbare, bogenförmige Bügel aus Rundrohr
- stabile Stahlkonstruktion
- korrosionsgeschützt durch Verzinkung
- vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm, bei doppelseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm
- auch für Mountainbikes geeignet
- für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm geeignet
- Schrauben und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton; schneller, preiswerter Versand per Paketdienst in recycelbarer Verpackung

Einstellung	einseitig					doppelseitig				
Stellplätze	2	3	4	5	6	4	6	8	10	12
Stellraumtiefe (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	3200	3200	3200	3200	3200
Radabstand (mm)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Art.-Nr.	105900001	105900002	105900003	105900004	105900005	105900006	105900007	105900008	105900009	105900010

FEUER-VERZINKT

Standparker 4000

- platzsparende Radeinstellung der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung, Radabstand 350 mm
- verschraubbare Bügel aus Rundrohr
- stabile Stahlkonstruktion, korrosionsgeschützt durch Verzinkung
- vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm, bei doppelseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm
- auch für Mountainbikes geeignet
- für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm geeignet, in der breiten Variante bis 64 mm
- breite Variante geeignet für 29-Zoll-Räder, Radabstand 390 mm
- Schrauben und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton; schneller, preiswerter Versand per Paketdienst in recycelbarer Verpackung



Einstellung	einseitig					doppelseitig				
Stellplätze	2	3	4	5	6	4	6	8	10	12
Stellraumtiefe (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	3200	3200	3200	3200	3200
Radabstand (mm)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Art.-Nr.	105800002	105800003	105800004	105800005	105800006	105800017	105800018	105800019	105800020	105800021

Einstellung	einseitig, für breite Reifen			
Stellplätze	2	3	4	5
Stellraumtiefe (mm)	1850	1850	1850	1850
Radabstand (mm)	390	390	390	390
Art.-Nr.	105800001	105800022	105800083	105800084

FEUER-VERZINKT

Anlehnparker 2500 / 2500 XBF

- schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
- vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, beliebig erweiterbar
- optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung, Radabstand 350 mm
- auch für Mountainbikes geeignet, Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm
- Schrauben und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet im RAL-Ton lieferbar
- Versand in recycelbarer Verpackung
- optionaler Bodenanker (2er Set) und optionaler Bodenmontage-Winkel (2er Set) auf Anfrage erhältlich

Modell 2500 XBF
- Radabstand 500 mm, doppelseitig 540 mm
- entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR-6102 des ADFC - ADFC-empfohlen, Prüfnummer Q1001 und Q1002
- Bodenmontage-Winkel (2er Set) im Lieferumfang enthalten



Einstellung	Modell 2500 einseitig			Modell 2500 XBF einseitig			Modell 2500 XBF doppelseitig		
Stellplätze	2	4	6	2	4	6	4	8	12
Stellraumtiefe (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	1850	3200	3200	3200
Radabstand (mm)	350	350	350	500	500	500	540	540	540
Art.-Nr.	105700078	105700079	105700101	105700138	105700143	105700144	105700176	105700177	105700178

FEUER-VERZINKT

Anlehnparker 2600 / 2600 XBF

- schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
- vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, beliebig erweiterbar
- optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung, Radabstand 350 mm
- auch für Mountainbikes geeignet, Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm
- Schrauben und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet im RAL-Ton lieferbar
- Versand in recycelbarer Verpackung
- optionaler Bodenanker (2er Set) und optionaler Bodenmontage-Winkel (2er Set) auf Anfrage erhältlich

Modell 2600 XBF

- Radabstand 500 mm, doppelseitig 540 mm
- entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR-6102 des ADFC - ADFC-empfohlen, Prüfnummer Q1001 und Q1002
- Bodenmontage-Winkel (2er Set) im Lieferumfang enthalten

Einstellung	Modell 2600 einseitig			Modell 2600 XBF einseitig			Modell 2600 XBF doppelseitig		
Stellplätze	2	4	6	2	4	6	4	8	12
Stellraumtiefe (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	1850	3200	3200	3200
Radabstand (mm)	350	350	350	500	500	500	540	540	540
Art.-Nr.	105700111	105700112	105700113	105700140	105700153	105700154	105700182	105700183	105700184

FEUER-VERZINKT

Anlehnparker 4500 / 4500 XBF

- schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
- vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, beliebig erweiterbar
- optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung, Radabstand 350 mm
- auch für Mountainbikes geeignet, Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm
- Schrauben und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet im RAL-Ton lieferbar
- Versand in recycelbarer Verpackung
- optionaler Bodenanker (2er Set) und optionaler Bodenmontage-Winkel (2er Set) auf Anfrage erhältlich

Modell 4500 XBF

- Radabstand 500 mm, doppelseitig 540 mm
- entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR-6102 des ADFC - ADFC-empfohlen, Prüfnummer Q1001 und Q1002
- Bodenmontage-Winkel (2er Set) im Lieferumfang enthalten



Einstellung	Modell 4500 einseitig			Modell 4500 XBF einseitig			Modell 4500 XBF doppelseitig		
Stellplätze	2	4	6	2	4	6	4	8	12
Stellraumtiefe (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	1850	3200	3200	3200
Radabstand (mm)	350	350	350	500	500	500	540	540	540
Art.-Nr.	105800057	105800058	105800061	105800088	105800100	105800101	105800135	105800136	105800137

FEUER-VERZINKT

Anlehnparker 4600 / 4600 XBF

- schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
- vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, beliebig erweiterbar
- optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefstellung, Radabstand 350 mm
- auch für Mountainbikes geeignet, Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm
- Schrauben und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- auf Anfrage auch verzinkt und farbbeschichtet im RAL-Ton lieferbar
- Versand in recycelbarer Verpackung
- optionaler Bodenanker (2er Set) und optionaler Bodenmontage-Winkel (2er Set) auf Anfrage erhältlich

Modell 4600 XBF

- Radabstand 500 mm, doppelseitig 540 mm
- entspricht den Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Technischen Richtlinie TR-6102 des ADFC - ADFC-empfohlen, Prüfnummer Q1001 und Q1002
- Bodenmontage-Winkel (2er Set) im Lieferumfang enthalten

Einstellung	Modell 4600 einseitig			Modell 4600 XBF einseitig			Modell 4600 XBF doppelseitig		
Stellplätze	2	4	6	2	4	6	4	8	12
Stellraumtiefe (mm)	1850	1850	1850	1850	1850	1850	3200	3200	3200
Radabstand (mm)	350	350	350	500	500	500	540	540	540
Art.-Nr.	105800065	105800066	105800067	105800090	105800110	105800111	105800141	105800142	105800143

FEUER-VERZINKT

Fahrrad-Anlehnsystem TRUST

- jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
- optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse
- stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm, korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
- wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln
- Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton, preiswerter Versand per Paketdienst in recycelbarer Verpackung
- auf Anfrage verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL lieferbar

Montage	zum Aufdübeln			zum Einbetonieren		
Länge (mm)	750	1000	1250	750	1000	1250
Art.-Nr.	105500083	105500010	105500082	105500001	105500002	105500003

FEUER-VERZINKT

Fahrrad-Anlehnsystem TRACK

- vorbereitet für die Reihenverbindung, beliebig erweiterbar
- optimale Diebstahlsicherung durch integrierte Stahlösen
- robuste Stahlrohrkonstruktion, Ø 48 mm, korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
- feuerverzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Ausführung auf Anfrage erhältlich
- Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton, Versand in recycelbarer Verpackung
- Schrauben und Montagematerial im Lieferumfang enthalten

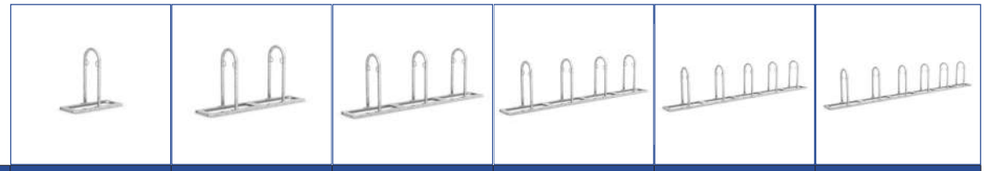

Stellplätze	2	4	6	8	10	12
Länge (mm)	850	1700	2550	3400	4250	5100
Art.-Nr.	105900019	105900020	105900021	105900022	105900023	105900024

FEUER-VERZINKT

Fahrrad-Anlehnsystem GALAXY

- vorbereitet für die Reihenverbindung, beliebig erweiterbar
- raumoptimiert für beidseitiges Einparken
- optimale Diebstahlsicherung durch integrierte Stahlösen
- verschraubbare robuste Stahlrohrkonstruktion, Ø 48 mm, korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung; eleganter Grundrahmen aus Rundrohr - keine Verletzungsgefahr
- feuerverzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Ausführung auf Anfrage erhältlich
- Anlieferung erfolgt zerlegt im Karton, Versand in recycelbarer Verpackung
- Schrauben und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- optionales Werbeschild als Zubehör auf Anfrage lieferbar

Stellplätze	4	6	8	10	12
Länge (mm)	2170	3020	3870	4720	5570
Art.-Nr.	105200025	105200029	105200003	105200004	105200005

FEUER-VERZINKT

Anlehnbügel 9100 und 9200

- jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
- stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm, korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
- alternativ auch in Edelstahl Rostfrei (V2A) lieferbar
- Modell 9200: zusätzliches Knierohr für noch mehr Stabilität und Sicherheit
- wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatten zum Aufdübeln
- bei den Versionen zum Aufdübeln ist auf Anfrage eine Pfostenverlängerung (+200 mm) zwecks Überpflasterung erhältlich
- auf Anfrage verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL lieferbar
- Montageschienen für Reihenanlagen auf Anfrage lieferbar

Modell 9100	zum Aufdübeln					zum Einbetonieren				
Länge (mm)	1000		1200	1500	2000	1000		1200	1500	2000
Ausführung	feuerverzinkt	Edelstahl	feuerverzinkt			feuerverzinkt	Edelstahl	feuerverzinkt		
Art.-Nr.	105900034	105900102	105900035	105900036	105900037	105900021	105900101	105900022	105900023	105900024

Modell 9200	zum Aufdübeln					zum Einbetonieren				
Länge (mm)	1000		1200	1500	2000	1000		1200	1500	2000
Ausführung	feuerverzinkt	Edelstahl	feuerverzinkt			feuerverzinkt	Edelstahl	feuerverzinkt		
Art.-Nr.	105900038	105900104	105900039	105900040	105900041	105900025	105900103	105900026	105900027	105900028

FEUER-VERZINKT

EDELSTAHL 1.4301

Anlehnbügel strap

- für jeden Fahrradtyp und jede Fahrradgröße geeignet
- stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr mit integrierter Vorderradhalterung
- korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung
- Radabstand durch abwechselnde Tief- / Hochstellung 500 mm (auf Wunsch auch mit individuellem Radabstand ab 350 mm erhältlich)
- schneller Aufbau auf optionaler Montageschiene - zusätzliche Kostenersparnis beim Aufbau
- die Anlehnbügel verfügen über eine Pfostenverlängerung zur Überpflasterung von 200 mm

Einstellung	einseitig		doppelseitig	
Radstände	2		4	
Ausführung Anlehnbügel	einfach	verlängert	einfach	verlängert
Radabstand (mm)	500	500	500	500
Art.-Nr.	105600028	105600029	105600030	105600031

FEUER-VERZINKT

Fahrradparker mit Werbefläche

Typ P 582

- Stahlkonstruktion aus Rechteckrohr und Rundstahl
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich Pulverbeschichtet im RAL-Ton (glatt, glänzend) nach Wahl; Sonderfarbtöne wie Matt, Fein- oder Grobstruktur auf Anfrage
- Werbeschild aus Aluminium-Verbundplatte, weiß
- Schildgröße: 1100 x 200 mm
- Digitaldruck möglich
- zweiseitige Radeinstellung 90°, 6 Einstellplätze, Radabstand 500 mm
- geeignet für Reifenbreiten bis 45 mm
- vorbereitet für Bodenmontage zum Aufdübeln
- Anlieferung erfolgt zerlegt inkl. Montageanleitung & Montagematerial

MADE IN GERMANY

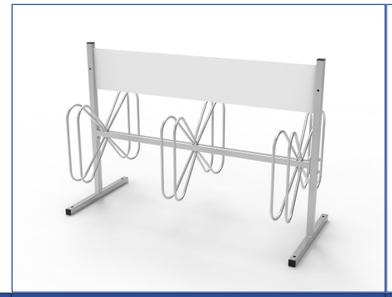

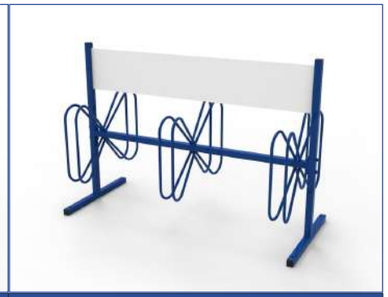

Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Maße (L x B x H, mm)	1160 x 520 x 800	1160 x 520 x 800
lichte Bügelöffnung (mm)	45	45
Art.-Nr. • Fahrradparker	P 582 FV	P 582 B
Art.-Nr. • Beidseitiger Digitaldruck für P 582 (Voraussetzungen für Digitaldruck beachten)		P 582 D2
Art.-Nr. • Befestigungssatz für Werbeflächenparker		4 x BEF/SATZ „W“

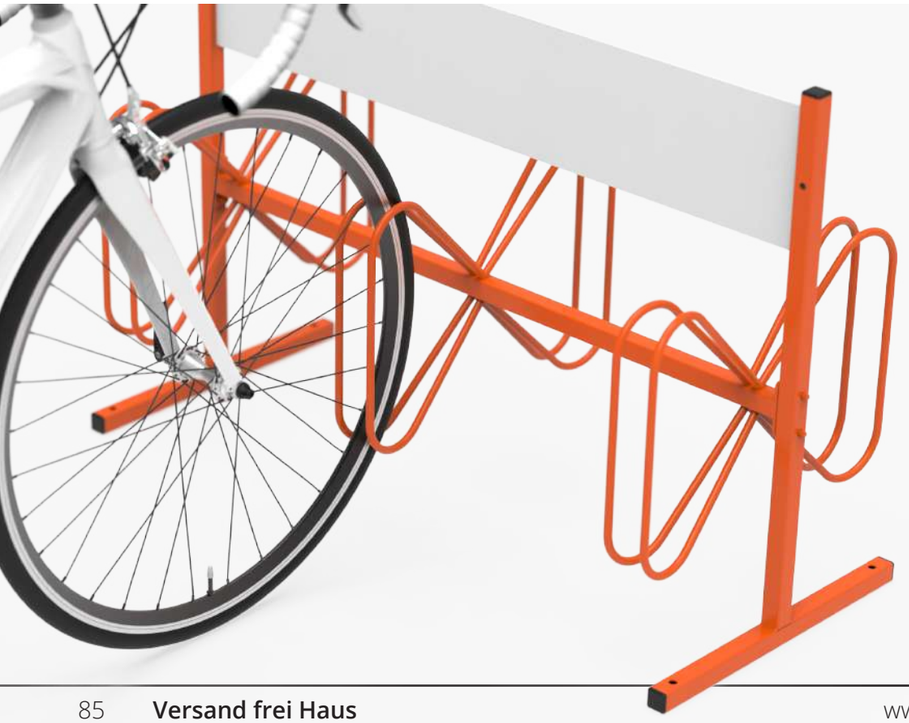

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Fahrradparker mit Werbefläche

Typ P 590

- Konstruktion bestehend aus einer Bodenschienee mit aufgeschraubten Rundrohrbügeln und Werberahmen aus stabilem Quadratrohr, wahlweise Flacheisen
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und optional zusätzlich pulverbeschichtet im RAL-Ton nach Wahl; Sonder-Farbtöne auf Anfrage
- Werbeschild aus Alu-Verbundplatte, weiß, 860 x 400 mm
- Digitaldruck als Mehrpreis möglich
- einseitige Radeinstellung 90° hoch/tief für 3 Radstände, Radabstand 350 mm
- geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm
- vorbereitet für die Bodenmontage zum Aufdübeln
- Anlieferung erfolgt zerlegt inklusive Montageanleitung & Montagematerial

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Konstruktion	Quadratrohr		Flacheisen	
Ausführung	feuerverzinkt	zusätzlich pulverbeschichtet	feuerverzinkt	zusätzlich pulverbeschichtet
lichte Bügelöffnung (mm)	55	55	55	55
Radabstand (mm)	350	350	350	350
Maße (L x B x H, mm)	1060 x 400 x 1270	1060 x 400 x 1270	1060 x 400 x 1270	1060 x 400 x 1270
Art.-Nr. • Fahrradparker	P 590-QR FV	P 590-QR B	P 590-FL FV	P 590-FL B
Art.-Nr. • Einseitiger / beidseitiger Digitaldruck für P 590 (Voraussetzungen für Digitaldruck beachten)				P 590 D1 / P 590 D2
Art.-Nr. • Befestigungssatz für Werbeflächenparker				4 x BEF/SATZ „W“

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

MADE IN GERMANY

Fahrradparker mit Werbefläche

Typ P 591

- Konstruktion bestehend aus einer Bodenschienee mit aufgeschraubten Rundrohrbügeln und Werberahmen aus stabilem Quadratrohr, wahlweise Flacheisen
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und optional zusätzlich pulverbeschichtet im RAL-Ton nach Wahl; Sonder-Farbtöne auf Anfrage
- Werbeschild aus Alu-Verbundplatte, weiß, 860 x 250 mm
- Digitaldruck als Mehrpreis möglich
- zweiseitige Radeinstellung 90° hoch/tief für 4 Radstände, Radabstand 500 mm
- geeignet für Reifenbreiten bis 55 mm
- vorbereitet für die Bodenmontage zum Aufdübeln
- Anlieferung erfolgt zerlegt inklusive Montageanleitung & Montagematerial

100% HERSTELLER-QUALITÄT

Konstruktion	Quadratrohr		Flacheisen	
Ausführung	feuerverzinkt	zusätzlich pulverbeschichtet	feuerverzinkt	zusätzlich pulverbeschichtet
lichte Bügelöffnung (mm)	55	55	55	55
Radabstand (mm)	500	500	500	500
Maße (L x B x H, mm)	1060 x 400 x 1110	1060 x 400 x 1110	1060 x 400 x 1110	1060 x 400 x 1110
Art.-Nr. • Fahrradparker	P 591-QR FV	P 591-QR B	P 591-FL FV	P 591-FL B
Art.-Nr. • Beidseitiger Digitaldruck für P 591				P 591 D2
Art.-Nr. • Befestigungssatz für Werbeflächenparker				4 x BEF/SATZ „W“

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

MADE IN GERMANY

Voraussetzungen für Digitaldruck

Allgemeine Dateianforderungen

Dateiformat:	PDF/X3:2002
Maßstab:	1 : 1
Auflösung:	120 dpi
Anschnitt:	5 mm umlaufend, keine Schnitt- oder Passermarken
Farbraum:	CMYK
Farbmanagement:	ISO Coated V2 (www.eci.org)
Überdrucken:	AUS
Schriften:	in Pfade umgewandelt
Farbverläufe:	Pixelverlauf, kein Vektorverlauf
Farbanpassung:	gegen Aufpreis möglich

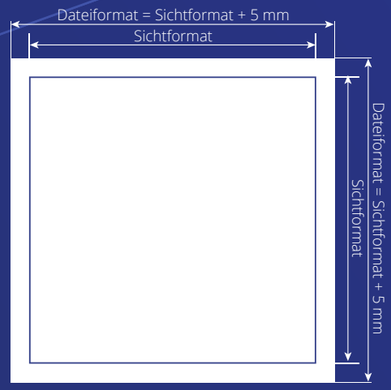

Weiterführende Informationen

Dateiformat
Bitte senden Sie uns ein druckfertiges PDF, nach dem PDF/X3:2002 Standard. Alternative Dateiformate sind JPG oder TIF.

Datenformat
Größe der anzuliefernden Druckdaten.
(Druck-Endformat + 5 mm Anschnitt umlaufend)

Motivteilungen
Für Motive, die mehrteilig gedruckt werden müssen, senden Sie bitte einteiligt angelegte Dateien. Die Daten werden von uns vor dem Drucken geteilt, um materialspezifische Besonderheiten (z.B. Zugaben, Überlappung usw.) berücksichtigen zu können. Die dazu benötigte Visualisierung und bemaßte Skizze der Teilung senden Sie uns bitte per Mail.

Sonderfarben / Proofs / Farbvorlagen
Farbanpassungen müssen bei Auftragserteilung mit angemeldet werden. Bestimmte Farbvorgaben können ggf. im Digitaldruck nicht erreicht werden, so dass Dateien angepasst werden müssen. Der durch die Farbanpassung entstehende Mehraufwand wird berechnet. Sonderfarben können im Digitaldruck nur simuliert werden. Daher kann es materialabhängig zu Abweichungen zwischen dem Druckergebnis und dem vorgegebenen Sonderfarbton kommen.

Nachdrucke
Bedingt durch Alterung oder technische Änderungen kann es bei Nachdrucken zu Farbabweichungen gegenüber vorhandenen Drucken kommen. Dies ist technisch nicht vermeidbar und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Benötigen Sie Hilfe beim Digitaldruck für Ihren Werbeparker?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

Kufenparker

Typ P 51 - P 57

100% HERSTELLER-QUALITÄT

MADE IN GERMANY

- Die bewährte Lösung - bei beengten Platzverhältnissen durch die platzsparende schräghohe Radeinstellung
- feuerverzinkte Stahlkonstruktion nach DIN EN ISO 1461
- geeignet für Fahrräder bis 28“ und einer Reifenbreite von max. 46 mm
- der Radabstand beträgt bei allen Modellen 350 mm
- wahlweise einseitige oder doppelseitige Radeinstellung
- optionales Flach- oder Bogendach bei doppelseitiger Ausführung

! **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.**

FEUER-VERZINKT

RAL RAL-TON AUF ANFRAGE

Einstellung	einseitig					
Montage	zur Wandbefestigung			freistehend		
Stellraumtiefe (mm)	1600			1650		
Stellplätze	4	5	6	4	5	6
Art.-Nr.	P 51-M/4R	P 51-M/5R	P 51-M/6R	P 52-M/4R	P 52-M/5R	P 52-M/6R

Einstellung	doppelseitig					
Dach	ohne	mit Flachdach		mit Bogendach		
Stellraumtiefe (mm)	2100	2900		2900		
Stellplätze	10	10	20	10	18	20
Art.-Nr.	P 54-M/10R	P 57-MF/10R	P 57-MF/20R	P 57-MB/10R	P 57-MB/18R	P 57-MB/20R

Spiralparker

- entspricht im Zweck und Aussehen allen Anforderungen im Sinne der Sicherheit und der Unfallvermeidung
- die runde Formgebung ohne Kanten minimiert die Verletzungsgefahr
- hohe Bodenfreiheit ermöglicht eine problemlose Reinigung der Parkfläche
- ein- oder doppelseitige Radeinstellung, Segmentlänge 1200 mm
- Konstruktion wahlweise aus Stahlrohr Ø 48,3 x 2,6 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder aus Edelstahl-Rohr Ø 48,3 x 2,6 mm, wahlweise gebeizt oder zusätzlich elektropoliert
- mit verlängerten Rohrenden zum Einbetonieren oder mit Fußplatte zum Aufdübeln (Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3 Stellplätze bei einseitiger Einstellung, 5 Stellplätze bei doppelseitiger Einstellung

Ausführung	feuerverzinkt		Edelstahl gebeizt		Edelstahl elektropoliert	
Montage	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Länge (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Art.-Nr.	P 592	P 593	P 592-EG	P 593-EG	P 592-EE	P 593-EE

FEUER-VERZINKT

EDELSTAHL GEBEIZT

EDELSTAHL ELEKTROPOLIERT

Anlehn- und Absperrbügel

Modelle 9700 und 9800

Zeigt klare Kante - und bietet gleichzeitig Standsicherheit und Anschlussmöglichkeiten für Diebstahlschutz-Maßnahmen.

- für jeden Fahrradtyp und jede Fahrradgröße geeignet
- stabile Stahlkonstruktion aus Flachstahl 60 x 10 mm
- korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung
- in zwei verschiedenen Längen (850 / 1000 mm) erhältlich, Höhe über Flur 800 mm
- wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Verlängerung der Pfosten um 200 mm zwecks Überpflasterung auf Anfrage erhältlich
- Designparker für attraktive Stadtgestaltung
- bogenförmige Modellvarianten auf Anfrage lieferbar

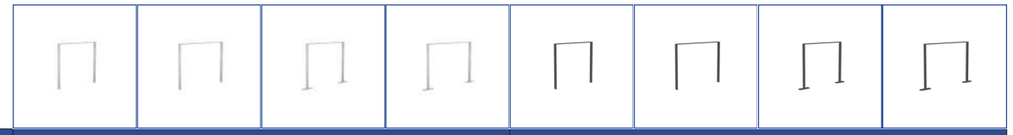

ohne Knierohr	verzinkt				verzinkt und pulverbeschichtet			
Montage	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Länge (mm)	850	1000	850	1000	850	1000	850	1000
Art.-Nr.	105900105	105900106	105900107	105900108	105900109	105900110	105900111	105900112

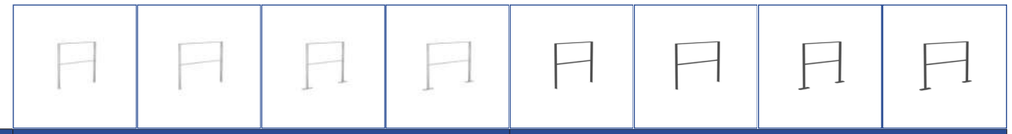

mit Knierohr	verzinkt				verzinkt und pulverbeschichtet			
Montage	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Länge (mm)	850	1000	850	1000	850	1000	850	1000
Art.-Nr.	105900113	105900114	105900115	105900116	105900117	105900118	105900119	105900120

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

Fahrradbox

Typ FAB

100% HERSTELLER-QUALITÄT

MADE IN GERMANY

- mit Flachdach und umlaufender Blende
- optimaler Schutz gegen Diebstahl und Witterungseinflüsse
- beliebig erweiterbar durch Anbaueinheiten
- verzinkte und zusätzlich pulverbeschichtete Konstruktion im RAL-Ton nach Wahl (bitte bei Bestellung angeben)
- Tür, Rück- und Seitenwandverkleidung verzinkt und zusätzlich beidseitig pulverbeschichtet in RAL 9002
- Belüftungsöffnungen an den Stirnseiten
- Flügeltür mit Zweipunkt-Verriegelung mit Schließzylinder (Standard), wahlweise Kassierschloss oder Pfandschloss (auf Anfrage)
- inklusive fest eingebauter Einlaufschiene einschließlich Radhaltebügel (Standard)
- kugelgelagerte, ausziebare Einfahr-Vorrichtung mit Laufschiene und Radhalebügel, einschließlich Arretiervorrichtung und Handhebel gegen Mehrpreis
- komplett montierte Anlieferung, Abladen und Aufstellen erfolgt bauseits, Befestigung erfolgt vom Innenraum aus
- Aufstellplatz muss ebenerdig sein
- in jede Fahrrad-Abstellbox kann nur 1 Fahrrad eingestellt werden

Funktion:
1. Einfahr-Vorrichtung wird mittels Handgriff bis auf 1200 mm herausgezogen und arretiert
2. Das Fahrrad wird in die Laufschiene eingeschoben und mit dem Vorderrad in den Radhaltebügel eingeklemmt.
3. Die Arretierborrichtung wird mittels Fußhebel gelöst und die Laufschiene mit dem Handgriff in die Fahrradbox eingeschoben. Das Herausnehmen des Fahrrades erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

Einfahrvorrichtung	ohne Einfahrvorrichtung		mit Einfahrvorrichtung	
Bauteil	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Art.-Nr.	FAB-GE	FAB-AE	FAB-GE+FAB-EV	FAB-AE+FAB-EV

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

Fahrradbox

Typ FAB-2

100% HERSTELLER-QUALITÄT

MADE IN GERMANY

- mit Flachdach und Seitenwänden aus Blech
- optimaler Schutz gegen Diebstahl und Witterungseinflüsse
- beliebig erweiterbar durch Anbaueinheiten
- verzinkte Konstruktion nach DIN EN ISO 1461
- Tür, Rück- und Seitenwandverkleidung verzinkt und zusätzlich beidseitig pulverbeschichtet im RAL-Ton nach Wahl
- Flügeltür mit Zweipunkt-Verriegelung mit Schließzylinder (Standard), wahlweise Kassierschloss oder Pfandschloss (auf Anfrage)
- inklusive fest eingebauter Einlaufschiene einschließlich Radhaltebügel (Standard)
- kugelgelagerte, ausziebare Einfahrvorrichtung mit Laufschiene und Radhalebügel, einschließlich Arretiervorrichtung und Handhebel gegen Mehrpreis
- komplett montierte Anlieferung, Abladen und Aufstellen erfolgt bauseits, Befestigung erfolgt vom Innenraum aus
- Aufstellplatz muss ebenerdig sein
- in jede Fahrrad-Abstellbox kann nur 1 Fahrrad eingestellt werden

Funktion:
1. Einfahr-Vorrichtung wird mittels Handgriff bis auf 1200 mm herausgezogen und arretiert
2. Das Fahrrad wird in die Laufschiene eingeschoben und mit dem Vorderrad in den Radhaltebügel eingeklemmt.
3. Die Arretierborrichtung wird mittels Fußhebel gelöst und die Laufschiene mit dem Handgriff in die Fahrradbox eingeschoben. Das Herausnehmen des Fahrrades erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

FEUER-VERZINKT

RAL BESCHICHTET RAL-TON

Einfahrvorrichtung	ohne Einfahrvorrichtung		mit Einfahrvorrichtung	
Bauteil	Grundeinheit	Anbaueinheit	Grundeinheit	Anbaueinheit
Art.-Nr.	FAB-2-GE	FAB-2-AE	FAB-2-GE+FAB-EV	FAB-2-AE+FAB-EV

! Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an.

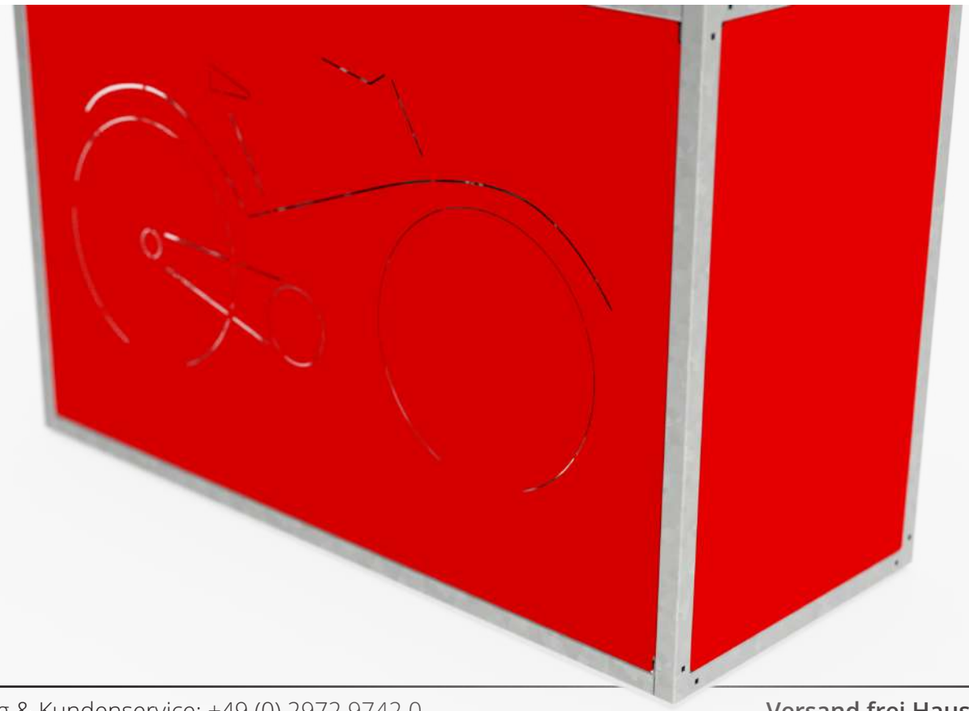

Kontakt

MEILLER GmbH & Co. KG
Auf der Lake 9
D-57392 Schmallenberg
fon +49 (0) 2972 9742 0
fax +49 (0) 2972 9742 20
www.meiller-umwelttechnik.de
info@meiller-umwelttechnik.de
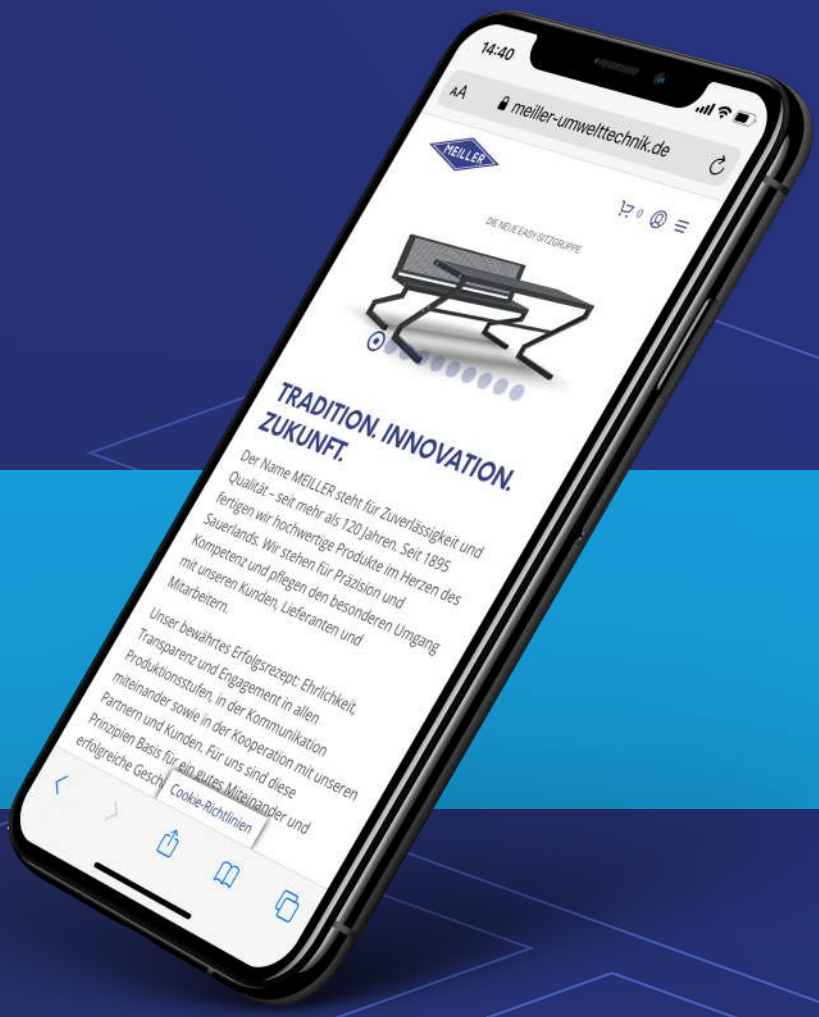
@meiller_umwelttechnik
@MEILLERlasertechnik