


Tradition. Innovation. Zukunft.

MEILLER

fasshandling

Alle Produkte direkt vom Hersteller.



Heben • Kippen • Entleeren • Abfüllen • Mischen • Lagern • Transportieren

UNSER SORTIMENT

Alle Kataloge sind auf unserer Homepage erhältlich.



Katalog Außenanlagen




Katalog Umwelttechnik



Broschüre Teilefertigung

NEUHEIT

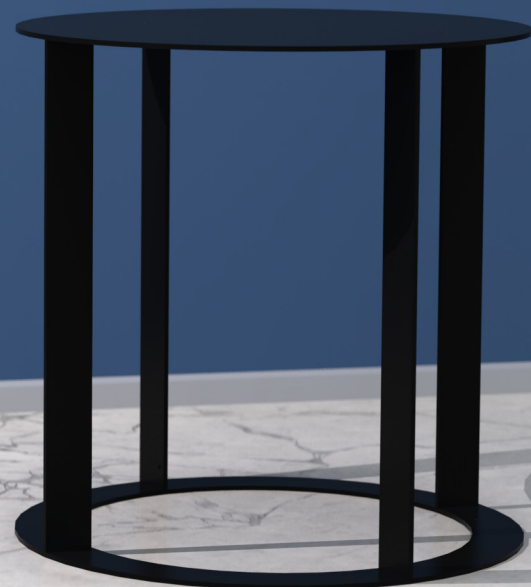

 **MEILLER METALLDESIGN** **Minimalistische Wohn- und Gartenelemente aus Metall.**
Mehr auf www.meiller-metalldesign.de

VORWORT

Der Name MEILLER steht für Zuverlässigkeit und Qualität – seit mehr als 120 Jahren.

Seit 1895 fertigen wir hochwertige Produkte im Herzen des Sauerlands und stehen für Präzision, Kompetenz und den besonderen Umgang mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Wir sind davon überzeugt, dass wir durch individuelle Förderung unseres Teams und Unterstützung unserer Partner die Anforderungen an unsere Produkte kompetent erfüllen und uns so zukunftsorientiert weiterentwickeln.

Wir laden Sie ein, diesen spannenden Weg gemeinsam mit uns zu gehen.

Unser bewährtes Erfolgsrezept: Ehrlichkeit, Transparenz und Engagement in allen Produktionsstufen, in der Kommunikation miteinander sowie in der Kooperation mit unseren Partnern und Kunden. Für uns sind diese Prinzipien Basis für ein gutes Miteinander und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen.

Die Familie MEILLER setzt sich im Unternehmen dafür ein, dass jeder seine Talente und Fähigkeiten einbringen und sich entfalten kann.

Wir schätzen die Individualität jedes Menschen und unterstützen den Wunsch nach Selbstverwirklichung. Es ist der Anspruch an uns selbst, im Team und in der Kooperation mit unseren Partnern und Kunden, Menschlichkeit groß zu schreiben und jedem mit Respekt, Toleranz und Offenheit zu begegnen.


Wir freuen uns auf gemeinsame Wege, erfolgreiche Geschäftsbeziehungen und langjährige Partnerschaften mit Ihnen.

Ihr MEILLER-Team



Inhaltsverzeichnis

	Fasskarren	5
	Fasskipper	7
	Fassmischgeräte	11
	Fassroller	12
	Fasstransporter (Lifter)	13
	Traversen für Stapler	18
	Fassgreifer	19
	Fass-Kippgreifer	23
	Fass-Kipptraversen	24
	Verstelltraverse	27
	Stapleranbaugeräte	28
	Hochhubwagen	33
	FASSBOY Hebe- und Kippgerät	34
	Zubehör	35
	Arbeits- und Montagebühnen	37
	BIG-BAG- & Gitterbox-Traversen	38
	Langgut-Kassetten und Fahrgestelle	39
	Sonderanfertigungen	41

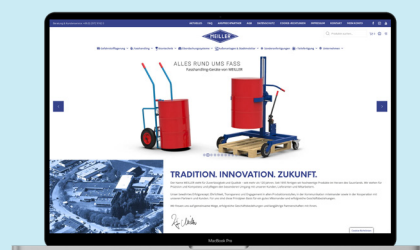

Praktisch: Direkt-Verlinkung zu unserem Onlineshop

Um das Benutzererlebnis unserer Kunden zu verbessern, sind alle Artikelnummern in diesem Katalog mit der zugehörigen Bestellseite in unserem Onlineshop verlinkt - Leser des Online-Katalogs können so mit einem Mausklick direkt das gewünschte Produkt online finden & bestellen!



Tradition. Innovation. Zukunft.
MEILLER - Qualität seit 1895.

Fasskarren

für Stahl- und Kunststoff-Fässer



Fasskarre ohne Stützrad

- Vollgummiräder Ø 250 mm
- Größe: 660 x 1600 mm
- lackiert RAL 5015
- Traglast: 400 kg



Art.-Nr.: 1029-1



Art.-Nr.: 1029-2

Fasskarre mit Stützrad

- Vollgummiräder Ø 250 mm
- Größe: 660 x 1600 mm
- lackiert RAL 5015
- Traglast: 400 kg



Art.-Nr.: 1029-3

Fasskarre ohne Stützrad

- Luftbereifung Ø 260 mm
- Größe: 660 x 1600 mm
- lackiert RAL 5015
- Traglast: 400 kg



Art.-Nr.: 1029-4

Fasskarre mit Stützrad

- Luftbereifung Ø 260 mm
- Größe: 660 x 1600 mm
- lackiert RAL 5015
- Traglast: 400 kg

Fasskarren

für 120 l Kunststoff-Fässer



- als Transport- oder Abfüllgerät
- inkl. Zurring
- luftbereifte Räder Ø 260 mm
- Größe: 470 x 1350 mm
- Traglast: 200 kg
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 20 kg

Art.-Nr.: FK-120

CLASSIC

Fass-Transportkarre für Stahl- und Kunststoff-Fässer



mit Luftbereifung

- Lufträder Ø 400 mm
- Gewicht: 28 kg
- lackiert RAL 5015
- inkl. Zurring
- als Abfüllbock geeignet
- Absetzen auf Lagerpaletten bis max. 350 mm Höhe

Art.-Nr.: 1026-1



mit Vollgummibereifung

- Vollgummiräder Ø 380 mm
- Gewicht: 30 kg
- lackiert RAL 5015
- inkl. Zurring
- als Abfüllbock geeignet
- Absetzen auf Lagerpaletten bis max. 350 mm Höhe

Art.-Nr.: 1026-1/VG

COMFORT

Fass-Transportkarre für Stahlfässer



luftbereift

- Lufträder Ø 400 mm
- 4 Zwillingssassrollen Ø 50 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 24 kg

Art.-Nr.: 1027-1



luftbereift, mit Metalltragrollen

- Lufträder Ø 400 mm
- mit Metalltragrollen Ø 50 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 26 kg

Art.-Nr.: 1027-1/TR



vollgummibereift

- Vollgummibereifung Ø 380 mm
- 4 Zwillingssassrollen Ø 50 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 26 kg

Art.-Nr.: 1027-1/VG



vollgummibereift mit Metalltragrollen

- Vollgummibereifung Ø 380 mm
- mit Metalltragrollen Ø 50 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 28 kg

Art.-Nr.: 1027-1/TR+VG

PREMIUM


Fass-Transportkarre für ergonomische Fassaufnahme



Das ideale Handlinggerät für den Transport, die Lagerung und das Abfüllen von 200 l Fässern.

Die Fasskarre PREMIUM, als Universalgerät konstruiert mit Schwingachse und Höhenausgleichsautomatik, zeichnet sich in erster Linie durch die sichere Fassaufnahme und den leichten Transport von Fässern aus.

Durch einfaches Umlegen der Fasskarre in geeigneten Räumen mit Bodenwannen nach WHG findet das Gerät als Abfüllstation Verwendung. Gegen Mehrpreis ist die Fasskarre PREMIUM mit Kunststoffwanne (Inhalt 27 l), mit Metall-Tragrollen und Vollgummirädern Ø 380 mm lieferbar.

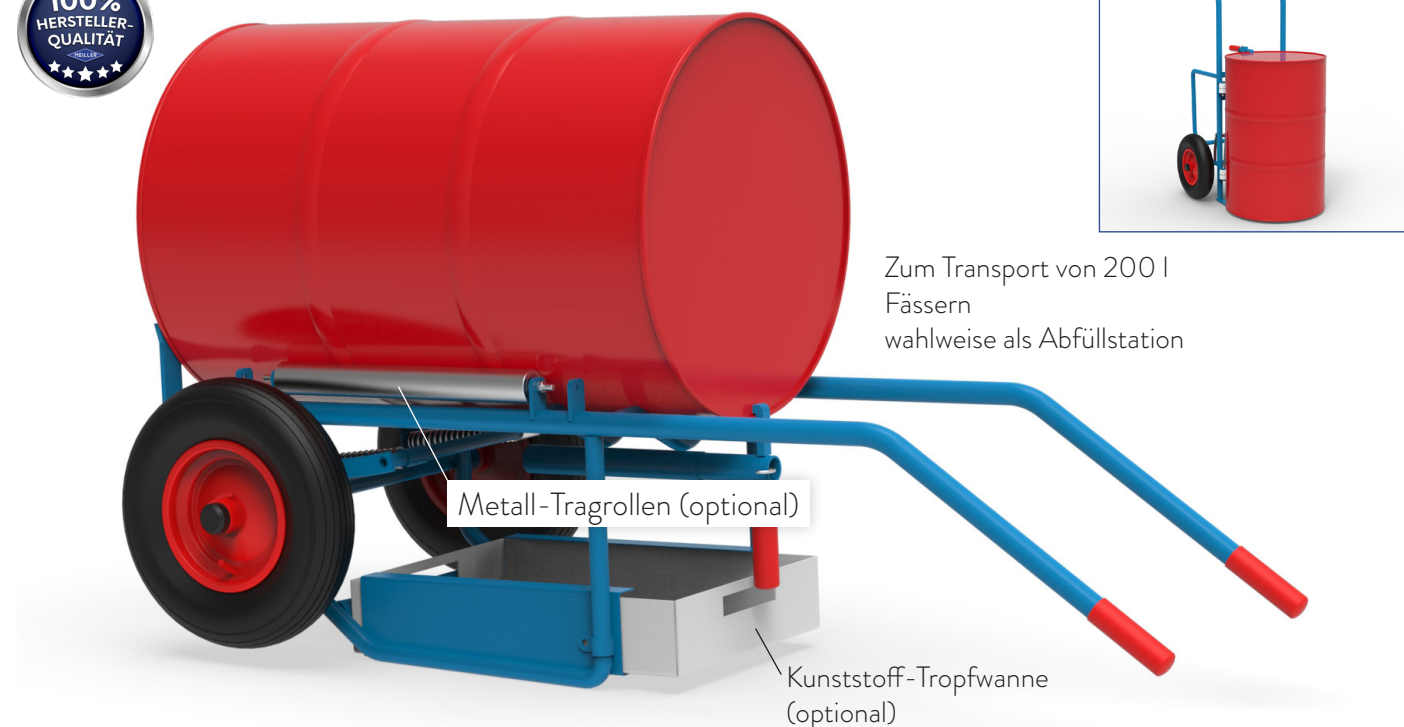

mit Schwingachse und Höhenausgleichsautomatik

in Fahrstellung

Fasskarre und -kipper für den kombinierten Einsatz von 200 Liter Rollreifen- und Sickenfässern mit einer Tragkraft bis 400 kg. Einfach an das stehende Fass heranfahren, Arretiernase einhängen, ankippen und losfahren.

Ausführung: lackiert RAL 5015, andere Farben auf Anfrage.



luftbereift

- Lufträder Ø 400 mm
- Größe: 800 x 1450 mm
- Abfüllhöhe: 450 mm
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 24 kg

Art.-Nr.: FB 36 H



vollgummibereift

- Vollgummiräder Ø 380 mm
- Größe: 800 x 1450 mm
- Abfüllhöhe: 450 mm
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 24 kg

Art.-Nr.: FB 36 H/VG



luftbereift, mit Metalltragrollen

- Lufträder Ø 400 mm
- Metalltragrollen Ø 50 mm
- Größe: 800 x 1450 mm
- Abfüllhöhe: 450 mm
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 26 kg

Art.-Nr.: FB 36 H/TR



vollgummibereift, mit Metalltragrollen

- Vollgummiräder Ø 380 mm
- Metalltragrollen Ø 50 mm
- Größe: 800 x 1450 mm
- Abfüllhöhe: 450 mm
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 27 kg

Art.-Nr.: FB 36 H/TR/VG



luftbereift, mit Tropfwanne

- Lufträder Ø 400 mm
- Kunststoff-Tropfwanne
- Größe: 800 x 1450 mm
- Abfüllhöhe: 450 mm
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 25 kg

Art.-Nr.: FB 36 H/KW



vollgummibereift, mit Tropfwanne

- Vollgummiräder Ø 380 mm
- Kunststoff-Tropfwanne
- Größe: 800 x 1450 mm
- Abfüllhöhe: 450 mm
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 26 kg

Art.-Nr.: FB 36 H/KW/VG



luftbereift, mit Metalltragrollen, mit Tropfwanne

- Lufträder Ø 400 mm
- Metalltragrollen Ø 50 mm
- Kunststoff-Tropfwanne
- Größe: 800 x 1450 mm
- Abfüllhöhe: 450 mm
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 26 kg

Art.-Nr.: FB 36 H/TR/KW



vollgummibereift, mit Metalltragrollen, mit Tropfwanne

- Vollgummiräder Ø 380 mm
- Metalltragrollen Ø 50 mm
- Kunststoff-Tropfwanne
- Größe: 800 x 1450 mm
- Abfüllhöhe: 450 mm
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 28 kg

Art.-Nr.: FB 36 H/TR/KW/VG

Fasskipper



Die beste Erfindung, seit es Fässer gibt.

Die Fasskipper für 50-/60-, 100- und 200 l Fässer, als Handlinggeräte konstruiert, erleichtern in einfacher und sicherer Art das Einlagern von Fässern und das Abfüllen von wassergefährdenden Flüssigkeiten.

Funktion:

Die Fässer werden stehend aufgenommen, durch die Rohr-Hebelstange arretiert und über die Abrollkufen in Fahr- bzw. Abfüllstellung gebracht.

Ausführung: lackiert RAL 5015



Fassaufnahme

für 200 l Fässer



Fasskipper

- mit PVC-Fassrollen
- mit Hebelstange (1032-0)
- Abfüllhöhe: 550 mm
- Baumaße: 500 x 830 mm
- Festräder Ø 125 mm / Lenkräder mit Stopp Ø 100 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 22 kg

Art.-Nr.:
1032-1+1032-0



Fasskipper mit Tropfwanne

- mit PVC-Fassrollen
- mit Hebelstange (1032-0)
- Kunststoff-Tropfwanne (KW)
- Abfüllhöhe: 550 mm
- Baumaße: 500 x 830 mm
- Festräder Ø 125 mm / Lenkräder mit Stopp Ø 100 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 22 kg

Art.-Nr.:
1032-1/KW+1032-0



Fasskipper mit Metall-Tragrollen

- mit PVC-Fassrollen
- mit Hebelstange (1032-0)
- mit Metalltragrollen (TR)
- Abfüllhöhe: 550 mm
- Baumaße: 500 x 830 mm
- Festräder Ø 125 mm / Lenkräder mit Stopp Ø 100 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 24 kg

Art.-Nr.:
1032-1/TR+1032-0



Fasskipper mit Metall-Tragrollen, mit Tropfwanne

- mit PVC-Fassrollen
- mit Hebelstange (1032-0)
- mit Metalltragrollen (TR)
- Kunststoff-Tropfwanne (KW)
- Abfüllhöhe: 550 mm
- Baumaße: 500 x 830 mm
- Festräder Ø 125 mm / Lenkräder mit Stopp Ø 100 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 24 kg

Art.-Nr.:
1032-1/TR/KW+1032-0

für 100 l Fässer



Fasskipper

- mit PVC-Fassrollen
- mit Hebelstange (1031-0)
- Abfüllhöhe: 450 mm
- Baumaße: 380 x 700 mm
- Festräder Ø 100 mm / Lenkräder mit Stopp Ø 50 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 14 kg

Art.-Nr.:
1031-1+1031-0



Fasskipper mit Tropfwanne

- mit PVC-Fassrollen
- Kunststoff-Tropfwanne (KW)
- mit Hebelstange (1031-0)
- Abfüllhöhe: 450 mm
- Baumaße: 380 x 700 mm
- Festräder Ø 100 mm / Lenkräder mit Stopp Ø 50 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 14 kg

Art.-Nr.:
1031-1/KW+1031-0

für 50/60 l Fässer



Fasskipper

- mit PVC-Fassrollen
- mit Hebelstange (1031-0)
- Abfüllhöhe: 400 mm
- Baumaße: 360 x 600 mm
- Festräder Ø 100 mm / Lenkräder mit Stopp Ø 50 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 12 kg

Art.-Nr.:
1030-1+1031-0



Fasskipper mit Tropfwanne

- mit PVC-Fassrollen
- mit Hebelstange (1031-0)
- Kunststoff-Tropfwanne (KW)
- Abfüllhöhe: 400 mm
- Baumaße: 360 x 600 mm
- Festräder Ø 100 mm / Lenkräder mit Stopp Ø 50 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 12 kg

Art.-Nr.:
1030-1/KW+1031-0



Fasskipper mit Metall-Tragrollen

- mit PVC-Fassrollen
- mit Hebelstange (1031-0)
- mit Metalltragrollen (TR)
- Abfüllhöhe: 400 mm
- Baumaße: 360 x 600 mm
- Festräder Ø 100 mm / Lenkräder mit Stopp Ø 50 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 14 kg

Art.-Nr.:
1030-1/TR+1031-0



Fasskipper mit Metall-Tragrollen, mit Tropfwanne

- mit PVC-Fassrollen
- mit Hebelstange (1031-0)
- mit Metalltragrollen (TR)
- Kunststoff-Tropfwanne (KW)
- Abfüllhöhe: 400 mm
- Baumaße: 360 x 600 mm
- Festräder Ø 100 mm / Lenkräder mit Stopp Ø 50 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 14 kg

Art.-Nr.:
1030-1/TR/KW+1031-0

Fasskipper mit Stahlauffangwanne



Fasskipper für 50/60 l Fässer mit Stahlauffangwanne

- Wanneninhalt: 61 l
- Auffangvolumen = 100%
- 4 x PVC-Fassrollen
- Hebelstange (1031-0)
- Abfüllhöhe: 550 mm
- Baumaße: 460 x 850 mm
- 2 Lenkrollen
- Festräder Ø 100 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 20 kg

Art.-Nr.:
1030-W+1031-0



Fasskipper für 200 l Fässer mit Stahlauffangwanne

- Wanneninhalt: 203 l
- Auffangvolumen = 100%
- 4 x PVC-Fassrollen
- Hebelstange (1032-0)
- 2 x Vollgummiräder Ø 200 mm
- 2 x Standfüße
- Größe: 650 x 1250 mm
- Abfüllhöhe: 600 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 54 kg

Art.-Nr.:
1035-1+1032-0



Fasskipper für 200 l Fässer mit Stahlauffangwanne und Metalltragrollen

- Wanneninhalt: 203 l
- Auffangvolumen = 100%
- mit Metalltragrollen (TR)
- Hebelstange (1032-0)
- 2 x Vollgummiräder Ø 200 mm
- 2 x Standfüße
- Größe: 650 x 1250 mm
- Abfüllhöhe: 600 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 56 kg


Art.-Nr.:
1035-1/TR+1032-0



Fasskipper für 220 l Kunststoff-Fässer mit Stahlwanne

- Wanneninhalt: 229 l
- Auffangvolumen = 100 %
- mit Rollenbett
- mit Hebelstange (1032-0)
- 2 x Vollgummiräder Ø 200 mm
- 2 x Standfüße
- Größe: 650 x 1500 mm
- Abfüllhöhe: 600 mm
- lackiert RAL 5015
- Gewicht: 50 kg

Art.-Nr.:
1035-K+1032-0

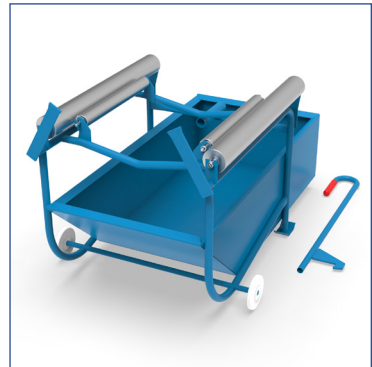

Fasset-Kipper für 60 l Fassets



stationär

- für die Aufnahme von 60 l Fassets
- stationäre Ausführung
- lackiert RAL 5015
- B x L: 335 x 415 mm
- B x H: 470 x 1250 mm (im Stand)
- L = 900 mm (im Stand)
- L = 1200 mm (gekippt)
- Gewicht: 15 kg

Art.-Nr.:
1028-3

fahrbar

- für die Aufnahme von 60 l Fassets
- stationäre Ausführung
- lackiert RAL 5015
- B x L: 335 x 415 mm
- B x H: 470 x 1250 mm (im Stand)
- L = 900 mm (im Stand)
- L = 1200 mm (gekippt)
- Breite: 570 mm
- Gewicht: 17 kg

Art.-Nr.:
1028-4





Fassmischgeräte mit elektrischem Antrieb

für flüssige und feste Substanzen in Fässern mit Ø 570 mm

- mit Fahrgestell-Rad Ø 400 mm (Vollgummi) und Standkufen
- Aufnahmebett mit zwillingsbereiften Fassrollen aus Vulkollan Ø 125 mm, für Dünnschleifschüssel bestens geeignet
- Antrieb im Fuß des Mischers fest installiert; bestehend aus einem Stirnrad-Getriebemotor, Leistung 0,37 kW, Motor-spannung 380-420 Volt, 50 Hz, IP 44
- Fassumdrehung = 6,5 U/min
- Steuerung:
für eine Drehrichtung mit Motorschutzschaltung EIN-AUS
für die links-rechts Drehrichtung mit Wendeschutz
über Drucktaster, wahlweise Wendeschalter
- Schutzumwehrung aufsteckbar und 2-teilig mit Endsicherung nach UVV
- lackiert RAL 5015



Fassmischgerät, eine Drehrichtung

- mit Motorschutzschalter EIN-AUS
- Traglast: 300 kg
- Gewicht: 115 kg



Art.-Nr.:
FB-36 H/1

Fassmischgerät, zwei Drehrichtungen


- mit Wendeschutz links-rechts
- Traglast: 300 kg
- Gewicht: 115 kg

Art.-Nr.:
FB-36 H/2

Fassmischgerät, eine Drehrichtung, EX-geschützt

- mit Motorschutzschalter EIN-AUS in Ex-T3 Zone 2 nach ATEX
- feuerverzinkt

Art.-Nr.:
FB-36 H/EX

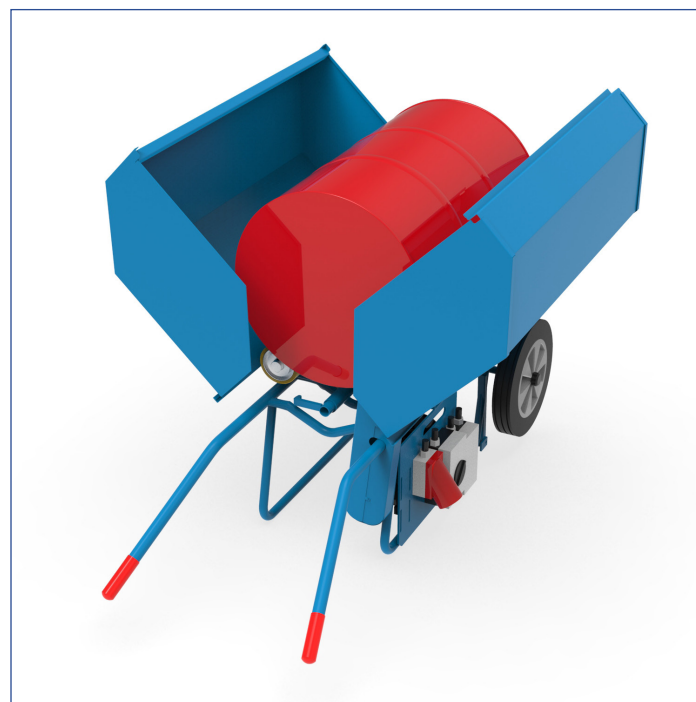

Schutzumwehrung, aufsteckbar

- 2-teilig mit Endsicherung nach UVV

Art.-Nr.:
FB-SCH

Schutzumwehrung, EX-Ausführung

- feuerverzinkt

Art.-Nr.:
FB-SCH/EX



Aufnahme des Fasses ist nur im demontierten Zustand der Schutzumwehrung möglich!



Fassroller

für Stahl- und Kunststoff-Fässer

Auch in Edelstahl lieferbar!



ohne Boden

- für alle Fässer bis 200 l Inhalt
- offene Ausführung
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Tragkraft: 250 kg
- Innendurchmesser: 610 mm
- Randhöhe: 30 mm
- Unterfahrhöhe: 100 mm
- 4 Polyamid-Lenkrollen Ø = 75 mm davon 2 mit Feststeller
- Gewicht: 6 kg



Art.-Nr.:
FAR-2



mit Boden

- für alle Fässer bis 200 l Inhalt
- geschlossene Ausführung
- feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- Tragkraft: 250 kg
- Innendurchmesser: 610 mm
- Randhöhe: 80 mm
- Unterfahrhöhe: 100 mm
- 4 Polyamid-Lenkrollen Ø = 75 mm davon 2 mit Feststeller
- Gewicht: 15 kg

Art.-Nr.:
FAR-1



Fasstransporter (Lifter)

für 200 l Stahlfässer mit V-Übereckfahrwerk




- Spannautomatik am oberen Fassrand bzw. Fassmantel
- passend für die Aufnahme von 200 l Stahlfässern
- mit dem V-Übereckfahrwerk können Europaletten sowohl überfahren als auch Übereck angefahren werden
- Fassaufnahme vom Boden oder von der Palette aus möglich
- Hubhöhe vom Boden bis UK-Fass: 550 mm
- lackiert RAL 5002



LB 301 Spannautomatik am oberen Fassrand

- mit V-Übereckfahrwerk
- Überfahrhöhe: 180 mm
- Hub: 550 mm
- Größe (L x B x H): 900 x 1080 x 1400 mm
- lichte Fahrwerksbreite: 860 mm
- Vollgummiräder Ø 250 mm, Lenkrollen Ø 160 mm
- Traglast: 300 kg
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 85 kg

Art.-Nr.:
LB 301



LB 302 Spannautomatik am Fassmantel

- mit V-Übereckfahrwerk
- Überfahrhöhe: 180 mm
- Hub: 550 mm
- Größe (L x B x H): 900 x 1080 x 1400 mm
- lichte Fahrwerksbreite: 860 mm
- Vollgummiräder Ø 250 mm, Lenkrollen Ø 160 mm
- Traglast: 300 kg
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 85 kg

Art.-Nr.:
LB 302



Fasstransporter (Lifter)

für 200 l Stahlfässer mit Einfahrwerk



Für das einfache, aber sichere Verfahren und Heben von 200 l Fässern auf Paletten oder Auffangwannen. Auf dem Boden stehende Fässer werden durch die automatische Verriegelung sicher gegriffen und gehalten. Das Lösen des Fasses geschieht nach dem Absenken mittels Handhebel.

Das Heben erfolgt mit Hilfe des Pumphebels an der Hydraulik-Pumpe, das Senken fein regulierbar mittels Ablassventil. Alle Modelle erhalten hinten Vollgummiräder, wobei die Lenkrollen mit Total-Feststellern ausgerüstet sind.

Der Hydraulik-Hub beträgt 550 mm und ist in Sondergrößen bis 1200 mm möglich.



mit Einfahrwerk Hub 550 mm

- Einfahrhöhe: 80 mm
- Größe (L x B x H): 1150 x 900 x 1400 mm
- lichte Fahrwerksbreite: 760 mm
- Polyamidräder: Ø 80 mm
- Lenkrollen: Ø 160 mm
- Traglast: 300 kg
- lackiert RAL 5002

Art.-Nr.: LB 300 PA-E



mit Einfahrwerk Hub 550 mm

- Einfahrhöhe: 80 mm
- Größe (L x B x H): 1150 x 900 x 1400 mm
- lichte Fahrwerksbreite: 760 mm
- Polyamidräder: Ø 80 mm
- Lenkrollen: Ø 160 mm
- Traglast: 300 kg
- lackiert RAL 5002

Art.-Nr.: LB 300 PA-E/V



mit Einfahrwerk Hub 900 mm

- Einfahrhöhe: 80 mm
- Größe (L x B x H): 1150 x 900 x 1750 mm
- lichte Fahrwerksbreite: 760 mm
- Polyamidräder: Ø 80 mm
- Lenkrollen: Ø 160 mm
- Traglast: 300 kg
- lackiert RAL 5002

Art.-Nr.: LB 300 SO1



mit Einfahrwerk Hub 1200 mm

- Einfahrhöhe: 80 mm
- Größe (L x B x H): 1150 x 900 x 2050 mm
- lichte Fahrwerksbreite: 760 mm
- Polyamidräder: Ø 80 mm
- Lenkrollen: Ø 160 mm
- Traglast: 300 kg
- lackiert RAL 5002

Art.-Nr.: LB 300 SO2



Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns gerne an!

Fasstransporter (Lifter)



für 200 l Stahlfässer mit Überfahrwerk

Das aufzunehmende volle Fass wird in der Grundstellung mit dem Fasstransporter angefahren und automatisch verriegelt, d.h. durch den Anpressdruck öffnen sich die Greifarme schräg nach oben. Sobald die Fassmitte überschritten ist, fallen sie zurück. Das Fass wird hydraulisch mit Hilfe der Pumpbewegung angehoben und kann sicher transportiert werden. Die Entriegelung erfolgt durch Absenken des Fasses und Zurückziehen des Fasstransporters.

mit Spannautomatik am oberen Fassrand, Hub 550 mm

- Überfahrhöhe: 160 mm
- Größe (L x B x H): 1150 x 1080 x 1350 mm
- lichte Fahrwerksbreite: 940 mm
- Vollgummiräder: Ø 250 mm
- Lenkrollen: Ø 160 mm
- Traglast: 300 kg
- lackiert RAL 5002

Art.-Nr.: LB 300 PA



mit Verriegelungsautomatik am Fassmantel, Hub 550 mm

- Einfahrhöhe: 80 mm
- Größe (L x B): 1150 x 1100 mm
- lichte Fahrwerksbreite: 940 mm
- Vollgummiräder: Ø 250 mm
- Lenkrollen: Ø 160 mm
- Traglast: 300 kg
- lackiert RAL 5002

Art.-Nr.: LB 300 PA/V




Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns gerne an!

Verladehaken



Eine Stapler-Traggabel mittig stellen, Verladehaken aufnehmen und mit Flügelschraube festziehen.

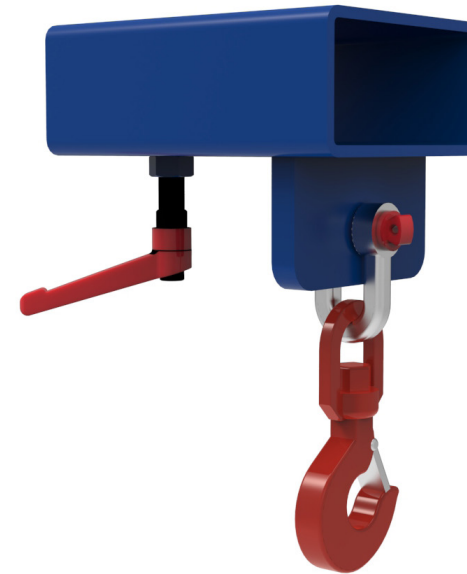

Übersicht

Traglast	2000 kg	
für Zinkenquerschnitt max.	130 x 60 mm	
Baumaße (L x B x H)	200 x 150 x 75	
	Art. -Nr.	
	mit Schäkel	mit Schäkel und Wirbellasthaken
lackiert RAL 5002	2003	2004
feuerverzinkt	2003/FV	2004/FV

Lasttraverse für Staplerzinken



	Art. -Nr.			
	mit Schäkel		mit Schäkel und Wirbellasthaken	
	lackiert	feuerverzinkt	lackiert	feuerverzinkt
Traglast				
2000 kg	2001	2001/FV	2002	2002/FV
3000 kg	3001	3001/FV	3002	3002/FV
4000 kg	4001	4001/FV	4002	4002/FV
5000 kg	5001	5001/FV	5002	5002/FV

Spannklauengreifer

mit 4-Punkt-Spannsystem
Arretiervorrichtung und Handhebel



für 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer

- stehende Fassaufnahme
- Traglast: 360 kg
- Fass-Ø: 570 - 590 mm
- offen oder geschlossen
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 15 kg

1 TOP SELLER

Art.-Nr.: FSP-36 H



für Standard-Kunststoff-Deckelfässer (120 l)

- stehende Fassaufnahme
- Traglast: 360 kg
- Aufnahme-Mantel: Ø 492 mm
- Aufnahme-Durchmesser: 395 mm
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 15 kg

Art.-Nr.: FSP-K1-36 H



für L-Ring-Kunststoff-Fässer (220 l)

- stehende Fassaufnahme
- Traglast: 360 kg
- Aufnahme-Mantel: Ø 598 mm
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 18 kg

Art.-Nr.: FSP-K2-36 H

Kombi-Fasszange

für liegende und stehende 200 l Stahlfässer

Die ausziehbaren und verdrehbaren Haltepratzen mit Steckverbindung werden je nach Bedarf funktionell umgebaut. Die Aufnahme erfolgt mittels Lasthaken.

Hinweis: Die Arretiervorrichtung dient zur Fixierung im geöffneten Zustand, nicht zur Sicherung.



ohne Arretiervorrichtung

- Gewicht: 9 kg
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5002

Art.-Nr.: KOZ-40 H



mit Arretiervorrichtung

- Gewicht: 10 kg
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5002

Art.-Nr.: KOZ-40 HA

1 TOP SELLER

Fassklemme

für stehende Rollsickenfässer nach DIN EN ISO 15750-2



mit Schäkel

- aus hochfestem Stahl
- Traglast: 500 kg
- Gewicht: 3 kg

Art.-Nr.: KLE-50 H



mit Aufhängeöse und Kette

- aus hochfestem Stahl
- Traglast: 500 kg
- Gewicht: 3 kg

Art.-Nr.: KLE-50 HK



paarweise, mit Aufhängeöse und Ketten

- aus hochfestem Stahl
- Traglast: 500 kg
- Gewicht: 6 kg

Art.-Nr.: KLE-50 HK

Fass-Bandagengreifer



- für 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer
- stehende Fassaufnahme
- manuelle Bedienung
- Fass-Ø: 570 - 590 mm
- mit Kniehebelverschluss
- verstellbare Feinregulierung
- Kettengehänge und Aufhängeöse
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 12 kg

Traglast	Art.-Nr.
600 kg	BG-600
1000 kg	BG-1000

Fassklammer



- für 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer
- stehende Fassaufnahme von geschlossenen Fässern
- manuelle Bedienung
- Fass-Ø: 570 - 590 mm
- Traglast: 400 kg
- mit Aufhängeöse für Lasthaken
- Greiferarme für Haltepratzen
- Handgriff
- Gewicht: 7 kg

Ausführung	Art.-Nr.
lackiert RAL 5002	FKL-40 H
feuerverzinkt	FKL-40 H/FV

Fass-Spannklauen-Randgreifer



- für 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer
- liegende und stehende Fassaufnahme möglich
- Fass-Ø: 570 - 590 mm
- Traglast: 500 kg
- manuelle Bedienung
- mit Sicherheits-Arretierklau
- Schäkel für Lasthaken
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 12 kg

Art.-Nr.: FSP-R-50 H

Scherengreifer



- für 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer
- Fass-Ø: 570 - 590 mm
- Aufnahmelänge bis 900 mm
- Traglast: 360 kg
- manuelle Bedienung
- in Scherenkonstruktion
- Arretiervorrichtung mit Handhebel
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 40 kg

Art.-Nr.: FST-36 H

Fass-Zangengreifer



- für 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer
- liegende Fassaufnahme
- Aufnahme-Ø für alle Fässer
- Aufnahme-Länge: 760 - 910 mm
- Traglast: 360 kg
- manuelle Bedienung
- mit Aufhängekonsole für Lasthaken
- Arretiervorrichtung mit Handhebel
- Gewicht: 10 kg

Ausführung	Art.-Nr.
lackiert RAL 5002	FZ-36 H
feuerverzinkt	FZ-36 H/FV

Automatik-Fassgreifer



- für stehende 200 l Standard- und Deckelfässer
- Fass-Ø: 570 mm
- vollautomatisch mit Raster-Automatik
- Greifer wird im gespreizten Zustand über dem stehenden Fass abgesetzt
- bei Einleitung des Hubs umschließen die Greiferschalen automatisch den Fassmantel und heben das Fass an
- Traglast 300 kg
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 12 kg
- Sonderausführung für Bandschellenfässer auf Anfrage möglich

Art.-Nr.: A-FA-300

Fass-Kippgreifer mit Getriebe



- für stehende und liegende Fassaufnahme
- Traglast: 400 kg
- Fass-Ø: 570 mm
- Baumaß von Mitte Drehachse - UK Aufnahmeöse: 1250 mm
- lackiert: RAL 5002
- Gewicht: 99 kg

Ausführung	Art.-Nr.
mit Handrad	FKG-40 H/HR
mit Haspelkette	FKG-40 H/HK

Fassaufnahme:

automatisch durch Anheben und Fixieren der höhenverstellbaren, rollbaren Absetzfüße. Fass-Kippgreifer mit Aufhängeöse für Lasthaken, mit rutschfesten Greiferschalen und angebautes Schneckengetriebe mit Handrad wahlweise Haspelkette, 2,0 m herunterhängend

Fass-Kippgreifer mit Hand-Schwenkvorrichtung



- für stehende und liegende Fassaufnahme
- mit Hand-Schwenkvorrichtung
- Traglast: 400 kg
- Fass-Ø: 570 mm
- Baumaß von Mitte Drehachse - UK Aufnahmeöse: 1250 mm
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 105 kg

Art.-Nr.:
FKG-II 40 H

Fassaufnahme:

- automatisch durch Anheben und Fixieren der höhenverstellbaren, rollbaren Absetzfüße
- dosierte Entleerung von Hand
 - Schwenkbereich des Fasses bis 180° möglich

Fass-Kipptraverse für Stapler / Lasthaken



- für stehende 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer
- Fass-Ø: 570 mm
- dosierte Entleerung
- manuelle Bedienung durch Handrad oder Haspelkette
- Schwenkbereich des Fasses bis 360° möglich
- Schwenkgetriebe wartungsfrei und selbsthemmend
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5002
- Fassaufnahme mittels Bandagen, innen gummiert und eingietet
- Verschluss mittels Ratschenschlossgurt



mit Handrad

- mit Handrad und Ballengriff
- Gewicht: 68 kg

Art.-Nr.:
FKT-40 H/HR



mit Handrad und Gabeltaschen

- Gabelzinken-Abstand
Mitte-Mitte = 470 mm
- Größe: 140 x 60 mm
- Gewicht: 70 kg

Art.-Nr.:
FKT-40 H-G/HR



mit Haspelkette

- mit Haspelkette
(2 m herunterhängend)
- Gewicht: 70 kg

Art.-Nr.:
FKT-40 H/HK



mit Haspelkette und Gabeltaschen

- Gabelzinken-Abstand
Mitte-Mitte = 470 mm
- Größe: 140 x 60 mm
- Gewicht: 71 kg

Art.-Nr.:
FKT-40 H-G/HK




Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns gerne an!

Fass-Kipptraverse

mit Aufnahmekorb mit Boden



- für stehende 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer oder Kunststoff-Fässer
- Fass-Ø: 380 - 600 mm x 900 mm hoch
- mit Aufnahmekorb und höhenverstellbarer Sicherheitsarretierung
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5002
- Schwenkbereich des Fasses bis 360° möglich
- mit Aufnahmeösen für Lasthaken, wahlweise Gabeltaschen
- Schneckengetriebe selbsthemmend und wartungsfrei

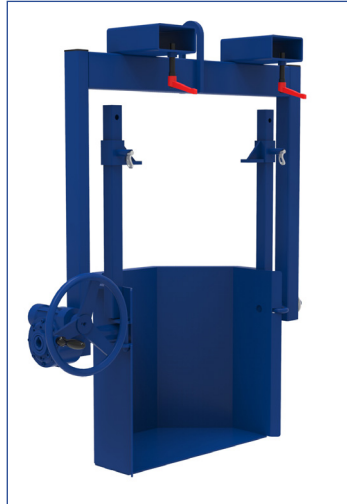

mit Handrad

- mit Handrad und Ballengriff
- Gewicht: 95 kg



mit Handrad und Gabeltaschen

- Gabelzinken-Abstand Mitte-Mitte = 470 mm
- Größe: 140 x 60 mm
- Gewicht: 97 kg



mit Haspelkette

- mit Haspelkette (2 m herunterhängend)
- Gewicht: 95 kg



mit Haspelkette und Gabeltaschen

- Gabelzinken-Abstand Mitte-Mitte = 470 mm
- Größe: 140 x 60 mm
- Gewicht: 97 kg

Art.-Nr.:
FKT-K-40 H/HR

Art.-Nr.:
FKT-K-40 H-G/HR

Art.-Nr.:
FKT-K-40 H/HK

Art.-Nr.:
FKT-K-40 H-G/HK

Fass-Kipptraverse

mit Pneumatik-Schwenkantrieb



- für stehende 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer
- dosierte Entleerung
- manuelle Bedienung durch Steuerschieber
- Schwenkbereich des Fasses bis 360° möglich
- Fass-Ø: 570 mm
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 79 kg
- EX-geschützte Ausführung nach 94/9/EG ATEX 95-Zone 2 lieferbar


Ausführung	Art.-Nr.
Standard	FKT-P 40 H
EX-geschützt	FKT-P 40 H-EX

Schwerlast-Kipptraverse

Traglast 1,2 t



- für stehende 200 l Schwerlast-Fässer
- mit Aufnahmekorb mit Boden
- Traglast bis 1200 kg
- mit Sicherheitskonsole, Spindelverschluss und höhenverstellbarer Pratznarretierung mit Federbolzen
- mit Schnecken-Stirnradgetriebe
- Schwenkbereich der Fässer bis 360° möglich
- lackiert RAL 5002



mit Handrad

- mit Handrad und Ballengriff
- Gewicht: 165 kg


Art.-Nr.:
FKT-SO 1,2 HR



mit Handrad und Gabeltaschen

- Gabelzinken-Abstand Mitte-Mitte = 470 mm
- Größe: 140 x 60 mm
- Gewicht: 167 kg

Art.-Nr.:
FKT-SO 1,2 H-G/HR



mit Haspelkette

- mit Haspelkette (2 m herunterhängend)
- Gewicht: 170 kg

Art.-Nr.:
FKT-SO 1,2 HK



mit Haspelkette und Gabeltaschen

- Gabelzinken-Abstand Mitte-Mitte = 470 mm
- Größe: 140 x 60 mm
- Gewicht: 172 kg

Art.-Nr.:
FKT-SO 1,2 H-G/HK



Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns gerne an!

Verstelltraverse mit Gabeltaschen

optimal zum Ablegen auf
Mischgeräten, Abfüllstationen
oder waagerechten Ablagen



- für die Aufnahme von liegenden oder stehenden Metallfässern
- Fass-Ø: 380 - 600 mm
- max. Fasshöhe: 900 mm
- mit Gabeltaschen
- Traglast: 400 kg
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 115 kg

**1 TOP
SELLER**

Art.-Nr.:
VKT-40 H-G/HR

- manuelle Bedienung durch Handrad oder Haspelkette
- mit Aufhängeöse für Lasthaken
- Einspannen erfolgt durch Betätigung der Verstellspindel mit Handrad / Haspelkette und Sicherheitsarretierung
- dosierte Schwenkbewegung bis 360° möglich, erfolgt durch Betätigung des angebauten Schneckengetriebes
- Traversen-Aufnahme in Kombination mit Stapler und Kran möglich

Art.-Nr.:
VKT-40 H-G/HK

**Sonder-Fassaufnahme
auf Anfrage**



Technische Daten	
Traglast	400 kg
Gabelzinken-Abstand Mitte-Mitte	440 mm
Gabeltaschen-Querschnitt	200 x 75 mm

Fasskipper für den Stapleranbau



für 200 l Stahlfässer

- für stehende 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer
- Ausführung mit Aufnahmekorb für Stahl- & Kunststoff-Fässer
- Aufnahmegerüst mit Gabeltaschen
- Entleerung in beliebiger Höhe
- manuelle Bedienung mittels Handrad oder Haspelkette (2,0 m herunterhängend)
- Schneckengetriebe, seitlich angebaut, selbsthemmend und wartungsfrei mit Getriebebeschützverkleidung
- sichere Fassaufnahme durch Bandagen, innen gummiert mit Spindelverschluss
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Gabelzinken
- Schwenkbereich des Fasses bis 360° möglich
- Traglast: 400 kg
- Fass-Ø: 570 mm
- lackiert RAL 5002
- Gabeltaschenquerschnitt (lichtes Maß): 170 x 75 mm
- Gabelabstand Mitte-Mitte = 860 mm ohne Korb, 940 mm mit Korb



FKT-ST 40 HR

Ausführung ohne Korb für 200 l Stahlfässer



FKT-ST-K 40 HK



FKT-ST-K 40 HR


Ausführung mit Korb für Stahl- und Kunststoff-Fässer



	Art.-Nr.	
Modell	ohne Aufnahmekorb	mit Aufnahmekorb
Fass-Ø	570 mm	380 / 600 mm
mit Handrad	FKT-ST 40 HR	FKT-ST-K 40 HR
mit Haspelkette	FKT-ST 40 HK	FKT-ST-K 40 HK

GREIFFIX

Das praktische Anbaugerät für Gabelstapler

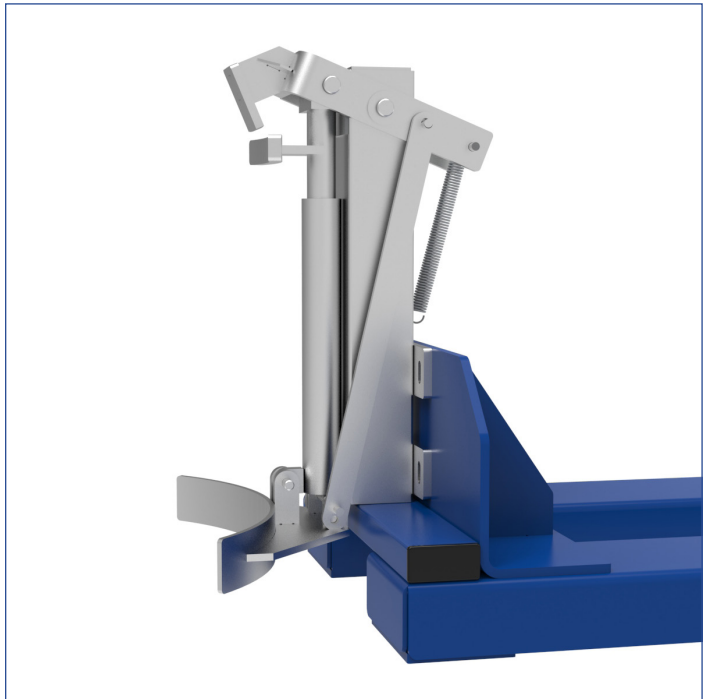

- für 200 l Sicken- und Deckelfässer oder 220 l L-Ring-Kunststoff-Fässer (bei Bestellung bitte angeben!)
- neu konstruiertes Spannsystem
- eignet sich für den vielseitigen robusten Transport von stehenden 200 l Spundfässern
- ein Muss für jeden, der mit dem Umschlag von Fässern zu tun hat (u.a. Industrie, Hafenbetriebe, Chemie oder Handwerk)
- optimal für die Be- und Entladung von LKWs, Fasslagercontainern, EURO- und CHEMIE-Paletten u.v.m.
- Funktion: Anfahren des Geräts unter den Rand des stehenden Fasses
- Spannautomatik schließt und das Fass kann angehoben werden
- beim Absetzen gibt Spannautomatik die Fässer wieder frei
- komplett mit Kettenabrutsch-Sicherung
- Einfahrgestell lackiert RAL 5002
- Greifkopf mit Spannautomatik feuerverzinkt
- Neigefunktion des Staplers erforderlich (nicht kompatibel mit Elektrohandhubwagen)


Technische Daten

Art.-Nr.	FAS-40 H-1	FAS-80 H-2
Traglast	400 kg	800 kg
Größe der Gabeltaschen	170 x 70 mm	
Gabelzinken-Abstand Mitte-Mitte	400 mm	
Einfahrtiefe Gabeltaschen	1000 mm	
Baubreite Gabeltaschen	580 mm	
Gesamtbreite	580 mm	980 mm
Gewicht	78 kg	108 kg

Ausführung	Art.-Nr.
für 1 Fass	FAS-40 H-1
für 2 Fässer	FAS-80 H-2



FAS-40 H-1

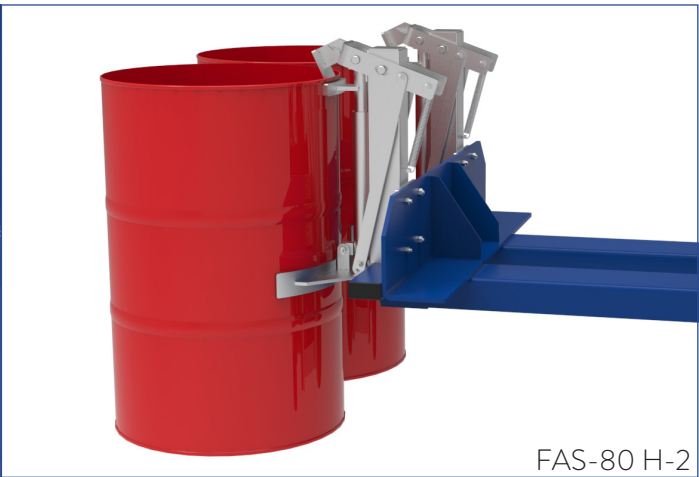

FAS-80 H-2

FA-M Fassgreifer

als Stapleranbaugerät





- für Stahl- und Kunststoff- / L-Ring-Fässer
- mit Verriegelungsautomatik
- stehende Fassaufnahme durch Anfahren an das volle Fass unterhalb der Fasssicke oder des Deckelrandes
- Fassgreifer mithilfe des Handrads arretiert und festgesetzt
- durch Anpressdruck öffnen sich die Greiferarme schräg nach oben
- bei Überschreiten der Fassmitte fallen die Greiferarme zurück und sichern das Fass automatisch
- bei Anheben der Staplerzinken liegt das Fass sicher arretiert in den Greiferarmen
- lackiert RAL 5002
- auch kompatibel mit Elektrohandhubwagen

Technische Daten

Art.-Nr.	FA-M-1	FA-M-2
Traglast	600 kg	800 kg
Baubreite Gabeltaschen	600 mm	
Länge Gabeltaschen	600 mm	
Gesamt-Baubreite	600 mm	1240 mm
Einfahrtiefe max.	580 mm	
Gewicht	75 kg	85 kg

Ausführung	Art.-Nr.
für 1 Fass	FA-M-1
für 2 Fässer	FA-M-2

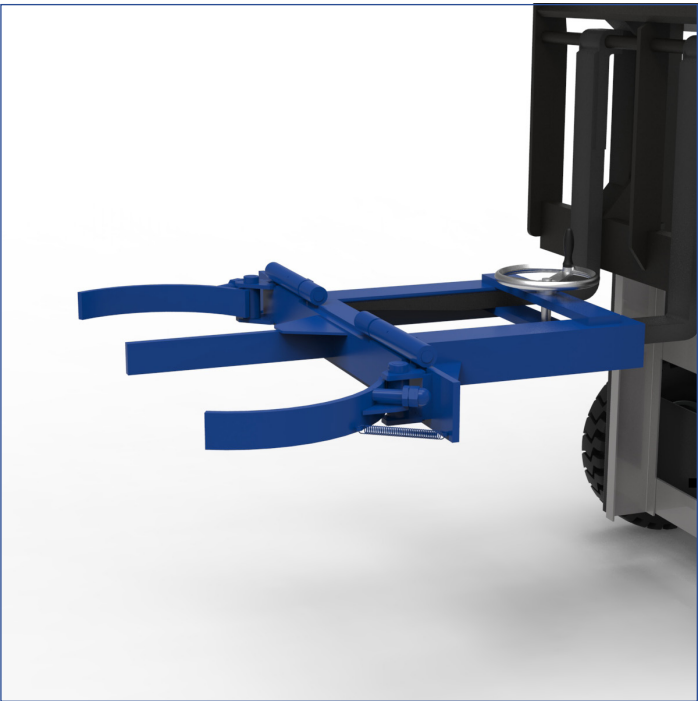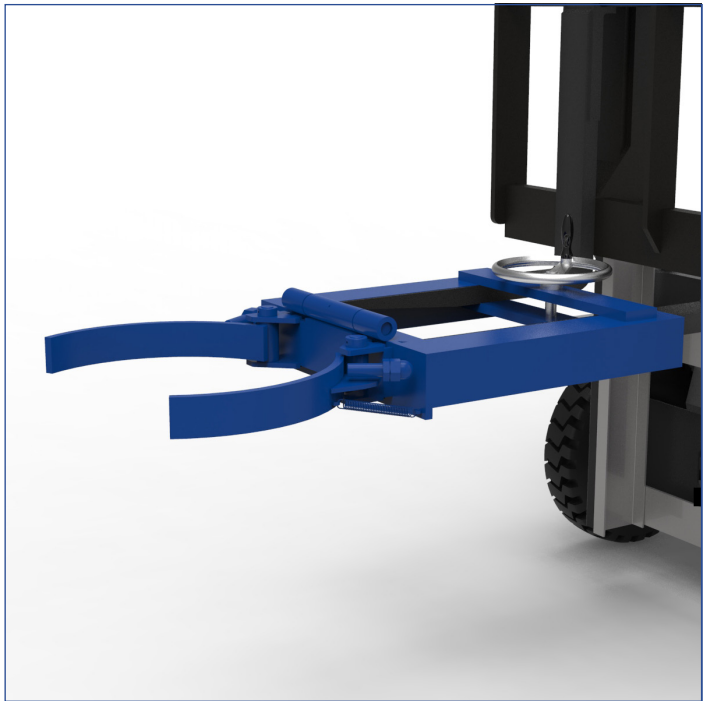

Hydraulische Fass-Greif- und Schwenkvorrichtung für den Stapleranbau




- speziell für den Stapleranbau
- hydraulische Rohr- und Schlauchanschlüsse / Steckverbindungen
- Steuerventil nicht im Lieferumfang enthalten (bauseits am Stapler)
- Schwenkgetriebe und Hydraulikeinheit geschützt verkleidet (TÜV-konform)

Art.-Nr.: FAG-40 H



Fassmanipulator für den Stapleranbau

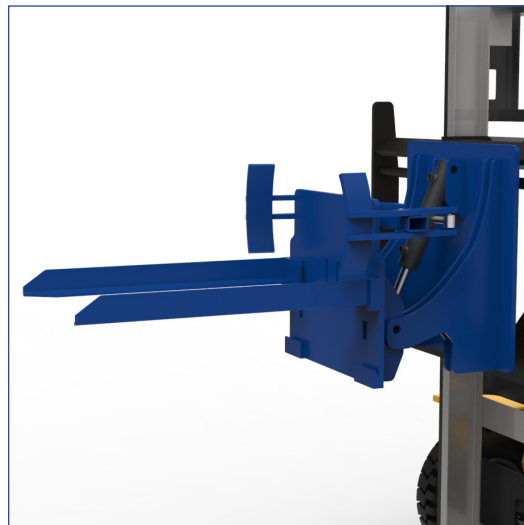

- zur Aufnahme und zum Transport von stehenden und liegenden 200 l Fässern
- zum Beschicken und Einlagern von Fässern in Fassregale, Abfüllstationen, Regalcontainer, Gefahrstoffpaletten, Sammelstationen, Fass-Umschlagplätze etc.
- Funktion vollhydraulisch und mit einem zusätzlichen 4-Wege-Steuerventil mit Steuerblock und offenem Durchgang zur Staplerhydraulik manuell zu betätigen
- schneller Ein- und Ausbau des Manipulators in die Stapler-Aufnahmekonsole mit Schraubbefestigung
- lackiert RAL 5002

Art.-Nr.: FM-2

Technische Daten	
Traglast	400 kg
Gewicht	160 kg
Konsolenlänge	380 mm
Ausladung mit geneigten Gabeln	750 mm
Ausladung mit gestreckten Gabeln	1300 mm
gesamte Baubreite	680 mm


Die Fassaufnahme erfolgt stehend durch Anfahren des vollen Fasses, dann Absenken des Läufers inkl. Manipulator auf Fasshöhe und Verspannen durch Betätigung des Steuerventils „ZU“. Das Fass liegt fest eingespannt in den Fassgabeln mit Halterung und kann gehandhabt werden.



Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns gerne an!



Fasswender als Stapleranbaugerät für die seitliche Fassentleerung

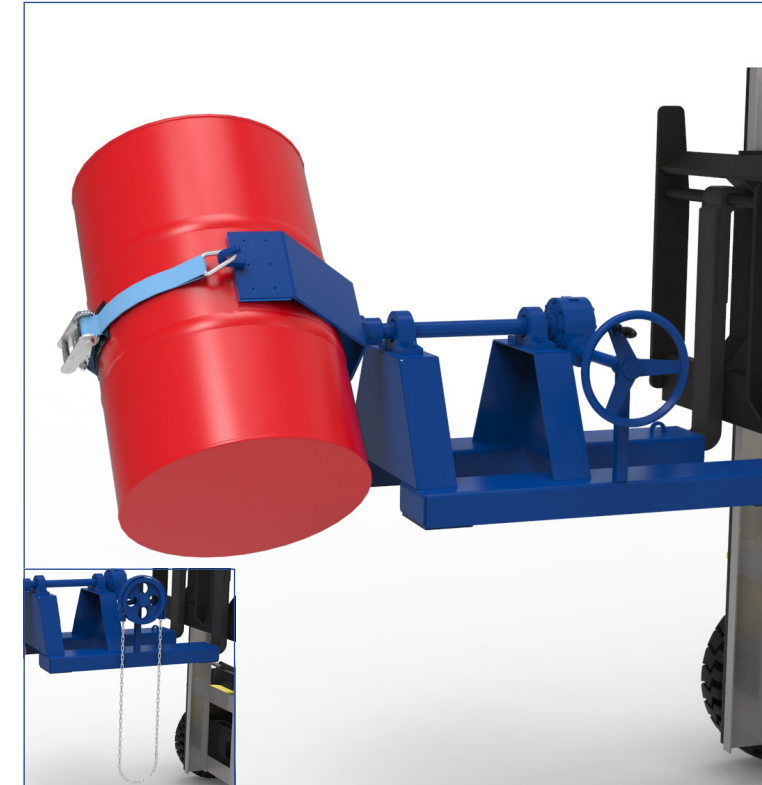


- stehende Fassaufnahme
- für 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer
- dosierte Entleerung in beliebiger Höhe
- leichte Bedienung mittels Handrad oder Endloskette, 2,0 m herunterhängend
- drehbar bis 360°
- lackiert RAL 5002
- Traglast: 360 kg
- Fass-Ø: 570 mm
- Gabeltaschenquerschnitt: 200 x 70 mm
- Gabelabstand Mitte-Mitte: 510 mm
- Gabellänge: 800 mm
- für 200 l Deckelfässer mit glattem Mantel werden die Greiferschalen verlängert
- Verschluss: 2 Ratschenschlossgurte

Ausführung	Art.-Nr.
mit Handrad	FA-W/HR
mit Haspelkette	FA-W/HK
für Elektrohandhubwagen	
mit Handrad	FA-W-A/HR
mit Haspelkette	FA-W-A/HK

Fassregal-Bediengerät

zum Greifen eines stehenden 200 l Fasses und waagerechten Einlagern

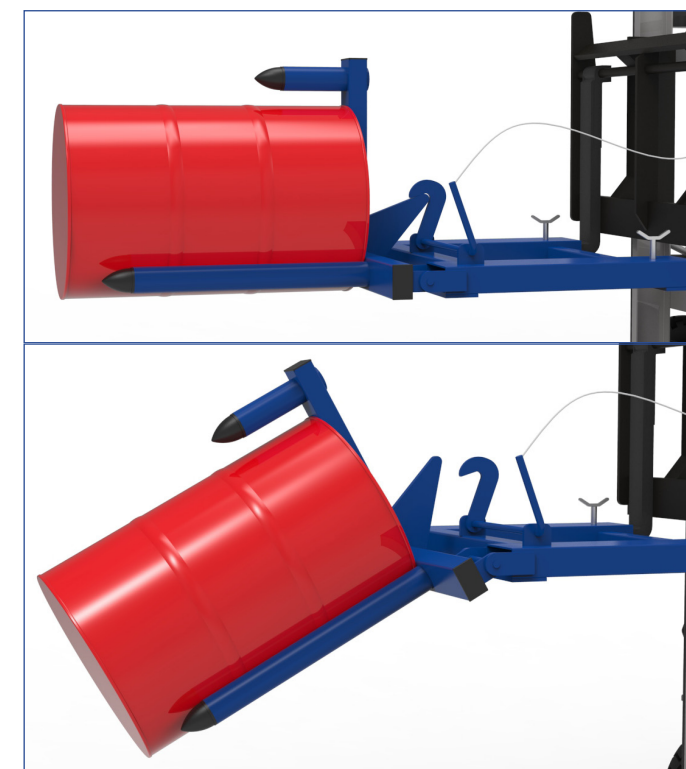

- stehende Fassaufnahme
- für 200 l Fässer
- Tragkraft: 300 kg
- Baumaße: 1700 x 1025 x 700 mm
- lackiert RAL 5002
- Gewicht: 115 kg
- Ablegen durch Absenken der Gabel in die waagerechte Position
- Einlagerung des Fasses durch automatische Arretierung

Art.-Nr.: FRB

Hochhubwagen

für die Regalbeschickung



Die Hochhubwagen sind speziell für die sichere Fasseinlagerung entwickelt worden und in zwei Ausführungen mit einer Hubhöhe (Regaleinlagerungshöhe) von 230 - 2200 mm lieferbar.

- mit Einschubfahrwerk, Traglast max. 300 kg, lichte Weite der der Fahrfüße 850 mm, Fahrfußhöhe 80 mm
- alle MEILLER-Hochhubwagen entsprechen den Vorschriften der BGV D27 für Flurförderfahrzeuge und sind besonders verwindungssteif
- Konstruktion lackiert RAL 5002, Vorbau lackiert RAL 9005

Funktion:
Bei allen Modellen erfolgt das Einspannen der stehenden Fässer manuell durch Verstellspindel mit abnehmbarer Handkurbel. Der Hub sowie das Neigen des Schwenkauslegers erfolgt je nach Modell handhydraulisch bzw. elektrohydraulisch durch eine umschaltbare Handschaltung.

Teleskopversion z.B. für niedrige Durchfahrtshöhen.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Hubhöhe	Konstruktion
FRB-1/HI 1	Hochhubwagen, handhydraulischer Hub, handverfahrbar, Fahrwerkshöhe 80 mm, lichte Fahrwerksbreite 850 mm, Größe (L x H): 1420 x 1850 mm, Traglast 300 kg	1500 mm	mit Einfachmast
FRB-1/HII 2	Hochhubwagen, handhydraulischer Hub, handverfahrbar, Fahrwerkshöhe 80 mm, lichte Fahrwerksbreite 850 mm, Größe (L x H): 1420 x 2550 mm, Traglast 300 kg	2200 mm	mit Einfachmast
FRB-1/H-T 3	Hochhubwagen, handhydraulischer Hub, handverfahrbar, Fahrwerkshöhe 80 mm, lichte Fahrwerksbreite 850 mm, Größe (L x H): 1420 x 1950 mm, Traglast 300 kg	2200 mm	mit Teleskopmast
FRB-2/EI 4	Hochhubwagen, elektrohydraulischer Hub, handverfahrbar, Fahrwerkshöhe 80 mm, lichte Fahrwerksbreite 850 mm, Größe (L x H): 1420 x 1850 mm, Traglast 300 kg	1500 mm	mit Einfachmast
FRB-2/EII 5	Hochhubwagen, elektrohydraulischer Hub, handverfahrbar, Fahrwerkshöhe 80 mm, lichte Fahrwerksbreite 850 mm, Größe (L x H): 1420 x 2550 mm, Traglast 300 kg	2200 mm	mit Einfachmast
FRB-2/E-T 5	Hochhubwagen, elektrohydraulischer Hub, handverfahrbar, Fahrwerkshöhe 80 mm, lichte Fahrwerksbreite 850 mm, Größe (L x H): 1420 x 1950 mm, Traglast 300 kg	2200 mm	mit Teleskopmast

Elektroverfahrbare Ausführung und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

FASSBOY

Hebe- und Kippgerät



- für 200 l Rollreifenfässer**
- spezielles Hebe- und Kippgerät für den Umgang mit schweren 200 l Rollreifenfässern
 - Fassboy an stehendes Fass heranfahren, Fass mithilfe des Bügels im Aufnahmeorb befestigen, anheben mit hydraulischer Fußpumpe
 - mit Kurbel und Schneckengetriebe für Kippen des Fasses zum Mischen oder Entleeren
 - Aufnahmekorb mit Bügelverschluss für 200 l Stahlfässer
 - Gummiräder für leichte Verfahrbarkeit, Ø 200 mm
 - Lenkrolle mit Stoppvorrichtung
 - Zylinder mit Rohrbruchsicherungen ausgestattet
 - Kunststoffbeschichtung
 - Hydraulik-Öl biologisch abbaubar
 - max. Höhe des liegenden Fasses (Fußboden bis Unterkannte Fass): 1540 mm
 - Traglast: 300 kg
 - Hubbereich: 0 - 1400 mm
 - Hub je Pedaltritt: 24 mm
 - Fahrwerksbreite (Mitte - Mitte Rad): 780 mm
 - Gewicht: 125 kg
 - lackiert RAL 3000

Art.-Nr.: FB 1400



- für Stahl- und Kunststoff-Fässer mit verschiedenen Durchmessern**
- Prisma mit Ratschenzugrgurt
 - Fass-Ø: 400 - 600 mm
 - Traglast: 300 kg
 - Hubbereich: 0 - 1400 mm
 - Hub je Pedaltritt: 24 mm
 - Fahrwerksbreite (Mitte - Mitte Rad): 780 mm
 - Gewicht: 125 kg
 - lackiert RAL 3000

Art.-Nr.: FB 1400 P

Fass-Rolli

zur manuellen Handhabung von Fässern



- Sicherheit beim manuellen Handling
- individuell justierbar im Durchmesser
- für 200 l Standard-Stahlfässer und 220 l Kunststoff-L-Ring-Fässer
- Edelstahlausführung geeignet für den Ex-Bereich Zone 1 IIb, gemäß ATEX 100 a

für 200 l Stahlfässer mit Spundloch

Art.-Nr.	FR 80	FR 86
Ausführung	Aluminium	Edelstahl
Gewicht	6 kg	11 kg

für 200 l Stahlfässer mit Spannring-Deckel

Art.-Nr.	FR 81	FR 87
Ausführung	Aluminium	Edelstahl
Gewicht	6 kg	11 kg


für 220 l Kunststoff-L-Ring-Fässer

Art.-Nr.	FR 82	FR 88
Ausführung	Aluminium	Edelstahl
Gewicht	6 kg	11 kg



Ablass- und Entleerungshähne

zum Abfüllen von viskosen Medien oder zähen Flüssigkeiten

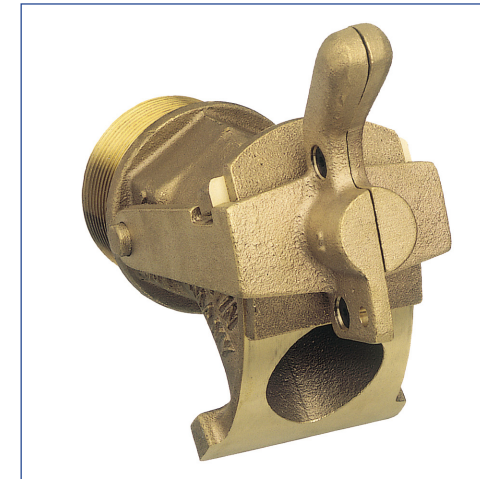


aus Rot-Guss (Rg5)

- korrosionsbeständig vor allem gegen Meerwasser, Trink- und Brauchwasser, nicht oxidierende Säuren und neutrale Salzlösungen
- lebensmittelgeeignet
- perfekte Abdichtung dank federgelagerter Verschlussplatte aus Rotguss
- Feder und Innen-Sechskant-Schrauben aus rostfreiem Stahl
- leichtes Ein- und Ausbauen dank angegossener Schlüsselflächen in bzw. aus dem Gewindeloch der Behälter, Fässer oder Container
- mit zylindrischem Gewinde zum problemlosen, umweltfreundlichen Entleeren und Befüllen von Fässern
- für viskose und aggressive Medien

Art.-Nr.	RGH/208	RGH/215	RGH/220	RGH/225	RGH/230
Größe	3/4 Zoll	1 1/2 Zoll	2 Zoll	2 1/2 Zoll	3 Zoll
Gewinde	26,4 mm	47,8 mm	59,6 mm	75,2 mm	87,8 mm
Durchlass	16 mm	34 mm	45 mm	45 mm	72 mm
Schlüssel-fläche	24 mm	46 mm	55 mm	80 mm	85 mm
Gewicht	0,52 kg	1,5 kg	2,2 kg	3,7 kg	5,4 kg

aus Grauguss

- wesentlich verbesserter Korrosionsschutz durch Graphit im Grauguss
- Ablass- und Entleerungshahn nahezu unverwüstlich
- Seitenhebel bestehen aus Temperguss und können mechanische Beanspruchungen und Belastungen wie Tritte, Schläge usw. gut vertragen
- die federgelagerte Verschlussplatte aus Rotguss (Rg5) ist der Grauguss-Fläche genau angepasst
- perfekte Abdichtung
- leichtes Ein- und Ausbauen dank angegossener Schlüsselflächen in bzw. aus dem Gewindeloch der Behälter, Fässer oder Container
- für Lieferung und Lagerung mit Schutzlack versehen
- geeignet für Lacke, Schmierstoffe, Öle und Harze

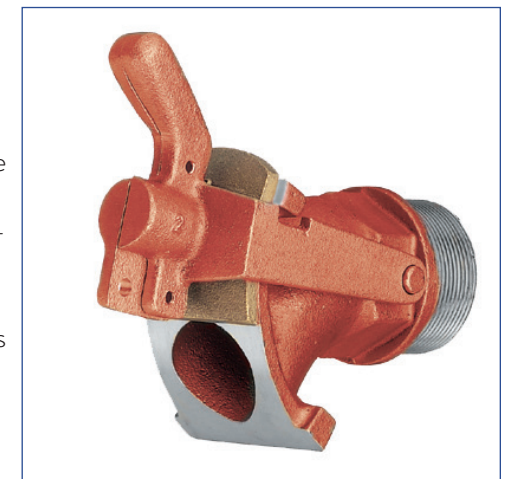


Art.-Nr.	GGH/108	GGH/110	GGH/115	GGH/120	GGH/125	GGH/130	GGH/140
Größe	3/4 Zoll	1 Zoll	1 1/2 Zoll	2 Zoll	2 1/2 Zoll	3 Zoll	4 Zoll
Gewinde	26,4 mm	33,3 mm	47,8 mm	59,6 mm	75,2 mm	87,8 mm	113,1 mm
Durchlass	16 mm	16 mm	34 mm	45 mm	60 mm	72 mm	97 mm
Schlüssel-fläche	24 mm	36 mm	46 mm	55 mm	72 mm	85 mm	110 mm
Gewicht	0,42 kg	0,54 kg	1,2 kg	2,1 kg	3,1 kg	5,5 kg	9,1 kg

Arbeits- und Montagebühnen

wahlweise faltbare oder starre Ausführung



- mit geprüfter Sicherheit nach BGV-BGR 500 und UVV der Berufsgenossenschaft
- für den Staplereinsatz mit Einfahrtaschen und Bolzenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Standfläche als rutschfeste Bodenwanne, ausgelegt für max. 2 Personen
- die faltbare Aufbaukonstruktion lässt sich mit wenigen Handgriffen durch ein klappbares Sicherheitsspann- und Verriegelungssystem montieren bzw. demontieren
- die klappbare Rückwand erhält eine Schutzgitterverkleidung
- Zuladung max. 300 kg (2 Personen)
- lackiert RAL 5002
- inklusive Werkzeugablage, bei Ausführung kranbar zusätzlich inkl. Vierstrangkette



AB/M-R


Art.-Nr.	AB/M	AB/M-ST	AB/M-ST-KR	AB/M-ST-S
Ausführung	faltbar	starr	starr kranbar	starr schmal
Maße (L x B x H, mm)	1000 x 1200 x 1890	1000 x 1200 x 1890	850 x 1200 x 2250	1200 x 850 x 1890
Zubehör Radsatz Polyamid (2x Bockrollen Ø 150 mm, 2 x Lenkrollen Ø 150 mm) mit Totalstopp	Art.-Nr.: AB/M-R			



AB/M-ST-S



AB/M-ST

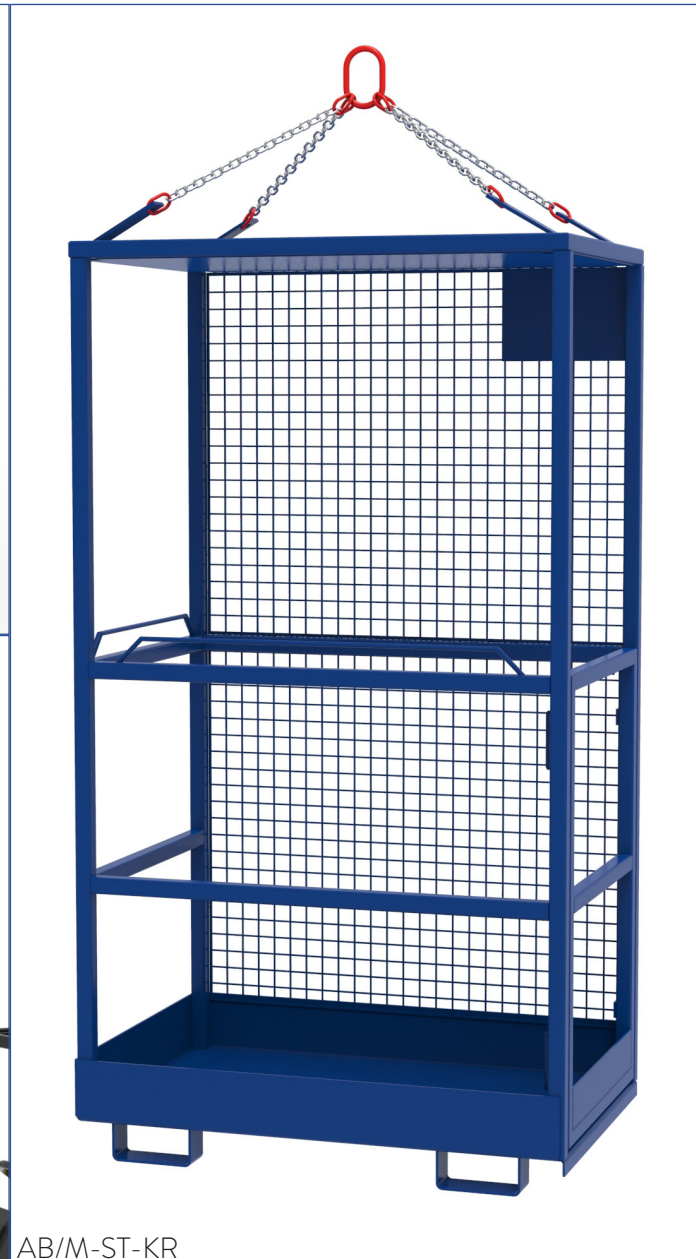

AB/M-ST-KR

BIG BAG Traverse

für das einfache, sichere und schnelle Handling von Standard Bigbags




- für Kran- und Staplerbetrieb mit Lasttraverse geeignet
- Tragkraft 2000 kg
- feuerverzinkte Ausführung gegen Korrosion
- Baumaße (L x B x H): 1440 x 1440 x 245 mm
- Einhängeabstand: 930 x 930 mm
- Anhängpunkte mit Sicherheitsfalle
- Auflagefläche abgerundet zum Schonen der Bigbag Schlaufen
- negative Bauhöhe, geeignet für beschränkte Hubhöhen
- zerlegbar (zerlegte Anlieferung)
- Gewicht: 47 kg

Art.-Nr.: BBT-200



Gitterbox-Traverse

für den einfachen, sicheren und schnellen Umschlag von Gitterbox-Paletten

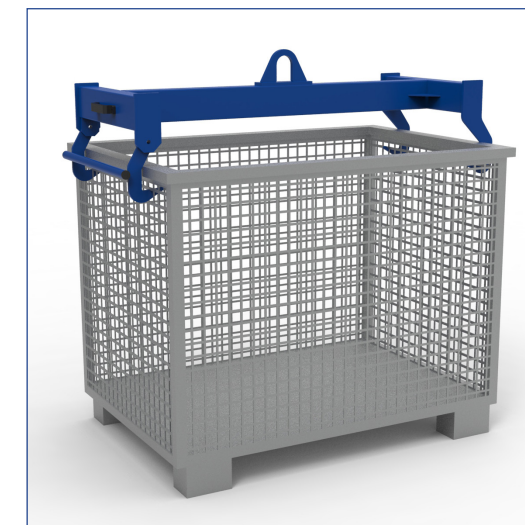

- für Gitterbox-Paletten nach DIN 15155
- für Brücken- oder Schwenkkrane geeignet
- mit Aufhängekonsole
- zwei starre und zwei bewegliche Sicherheitshaken, mit Griffstange verbunden
- Traverse wird auf Gitterboxrahmen aufgesetzt und manuell durch das feststehende Greiferpaar unter die Gitterboxholme eingehakt
- gleichzeitig Schließen und Arretieren der beweglichen Sicherheitshaken mit der Griffstange
- Entriegelung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
- Baumaße (L x B x H): 1255 x 530 x 345 mm
- lackiert RAL 5002

Art.-Nr.	GT-1	GT-2	GT-2,5
Tragkraft	1000 kg	2000 kg	2500 kg



Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns gerne an!

Langgut-Lagerung



Optimal für das sichere Lagern und den Transport von Langgut aus Stahl, Kunststoff etc.

- für die Einlagerung und den Transport von Langgut
- Traglast bis 2000 kg Einzelbelastung
- 6-fach stapelbar
- serienmäßig mit Stapeltaschen und Kranösen
- optimaler Schutz von Langgut bei Lagerung und Handling
- ideal bei Lagerung von Kleinstabschnitten, da seitlich geschlossene Ausführung
- verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit Gabeltaschen und Kranösen
- lackiert wahlweise RAL 5010 / RAL 6011 oder feuerverzinkt



Langgutkassetten	kurz	mittel	lang I	lang II	sehr lang
Maße (L x B x H, mm)	1500 x 680 x 490	3500 x 680 x 490	4000 x 680 x 490	5000 x 680 x 490	6100 x 680 x 490
Füllhöhe (mm)	300	300	300	300	300
Füllbreite (mm)	500	500	500	500	500
Gabeltaschenabstand Mitte-Mitte (mm)	740	740	740	740	740
Gabeltaschen Innenmaß (mm)	185 x 75				
Gewicht (kg)	55	95	105	124	146
Art.-Nr.	1500	1501	1502	1503	1505

Fahrgestelle

- für den rationellen, innerbetrieblichen Transport
- aus verschweißten Stahlprofilen
- lackiert wahlweise RAL 5010 / RAL 6011 oder feuerverzinkt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummi-Reifen auf Stahlfelgen
- Traglast 650 bzw. 1400 kg, mit Vulkollan-Rädern 2000 kg

Fahrgestelle		kurz	mittel	lang
Maße (L x B x H, mm)		1280 x 650 x 500	1880 x 650 x 500	3000 x 650 x 500
Traglast 650 kg Rollen-Ø 200 mm Vollgummi	Gewicht (kg)	33	49	
	Art.-Nr.	1600	1700	
Traglast 1400 kg Rollen-Ø 200 mm Vollgummi	Gewicht (kg)	36	52	66
	Art.-Nr.	1601	1701	1801
Traglast 2000 kg Rollen-Ø 200 mm Vulkollan	Gewicht (kg)	58	74	88
	Art.-Nr.	1602	1702	1802

Aufnahmebock (Paar)




- erleichtert das Beladen der Kassetten
- Material auflegen, Kassette anheben, fertig
- lackiert wahlweise RAL 5010 / RAL 6011
- Maße (H x B): 1100 x 540 mm
- Gewicht/Stück: 21 kg

Einhängetüren (Paar)

- Stirnseitenverschluss bei Einlagerung von Rest- und Anschnittmaterial
- bei Nichtgebrauch an der Längsseite einhängbar
- lackiert wahlweise RAL 5010 / RAL 6011 oder feuerverzinkt
- Gewicht/Stück: 4 kg

Art.-Nr.: 1703

Art.-Nr.: 1504

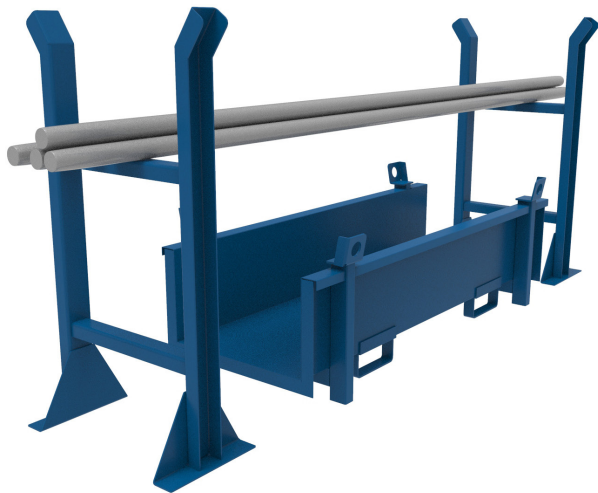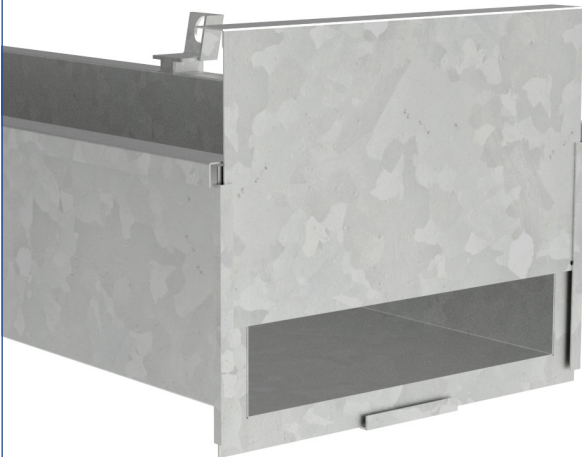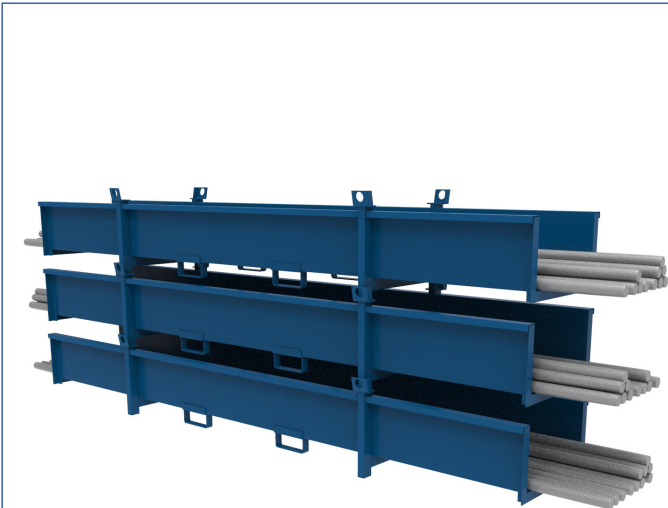

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns gerne an!

Sonderanfertigungen



Sonderbau ist unsere Stärke.

Passen die Standardmaße eines Produktes nicht zu Ihren individuellen Anforderungen? Oder benötigen Sie eine spezielle Sonderausführung?


In diesem Fall bietet unsere Abteilung für Sonderbau präzise und schnelle Lösungen. Senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail oder teilen Sie uns Ihr Anliegen telefonisch mit.

info@meiller-umwelttechnik.de

Kundenservice & Beratung: +49 (0) 2972 9742 0



Fasslifter in Sonderausführung

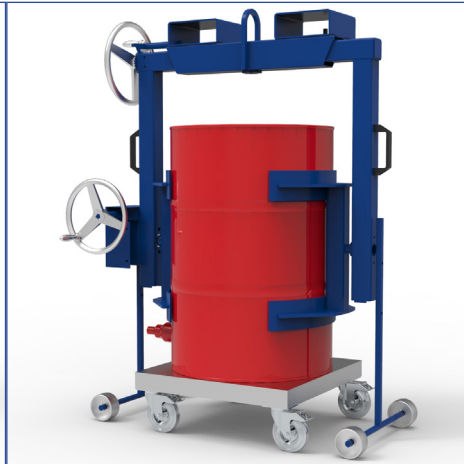


Fassgreifer für Rollwagen




Fasskiptraverse zur Aufnahme von Fässern mit Trichtern in Sondermaße



Fassmischstation

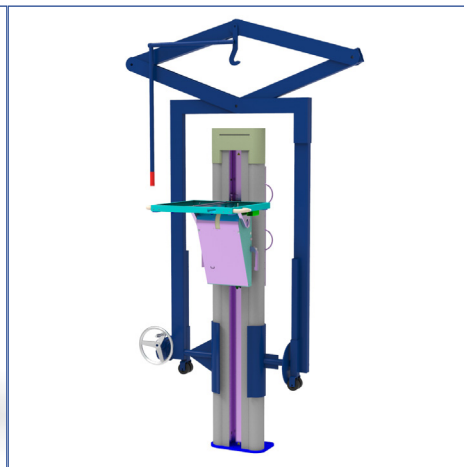

Greifer für den medizinischen Bereich

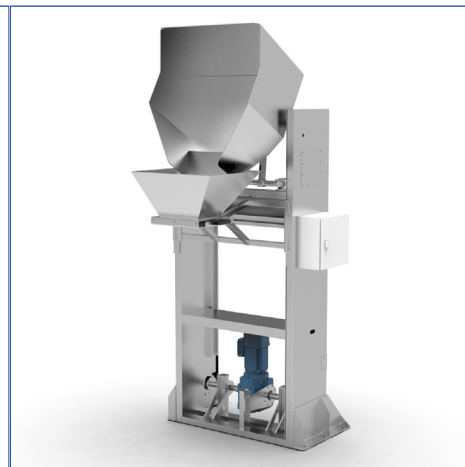

Hubgerät mit Schütte

MEILLER-Produktwelten

Jetzt das komplette Lieferprogramm entdecken.



Katalog Umwelttechnik



Katalog Außenanlagen



Katalog Fasshandling



Katalog Welt der Krane



Broschüre Teilefertigung

Kontakt

MEILLER GmbH & Co. KG
Auf der Lake 9
D-57392 Schmallenberg
fon +49 (0) 2972 9742 0
fax +49 (0) 2972 9742 20
www.meiller-umwelttechnik.de
info@meiller-umwelttechnik.de



 @meiller_umwelttechnik
 @MEILLERlasertechnik

